


国产拖链/接头/分隔片

◀ 25系列 · 内外径打开 静音型

拖链

代码	类型	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
VBF11	25系列拖链	内外径打开	桥式	单腔	工程塑料	黑色	-20℃~80℃	UL94-HB	接头

- ① 本系列拖链标准型号包含一套接头（移动端、固定端各一个）。
② 本系列拖链不包含分隔片，分隔片需单独购买。

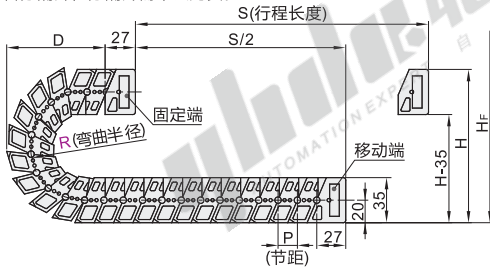


- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量




架空长度

FLG=直线架空长度
FLB=安全场腰架空长度



接头安装方式选择:

带孔移动端(外部链节)




视角标准：第一视角

① 每米链接数46

型号		弯曲	链节数	接头	安装尺寸			实际安装	外宽	节距	最大电缆	最大架空	最大架空	最大允许	最大允许	重量			
代码	内宽F	半径R	N		H	D	K	高度Hf	E										
VBF11	38	55	1~	VEF11-F38	150	97	220	180	55	22	22	1.0	1.3	30	15	≈0.78			
		75			190	117	280	220											
	57	55		VEF11-F57	150	97	220	180	74								≈0.86		
		75			190	117	280	220											
	77	55		VEF11-F77	150	97	220	180	94									≈0.98	
		75			190	117	280	220											
	103	55		VEF11-F103	150	97	220	180	120										≈1.13
		75			190	117	280	220											

接头

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VEF11	静音型 25系列拖链用	工程塑料	黑色	-20℃~80℃	UL94-HB

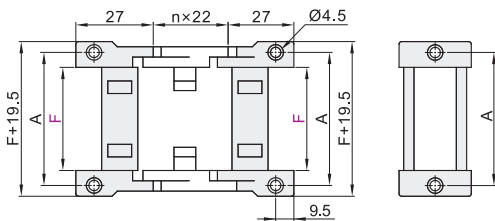


视角标准：第一视角

型号		A
代码	内宽F	
VEF11	38	48
	57	67
	77	87
	103	113

分隔片

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	适用拖链代码
VGF11	静音型 25系列拖链用	工程塑料	黑色	-20℃~80℃	UL94-HB	VBF11



视角标准：第一视角



拖链(含接头拖链型号)

型号	内宽F	弯曲半径R	链节数N
VBF11	38	55	1~
	57	75	
VBF11—F35—R75—N30			

接头(单买接头型号)

型号	内宽F
VEF11	38
	57
VEF11—F38	

分隔片

型号	代码
VGF11	38
	57
VGF11	



优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



交货期

4
