

带法兰直线轴承

双衬型 · 沉孔型

标准型

代码	类型	轴套				滚珠		保持架	密封圈	使用环境温度
		材质	硬度	表面处理	材质	保持架	密封圈			
Y-GVC31	圆法兰型							树脂		-15~80°C
Y-GVC32	圆法兰型							不锈钢		-15~120°C
Y-GVC41	双衬型 方法兰型	GCr15	SUJ2	56HRC~	无电解镀镍	GCr15	SUJ2	树脂	丁腈橡胶	-15~80°C
Y-GVC42	双衬型 方法兰型	GCr15	SUJ2	56HRC~	无电解镀镍	GCr15	SUJ2	树脂	丁腈橡胶	-15~120°C
Y-GVC51	对边法兰型							树脂		-15~80°C
Y-GVC52	对边法兰型							树脂		-15~120°C

① 保持架材质树脂相当于DURACON M90。



RoHS







圆法兰型
Y-GVC31/32

方法兰型
Y-GVC41/42

对边法兰型
Y-GVC51/52

d=6~13

d=16~50



视角标准：第一视角

型号	代码	d	D	L	H	T	d ₁	d ₂	h	P.C.D	W	E	F	偏心	垂直度 Y
圆法兰型 Y-GVC31 Y-GVC32	6*		12	35	28	5	3.5	6	3.1	20	22		20		
	8		15	45	32					24	25		24		
	10		19	55	40					29	30	—	29		
	12	-0.010	21	57	42	6	4.5	7.5	4.1	32	32		32	0.014	0.014
方法兰型 Y-GVC41 Y-GVC42	13*		23	61	43					33	34		33		
	16		28	70	48					38	37	22	31		
	20		32	80	54					43	42	24	36		
	25	-0.012	40	112	62	8	5.5	9	5.1	51	50	32	40	0.019	0.019
对边法兰型 Y-GVC51 Y-GVC52	30		45	123	74					60	58	35	49		
	35*		52	135	82	10	6.6	11	6.1	67	64	38	55		
	40*	-0.015	60	151	96	13	9	14	8.1	78	75	45	64	0.025	0.025
	50*		80	192	116					98	92	56	80		

① Y-GVC32/42/52不适用带*号的规格。


型号		基本额定负载		重量(g)		
代码	d	C(动)N	Co(静)N	圆法兰型	方法兰型	对边法兰型
圆法兰型 Y-GVC31 Y-GVC32	6	320	525	30	23	25
	8	430	780	50	40	45
	10	585	995	95	75	85
	12	655	1115	95	85	100
方法兰型 Y-GVC41 Y-GVC42	13	810	1565	125	105	120
	16	1225	2340	185	160	180
	20	1350	2735	255	220	245
	25	1455	3135	535	495	520
对边法兰型 Y-GVC51 Y-GVC52	30	2485	5485	675	585	640
	35	2650	6250	1020	930	940
	40	3430	8040	1550	1380	1420
	50	6080	15900	3600	3400	3430

① 1Kg=9.81N

EX Example
使用示例

组装图

分解图

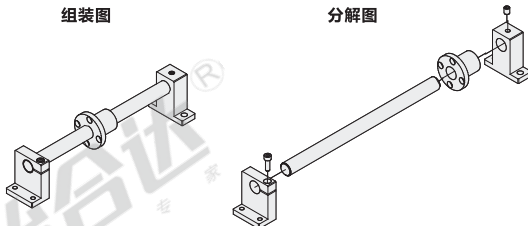

请按图示订货

型号	代码	d	D
Y-GVC31	10	0	19
Y-GVC31	12	-0.010	21

Y-GVC31—d10



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	