

代码	带轮类型	皮带宽度	齿距	材质			表面处理			使用胀套
				带轮	法兰	胀套	带轮	法兰	胀套	
ECH51	T10150	15	10.0	铝合金			本色阳极氧化			见同步带 概要
ECH53				S45C	SPCC		发黑			
ECH54							喷砂镀镍			
ECH56	铝合金			本色阳极氧化						
ECH58	T10200	20		S45C	SPCC		发黑			
ECH59							喷砂镀镍			
ECH61				铝合金			本色阳极氧化			
ECH63	T10250	25		S45C	SPCC		发黑			
ECH64							喷砂镀镍			
ECH66				铝合金			本色阳极氧化			
ECH68	T10300	30		S45C	SPCC		发黑			
ECH69							喷砂镀镍			
ECH71				铝合金			本色阳极氧化			
ECH73	T10400	40		S45C	SPCC		发黑			
ECH74							喷砂镀镍			
ECH76				铝合金			本色阳极氧化			
ECH78	T10500	50		S45C	SPCC		发黑			
ECH79							喷砂镀镍			




RoHS10



① 当同步带轮材质为S45C时，挡圈存在折边式。

① T10250选择F形时，轴孔径12~30适用CT衬套、32~35适用CH衬套。

① T10300选择F形时，轴孔径15~32适用CT衬套、35适用CH衬套。

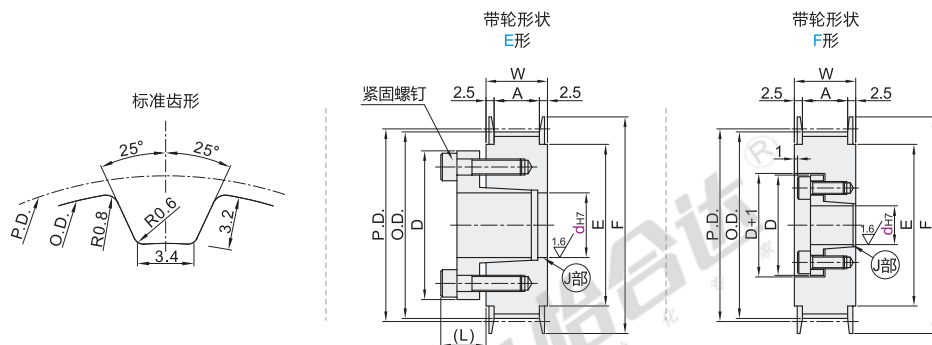

① 由于本体宽度限制，部分规格本体无导入部位J，胀套贯穿本体。

① *可选加工“见同步带轮产品简介(适用WC/WD/WE/FC可选加工)。”

视角标准：第一视角

型号		带轮形状	轴孔规格d _{H7} (根据胀套孔径尺寸表选择)												P.D.	O.D.	F	E	带轮 公称宽度		
			T10150		T10200		T10250		T10300		T10400		T10500								
			E形	F形	E形	F形	E形	F形	E形	F形	E形	F形	E形	F形					A	W	
代码	齿数		CT衬套	CT衬套	CT衬套	CT衬套	CT衬套	CT衬套 CH衬套	CT衬套	CT衬套 CH衬套	CT衬套	CT衬套	CT衬套	CT衬套							
ECH51-T10150	15	E	12		12	12	12	12	—	—	12~14	12	12~14	12	47.75	45.90	52	36	皮带宽度15 T10150		
ECH53-T10150	16		12~15	12	12~15		12~15	12~15	15	15	12~17	12~15	12~17	12~15	50.93	49.05	58	40	A:17 W:22		
ECH54-T10150	18		12~17		12~17	12~17	12~17	12~17	15~17	15~17		12~17	12~17	12~17	57.30	55.45	61	45	皮带宽度20 T10200		
ECH56-T10200	20				12~17	12~17	12~17	12~17			12~22	12~18	12~22	12~18	63.66	61.80	67	50	A:22 W:27		
ECH58-T10200	22														70.03	68.15	80	60	皮带宽度25 T10250		
ECH59-T10200	24			14~25		14~25	14~25	14~25	14~25	15~25	15~25	14~25	14~25	14~25	14~25	76.39	74.55			A:27 W:32	
ECH61-T10250	25														79.58	77.70	87	67			
ECH64-T10250	26											14~35	14~35	14~35	14~35	82.76	80.90				
ECH66-T10300	28		F	16~35		16~35	16~35	16~35	16~35	16~35	16~35	16~35	16~35	16~35	16~35	89.13	87.25	95	75	皮带宽度30 T10300	
ECH68-T10300	30					16~35	16~35	16~35	16~35	16~35	16~35	16~42	16~35	16~42	16~35	95.49	93.65	104	84	A:32 W:37	
ECH69-T10300	32														101.86	100.00	111	90	皮带宽度40 T10400		
ECH71-T10400	34	20~42			20~42		20~42		20~42		20~42		20~42		108.23	106.40	115	95	A:43 W:48		
ECH74-T10400	36														114.59	112.75	123	102	皮带宽度50 T10500		
ECH76-T10500	40					20~35		20~35		20~35		20~35		20~35	127.32	125.45	135	115	A:53 W:58		
ECH78-T10500	44			20~50		20~50		20~50		20~50		20~50		20~50	140.06	138.20	152	130			
ECH79-T10500	48														152.79	150.95	160	140			



请按图示订货

型号	带轮形状	轴孔规格d _{H7}
代码	齿数	T5100
ECH51-T10150	22	12~15
ECH53-T10150	24	12~17
ECH51-T10150	24	12~17

① 可选加工

型号	带轮形状	轴孔规格d _{H7}	可选加工代码
代码	齿数	T5100	
ECH51-T10150	22	12~15	WC WD WE FC
ECH53-T10150	24	12~17	WC WD WE FC
ECH51-T10150	24	12~17	WC WD WE FC

① 胀套孔径尺寸表

d _{H7}	容许最大扭矩N·m	D	(L)
CT胀套	CH胀套	CT胀套	CH胀套
12	48	23	31
14	73	37	36
15	78	39	37
16	83	42	38
17	88	45	39
18	154	48	40
19	163	49	42
20	171	97	46

d _{H7}	容许最大扭矩N·m	D	(L)
CT胀套	CH胀套	CT胀套	CH胀套
22	186	110	48
24	206	121	50
25	216	124	52
28	353	141	54
30	382	149	57
32	412	163	59
35	451	173	63



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期

5