

倍速链轮/链条/接头



RoHS 代码右侧带●符合RoHS标准

链轮

代码	材质		热处理	表面处理
	国标	相当		
VLW02●	45	S45C	—	发黑

链条

代码	销售方式	链条	材质	滚轮	使用温度 (°C)
VMW01	PCS	米	尼龙	尼龙	-10~80
VMW02●				钢	
VMW11				防静电塑料	
VMW05				尼龙	
VMW06	米	米	钢	钢	

倍速链条接头




代码	链条	材质
VMV81	滚轮	尼龙
VMV91●	滚轮	钢
VMV82	滚轮	防静电塑料

键槽/螺孔尺寸

D _{H7}	键槽b×t ₁	M
15	5×2.3	5
20	6×2.8	6
25/30	8×3.3	8
35	10×3.3	8
40	12×3.3	8
45/50	14×3.8	10


① 链轮规格BS25-C206B齿数为9时，螺纹孔为M5。

链轮 VLW02




① 齿顶与键槽中心偏移量为±0.5。
② 工艺问题，无法保证多个产品齿顶与键槽一致重合。

EX Example 使用示例

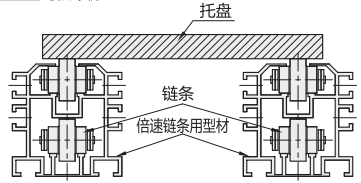


链条


VMW01 VMW05
VMW02 VMW06
VMW11

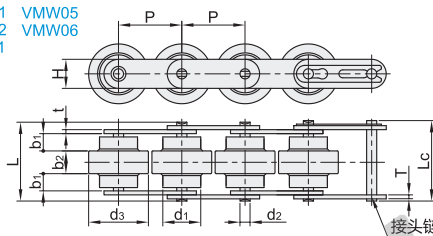

倍速链条接头
VMV81
VMV82
VMV91



接头链接

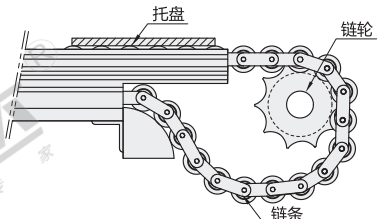

① 倍速链轮/链条配套用型材见P2429~2433。 *附带接头链接，需自行安装。

视角标准：第一视角

链轮

代码	型号	倍速	规格	齿数	轴孔直径		分度圆直径	T	H	L	V	L ₁	
					D _{H7}	Do							
VLW02	BS25 (2.5倍速)	C206B	4-530	9	15 20	63	55.7	3	33	22	3.5	15.3	
				10	20 25	68	61.65	3	37	25	5	15.3	
				10	C210A	25 30	117	102.75	5	66	45	9	27
					C212A	25 30 35 40 45	137	123.3	6	81	50	9	31
					C216A	25 30 35 40 45 50	187	164.39	8	110	67	10	40.5
					C206B	15 20	63	55.7	3.4	33	25	4	17
	BS30 (3.0倍速)	C208A	4-560	9	20 25	98	61.65	3.4	37	25	4	17	
				10	25 30	117	102.75	4.4	52	40	8	23	
				10	C210A	25 30	117	102.75	5.5	66	45	9	28
					C212A	25 30 35 40 45	137	123.3	7.25	81	50	6.5	37
					C216A	25 30 35 40 45 50	187	164.39	8.8	110	67	10	46

倍速链条接头

代码	型号	倍速	规格	
				BS10 (单倍速)
VMV81 VMV91 VMV82	BS25 (2.5倍速)	C208A*	C210A C212A* C216A C206B	
			BS30 (3.0倍速)	C208A C210A* C212A* C216A

① VMV82仅适用带*的规格。

链条

代码	型号	倍速	规格	销售方式		节距 P	d ₁	d ₂	d ₃	b ₁	b ₂	L	L _c	H	T	t	一条链节数* (周长3048mm)	适配链轮规格
				节数	米													
(销售方式)PCS VMW01 VMW02 VMW11	BS10 (单倍速)	C212Aa C212Ab	4-530	9	38.1	18	5.94	37	9.75	20	57.1	59	15	3	4	80节	VLW02/03-BS10-C212A	
				10	19.05	11.91	3.28	18.3	4	8	24.5	26	9	1.5	1.5	160节	VLW02/03-BS25-C206B	
				10	C208A*	25.4	15.88	3.96	24.6	5.7	10.3	31	32.8	11.7	1.5	2	120节	VLW02/03-BS25-C208A
					C210A	31.75	19.05	5.08	30.6	7.1	13	39.5	41.2	15	2	2.4	96节	VLW02/03-BS30-C210A
					C212A*	38.1	22.23	5.94	36.6	8.5	14.5	48.8	50.5	18	3.2	4	80节	VLW02/03-BS25-C212A
					C216A	50.8	28.58	7.92	48	15	20	71	74	24.13	4	4	60节	VLW02/03-BS25-C216A
(销售方式)米 VMW05 VMW06	BS25 (2.5倍速)	C206B	4-690	9	19.05	9	3.28	18.3	4.5	9.1	26.3	29.6	7.28	1.3	1.5	160节	VLW02/03-BS30-C206B	
				10	25.4	11.91	3.96	24.6	6.1	12.5	35.6	39.5	9.6	1.5	2	120节	VLW02/03-BS30-C208A	
				10	C210A	31.75	14.8	5.08	30.6	7.54	15	43	47.1	12.2	2	2.4	96节	VLW02/03-BS30-C210A
					C212A*	38.1	18	5.94	38	9.57	20	58.1	62.7	15	3.2	4	80节	VLW02/03-BS30-C212A
					C216A	50.8	22.23	7.92	49	12	25.2	71.9	77.3	18.6	4	5	60节	VLW02/03-BS30-C216A

① VMW11仅适用带*规格。② *节数超过1条链的节数时，按照链条和尾数节数分开包装。例如：选型VMW01-BS25-C206B-400时，由两条160节+一条80节三部分构成发货。
③ 当购买数量超过3.048米时，分段发货，按照标准长度3.048米/条+尾数长度分开包装。例如：选型VMW05-BS25-C206B，长度10米时，由三条3.048米(160节)+一条0.856米(46节)四部分构成发货。
④ 当尾数长度不是整数节数时默认取结果值最近的偶数节出货。

链轮

代码	型号	倍速	规格	齿数	轴孔直径
BS25	BS25	(2.5倍速)	C206B	9	D _{H7} 20

链条(销售方式:PCS)

代码	倍速	规格	节数
VMW01	BS25	C206B	4-630
VMW02	(2.5倍速)	C208A	4-560

链条(销售方式:米)

代码	倍速	规格
VMW05	BS25	C206B
VMW06	(2.5倍速)	C208A

倍速链条接头

代码	倍速	规格
VMV81	BS25	C206B
VMV91	(2.5倍速)	C208A



请按图示订货

VLW02-BS25-C206B-9-D15

VMW01-BS25-C206B-10

VMW05-BS25-C206B

VMV81-BS25-C206B



优惠价

数量 1~4 5~
价格 100% 另行报价

未税价(元) ① 链轮/链条



优惠价

数量 1~49 50~
价格 100% 另行报价

未税价(元) ① 链条接头



交货期

10