




代码	类型	材质			表面处理
		本体	旋钮	轴、楔块	
HCB01	旋钮型	锌压铸	橙色聚酰胺	不锈钢	镀铬
HCB02			黑色聚酰胺		
HCB03	手柄型		SCS13		
HCB04					




旋钮型
HCB01/02/03

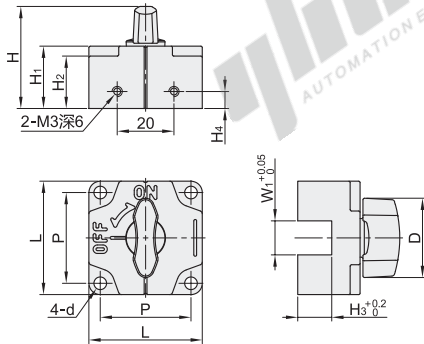


手柄型
HCB04

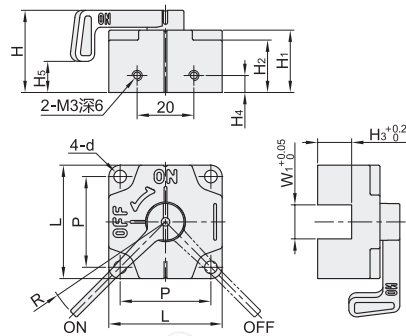

工作原理



内部设置有沿轴向的双向楔形机构，当楔形机构压下时，预压把两条滚轴都压在楔角内，从而将本体和滑动板材锁紧。



视角标准：第一视角

旋钮型

	型号	T	d	D	H	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	L	P	W ₁	
代码	W适配槽钢宽度	适配槽钢厚度											
HCB01	12	12	4.5	28	36	22	18.5	12	6	40	32	12	
	16	16			40	26	22.5	16	8			16	
HCB02	25	9	5.5	35	37	23	18.5	9	4.5	50	40	25	
HCB03		12			40	26	21.5	12	6				
	32	16			44	30	25.5	16	8				

手柄型

型号		T	d	H	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	H ₅	L	P	R	W ₁
代码	W适配槽钢宽度	适配槽钢厚度											
HCB04	12	12	4.5	29	22	18.5	12	6	11	40	32	46	12
	16	16		33	26	22.5	16	8	15				16
	25	9	5.5	31	23	18.5	9	4.5	11	50	40	55.5	25
		12		34	26	21.5	12	6	14				32
	32	16	38	30	25.5	16	8	18				32	



代码	型号	W适配槽钢宽度	T适配槽钢厚度
HCB01	12	12	12
HCB02	16	16	16

请按图示订货 HCB01—W12—T12



数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

交货期	28
-----	----