

线槽



- ◀ PVC方形线槽
- ◀ PVC双层分离式线槽

□ PVC方形线槽-经济型


代码	类型	材质	颜色	阻燃等级	温度
ZIK21	经济型 PVC方形线槽	环保硬质PVC	灰色	UL94V-0	-20°C~+65°C

□ 特性:


- 开口齿槽，反扣式槽盖与槽体设计，组合后绝不脱落且结合面平滑，不易割伤手及擦损配线；
- 配线槽65°C内不易断裂、变形、变色，装配省时便利；
- 出线孔低，组合容易，拆卸简单，易于配线；
- 采用环保硬质PVC材料制成，环保无污染，不含铅等有毒物。

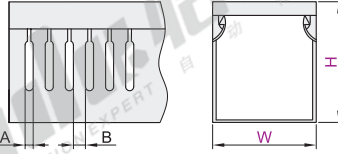

□ W≤70mm线槽底部孔尺寸



□ W≥80mm线槽底部孔尺寸

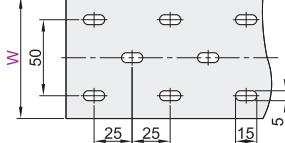

销售方式	每盒数量	每根长度
盒	见参数表	2米



视角标准：第一视角

型号		W	销售方式 (根/盒)	长度 (m)	A	B
代码	H					
ZIK21	25	25	90	2	4	6
	30		80			
	35	50				
	25	60				
	40	40				
	45	50				

型号		W	销售方式 (根/盒)	长度 (m)	A	B
代码	H					
ZIK21	25	25	50	2	4	6
	35		40			
	50	50				
	25	48				
	35	40				
	60	30				

型号		W	销售方式 (根/盒)	长度 (m)	A	B
代码	H					
ZIK21	25	25	40	2	4	6
	35		32			
	40	28				
	45	24				
	50	16				
	60	20				
	80	16				
	100	12				
	60	20				
	100	12				



型号		
代码	H	W
ZIK21	25	25
ZIK21	30	25



请按图示订货 ZIK21-H25-W25

□ PVC双层分离式线槽


代码	类型	材质	颜色	阻燃等级	温度
ZIK06	普通方形 PVC双层分离式线槽	环保硬质PVC	灰色	UL94V-0	-40°C~+65°C

□ 特性:


- 环保阻燃聚乙烯全新料制作；防水防潮、材料可回收循环利用；
- 静态常温环境使用寿命可达5~30年，不风化、不降解、不脆断；静态使用温度-45°C~65°C，瞬时可达100°C；
- 此产品为多层端子台而设计，由槽体和盖板组成，槽体底部设有安装底孔，两侧出线孔中间设有两个分隔齿；可将多层端子的导线分层进入线槽，安装方便、配线美观、维修便捷。

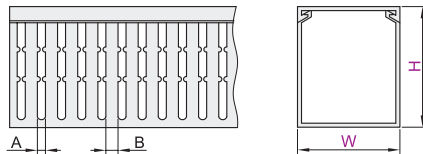

□ W≤70mm线槽底部孔尺寸



□ W≥80mm线槽底部孔尺寸



销售方式	每根长度
根	2米



视角标准：第一视角

型号		W	长度 (m)	A	B
代码	H				
ZIK06	60	60	2	4	6
	40				
	45				
	50				
	60				
	80				

型号		W	长度 (m)	A	B
代码	H				
ZIK06	80	80	2	4	6
	40				
	45				
	50				
	60				
	100				

型号		W	长度 (m)	A	B
代码	H				
ZIK06	100	100	2	4	6
	40				
	50				
	60				
	70				
	80				



型号		
代码	H	W
ZIK06	60	40
ZIK06	60	45

请按图示订货 ZIK06-H60-W40

软管、线槽