


可调型圆柱锁

◀ 20系列 · 止口高度19~59




代码	类型	锁芯	材质		表面处理						
			基座 锁芯	锁舌	基座 锁芯	锁舌					
XAU91	内六角形	ZDC5	ZDC5	S45C	喷麻面黑	镀锌					
XAU90			ZDC	Q235	喷漆(黑色)	镀蓝白锌					
XAU92			ZDC5	S45C	镀铬	镀锌					
XAU93	双牙形	SUS304	SUS304	SUS304	—	—					
XAU61			ZDC	Q235	镀亮光铬	镀蓝白锌					
XAU60	圆锁头	ZDC5	ZDC5	S45C	镀铬	镀锌					
XAU94							三角形	ZDC	Q235	镀亮光铬	镀蓝白锌
XAU95								SUS304	SUS304	—	—
XAU99	正方形	ZDC5	ZDC5	S45C	镀铬	镀锌					
XAU97			SUS304	SUS304	—	—					
XAU63			ZDC5	S45C	镀铬	镀锌					

XAU91




开孔尺寸




- 特点: 通过压缩行程锁紧门框, 左右开门通用。
- 锁舌孔尺寸: 腰孔 $\phi 6.1 \times 4.7$
- 不配置钥匙

XAU90




开孔尺寸




- 特点: 内六角工具可开锁。
- 用途: 自动售货机, 应用设备, 自动化设备等。
- 锁舌孔尺寸: 腰孔 $\phi 6 \times 4$
- 不配置钥匙

XAU60




开孔尺寸




- 特点:
 - 锁舌高度可调节
 - 锁舌旋转 90° 实现开启或关闭
 - 左右开门通用
- 锁舌孔尺寸: 腰孔 $\phi 8 \times 6.5$
- 不配钥匙, 可另行购买XBC93。

XAU99

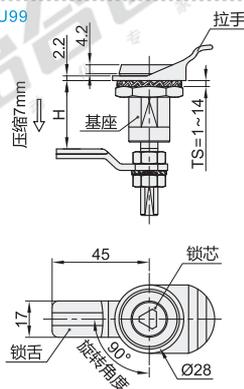


开孔尺寸




- 特点:
 - 拉手可提开门
 - 具有压缩锁紧功能
 - 锁舌旋转 90° 实现开启或锁闭功能
 - 左右开门通用
- 锁舌孔尺寸: 腰孔 $\phi 8 \times 6.5$

XAU92/93/94/95/96/97
XAU61/62/63




开孔尺寸



锁芯形状

双牙形 三角形 正方形



- 特点: 通过压缩行程锁紧门框, 左右开门通用。
- 锁舌孔尺寸: 腰孔 $\phi 10 \times 8$
- 不配置钥匙

视角标准: 第一视角

型号	规格	H	A	参考重量 (kg)
XAU60	19	20~34	36	0.14
XAU61				0.147
XAU62			54	
XAU63				
XAU92				
XAU93	55	39~54.5		
XAU94				
XAU95			33	0.18
XAU96				
XAU97				

型号	参考重量 (kg)
XAU91	0.18
XAU90	0.048

型号	规格	可选配件	H	参考重量 (kg)
XAU99	44	N(不选配件)	32~44	0.12
	59	Y(配置钥匙1把)	32~59	0.123



请按图示订货

型号	代码
XAU90	XAU90
XAU91	XAU91

XAU90

型号	代码	规格
XAU62	XAU62	55
XAU63	XAU63	

XAU62—55

型号	代码	规格	可选配件
XAU99	XAU99	44	N(不选配件)
		59	Y(配置钥匙1把)

XAU99—44—N



未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期



交货期

7

3

其余