

加热器

带传感器型



代码	类型		材质			
			护套	发热丝	引出线	绝缘粉末
ZIM94	带传感器型	标准型	SUS321	Ni80Cr20	纯镍耐热线	Ni-GB
E-ZIM94		经济型			铜镀镍	
						MgO

注意事项:

- 最高使用温度为铠装管部温度, 导线最高耐温200℃, 导线务必从安装孔引出;
- 请勿使加热管露出被加热物体在大气中空烧;
- 使用温度500℃以下。

① 不适用在运动设备上, 需单独定制。

① 内部温度传感器仅用于监测加热管本体温度, 因发热管内部与外部管表面存在较大温差, 所以不适用于直接监测模具温度。

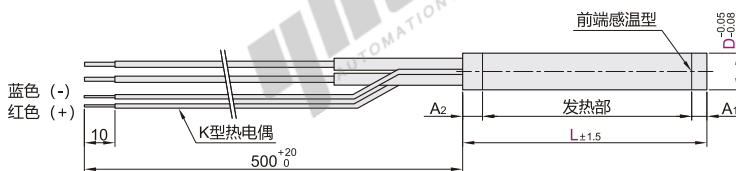

标准型

代码	型号	D	L	额定功率 W _{±5%}	额定电压 V _{±5%}	冷端长度 A	发热部长度
ZIM94	8	8	50	80	220	A = A ₁ + A ₂ L = 50时 A ₁ = 5mm, A ₂ = 5mm 80 ≤ L ≤ 150时 A ₁ = 7mm, A ₂ = 10mm	L - A
			80	100			
			120	160			
			200	280			
			260	350			
	10	10	50	90			
			80	120			
			120	150			
			250	200			
			320	250			
	12	12	50	90			
			80	140			
			120	180			
			230	250			
			380	300			
	150	150	500	500			

① 其它长度可定制。

经济型

代码	型号	D	L	额定功率 W _{±5%}	额定电压 V _{±5%}	冷端长度 A	发热部长度
E-ZIM94	8	8	50	80	220	A = A ₁ + A ₂ 50 ≤ L ≤ 150时 A ₁ = 7mm, A ₂ = 10mm	L - A
			80	100			
			120	160			
			200	280			
			260	350			
	10	10	50	90			
			80	120			
			150	150			
			200	200			
			250	250			
	150	150	320	320			
			450	450			

① 其它长度可定制。

标准型

代码	型号	D	L	额定功率 W _{±5%}	额定电压 V _{±5%}
ZIM94	8	50	80	100	220

ZIM94 — D8 — L50 — W80 — V220

