

# 角型拉手

## 斜拉型


外装型/内装型

### 外装型

代码	类型	材质	表面处理
XAF11	外装型 斜拉型	SUM22L	镀铬
XAF12			黑色电泳
XAF16			镜面抛光
XAF17		SUS304	滚磨抛光

### 特点

- 握把部倾斜，易于把握；
- $\varnothing 10$ 的粗拉手，稳定，强度高。

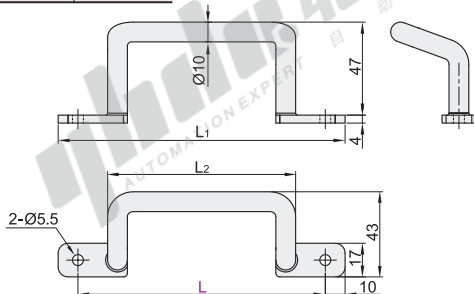

视角标准：第一视角

代码	型号	L	L1	L2	参考重量 (kg/pcs)
XAF11 XAF12 XAF16 XAF17		110	130	80	0.13
		120	140	90	0.14
		125	145	95	0.15
		160	180	130	0.17
		200	220	170	0.20
	250	270	220	0.23	



请按图示订货

型号	
代码	L
XAF11	110
XAF12	120

XAF11 - L110



未报价(元)

### 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期  
1

### 内装型

代码	类型	材质	表面处理/颜色	适用半导体行业
XAF48	内装型 斜拉型	PF	红色	—
XAF49			黑色	
XAF51		SUM22L	镀铬	是
XAF61			镜面抛光	
XAF62			滚磨抛光	
XAF71		A6063	抛光	—
XAF72			本色阳极氧化	
XAF76			喷塑(黑色亚光)	
XAF81			黑色阳极氧化	
XAF82			银色阳极氧化	
XAF83	红色阳极氧化			


### 特点(XAF61):

- 斜拉式结构，易于把握。
  - SUS304材质耐腐蚀。
- 用途(XAF61):
- 设备需要抽拉的部位，室内外大小型门。




XAF48  
XAF49


半导体  
行业适用

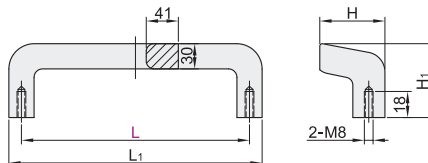

XAF51  
XAF61  
XAF62  
XAF71  
XAF72  
XAF76

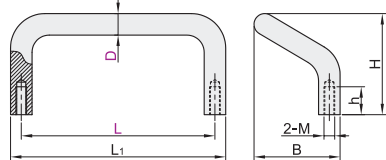

XAF81  
XAF82  
XAF83

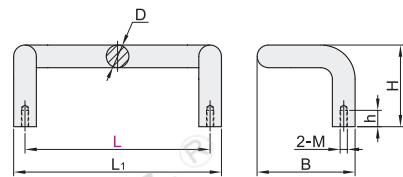

视角标准：第一视角

型号	L	D	L1	H	B	h	M	参考重量 (kg/pcs)
XAF51 XAF61 XAF62 XAF71 XAF72 XAF76	48	10	58	47	40	13	5	0.09
	66		76					0.10
	88		98					0.11
	100		110					0.12
	110		120					0.13
	120		130					0.13
	125		135					0.14
	160		170					0.16
	188*		198					0.17
	XAF51 XAF61 XAF62		60					6
80		86	31.5					0.07
100		108	32					0.09
120		128	40					0.11

型号	L	L1	H	H1	参考重量 (kg/pcs)
XAF48	270	300	95	80	0.45
XAF49	420	450			0.65

型号	L	D	L1	H	B	h	M	参考重量 (kg/pcs)
XAF81	204	25	229	90	106	18	6	0.64
XAF82	254		279					0.70
XAF83	350	28	378	87	138	20	10	1.10

带\*规格仅适用于XAF61。



请按图示订货

型号	
代码	L
XAF51	48
XAF61	66

XAF51-L48-D10

型号	
代码	L
XAF48	270
XAF49	420

XAF48-L270



未报价(元)

### 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期  
3



交货期  
15



交货期  
1

XAF48/49

XAF81/82/83

其余