


CPR轴用气压常开型系列

● 特点

- 通过楔形块扩力原理，利用气压实现钳制
- 结构小巧，保持力强大
- 安装方便，与工作台直接连接，无需更改工作台尺寸
- 精密定位，适用于夹紧轴类



使用条件

控制方式	控制类型	最低使用压力	最高使用压力	响应时间
气压	常开	0.2MPa	0.8MPa	≤0.06S

使用温度	使用轴尺寸
0℃~70℃	φ12


注：表中保持力对应的气压为0.6MPa；保持力在使用压力范围内与压力成正比。

额定保持力、耗气量

规格代号	额定保持力 (N)	耗气量 (L/周期)
CPR12	650	0.019


● 订货编号

请使用钳制器编号进行订货，其编号规则及含义如下：

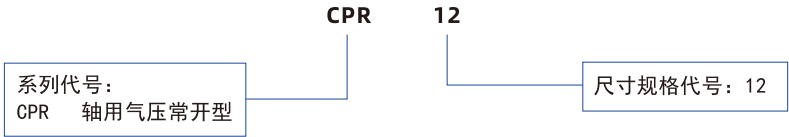

● 尺寸表

CPR轴用气压常开型系列

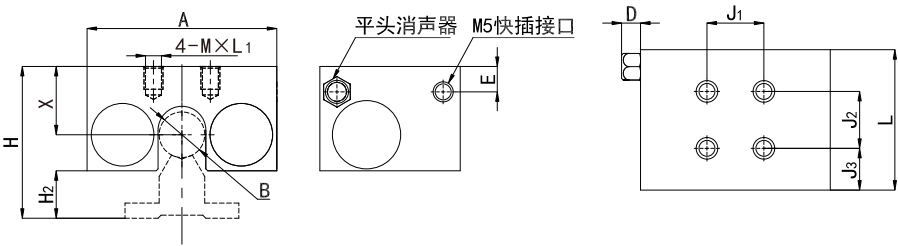

单位：mm

型号	H	H2	A	B	J1	J2	J3	L	D	E	M	L1	X
CPR12	40	12.5	50	φ12	15	15	11	37	5	6.7	M5	6	18