

简易配管型/单边离合器配管型


直柱形 无衬层

滚轮

简易配管型

代码	类型	直柱形	材质			表面处理
			芯材	衬层	轴承	
QAC66	简易配管型	直柱形	铝合金	—	钢	本色阳极氧化

① 轴承可拆卸，发货时使用胶带临时固定。

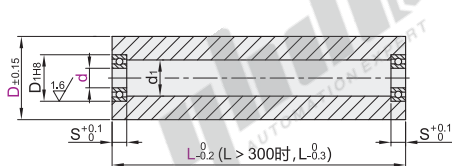

6.3

视角标准：第一视角

型号		d	L	D ₁	S	d ₁	使用轴承
代码	D						
QAC66	18	8	100	12	3.5	10	678ZZ×2
	28	8	150	22	7	20	608ZZ×2
	10	10	200	6	6		6900ZZ×2
	38	15	250	32	9	30	6002ZZ×2
	20	20	300	7	7		6804ZZ×2
	15	35	350	11	11	30	6202ZZ×2
	48	20	400	37	9		6904ZZ×2
	25	40	450	9	9		6905ZZ×2
	30	42		7	7	40	6806ZZ×2



请按图示订货

型号			
代码	D	d	L
QAC66	28	8	100
		10	150
QAC66—D28—d10—L150			



未税价(元)

优惠价	
数量	1~9
价格	100% 另行报价




交货期	
数量	1~9
价格	100% 另行报价

单边离合器配管型

代码	类型	直柱形	材质			表面处理
			芯材	衬层	轴承	
QAP31	单边离合器配管型	直柱形	铝合金	—	钢	本色阳极氧化

- ① 端面已进行避让加工，可避免接触轴承内圈。
- ② 带有箭头标签，指示单向离合器的旋转方向。
- ③ 建议使用h5(h6)公差淬火轴。
- ④ 轴承可拆卸，发货时使用胶带临时固定。

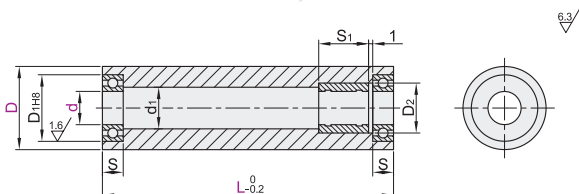

6.3

单向离合器的构造

锁紧时



锁紧时，导向轴的扭矩传递到固定座。

空转时



空转时，导向轴的扭矩不向固定座传递。

视角标准：第一视角

型号		d	L 最小单位10	D ₁	D ₂	S	S ₁	d ₁	单向离合器 容许扭矩(N·m)		使用轴承
代码	D										
									轴:h5公差	轴:h6公差	
QAP31	20	8	50~100	16	12	5	12	10	3.2	1.6	688ZZ×2
	30	12		24	18	6	16	15	12.2	6.1	6901ZZ×2
	40	20	50~300	32	26	7	16	22	28.5	14.3	6804ZZ×2
		37		26	9	16	22	6904ZZ×2			
	50	25		42	32	9	20	27	66	33	6905ZZ×2



请按图示订货

型号			
代码	D	d	L
QAP31	20	8	50~100
		12	50~300
QAP31—D30—d12—L150			



未税价(元)

优惠价	
数量	1~9
价格	100% 另行报价



交货期	
数量	1~9
价格	100% 另行报价

滚轮

F5