


■ 旋启式 法兰式

| 代码 | 类型 | 连接方式 | 材质 |     |
|----|----|------|----|-----|
|    |    |      | 阀体 | 密封件 |

|       |     |     |        |      |
|-------|-----|-----|--------|------|
| BMS89 | 旋启式 | 法兰式 | SUS304 | PTFE |
|-------|-----|-----|--------|------|

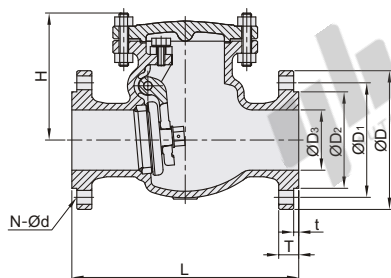


视角标准：第一视角

■ 旋启式 螺纹式

| 代码 | 类型 | 连接方式 | 材质 |     | 工作温度 | 使用流体 |
|----|----|------|----|-----|------|------|
|    |    |      | 阀体 | 密封件 |      |      |

|       |     |     |        |      |          |        |
|-------|-----|-----|--------|------|----------|--------|
| BMS95 | 旋启式 | 螺纹式 | SUS304 | PTFE | -20~120℃ | 水/油/空气 |
|-------|-----|-----|--------|------|----------|--------|




视角标准：第一视角

■ 立式

| 代码 | 类型 | 连接方式 | 材质 |     | 工作温度 | 使用流体 |
|----|----|------|----|-----|------|------|
|    |    |      | 阀体 | 密封件 |      |      |

|       |    |     |        |      |          |        |
|-------|----|-----|--------|------|----------|--------|
| BMS96 | 立式 | 螺纹式 | SUS304 | PTFE | -20~120℃ | 水/油/空气 |
|-------|----|-----|--------|------|----------|--------|



视角标准：第一视角

| 型号    |      | L   | D   | D <sub>1</sub> | D <sub>2</sub> | D <sub>3</sub> | T  | t | N-d   | H   | 公称压力 (MPa) |
|-------|------|-----|-----|----------------|----------------|----------------|----|---|-------|-----|------------|
| 代码    | 规格   |     |     |                |                |                |    |   |       |     |            |
| BMS89 | DN25 | 160 | 115 | 85             | 65             | 25             | 14 | 2 | 4-Ø14 | 100 | 1.6        |
|       | DN32 | 180 | 135 | 100            | 78             | 32             |    |   |       | 105 |            |
|       | DN40 | 200 | 145 | 110            | 85             | 40             | 16 |   | 4-Ø18 | 115 |            |
|       | DN50 | 230 | 160 | 125            | 100            | 50             |    | 3 |       | 135 |            |
|       | DN65 | 290 | 180 | 145            | 120            | 65             | 18 |   |       | 140 |            |
|       | DN80 | 310 | 195 | 160            | 135            | 80             | 20 |   | 8-Ø18 | 145 |            |



请按图示订货

| 型号         |      |
|------------|------|
| 代码         | 规格   |
| BMS89      | DN25 |
|            | DN32 |
| BMS89—DN25 |      |



未税价(元)

● 优惠价

| 数量 | 1~49 | 50~  |
|----|------|------|
| 价格 | 100% | 另行报价 |



交货期

8

| 型号    |      | Rc(G) | L   | H   | 公称压力 (Mpa) |
|-------|------|-------|-----|-----|------------|
| 代码    | 规格   |       |     |     |            |
| BMS95 | DN15 | 1/2"  | 62  | 41  | 1.6        |
|       | DN20 | 3/4"  | 72  | 46  |            |
|       | DN25 | 1"    | 84  | 50  |            |
|       | DN32 | 1.25" | 98  | 58  |            |
|       | DN40 | 1.5"  | 112 | 63  |            |
|       | DN50 | 2"    | 128 | 70  |            |
|       | DN65 | 2.5"  | 165 | 90  |            |
|       | DN80 | 3"    | 190 | 100 |            |



请按图示订货

| 型号            |      |
|---------------|------|
| 代码            | 规格   |
| BMS95         | DN15 |
|               | DN20 |
| BMS95—ZZ—DN15 |      |



未税价(元)

● 优惠价

| 数量 | 1~49 | 50~  |
|----|------|------|
| 价格 | 100% | 另行报价 |



交货期

8

| 型号    |      | Rc(G) | L   | H   | 公称压力 (Mpa) |
|-------|------|-------|-----|-----|------------|
| 代码    | 规格   |       |     |     |            |
| BMS96 | DN8  | 1/4"  | 51  | 32  | 1.6        |
|       | DN10 | 3/8"  | 51  | 32  |            |
|       | DN15 | 1/2"  | 58  | 36  |            |
|       | DN20 | 3/4"  | 66  | 41  |            |
|       | DN25 | 1"    | 74  | 45  |            |
|       | DN32 | 1.25" | 82  | 55  |            |
|       | DN40 | 1.5"  | 97  | 67  |            |
|       | DN50 | 2"    | 113 | 78  |            |
|       | DN65 | 2.5"  | 140 | 108 |            |
|       | DN80 | 3"    | 166 | 126 |            |



请按图示订货

| 型号            |      |
|---------------|------|
| 代码            | 规格   |
| BMS96         | DN15 |
|               | DN20 |
| BMS96—ZZ—DN15 |      |



未税价(元)

● 优惠价

| 数量 | 1~49 | 50~  |
|----|------|------|
| 价格 | 100% | 另行报价 |



交货期

8