

一端内螺纹型/一端外螺纹型
一端内螺纹型

圆形支柱
POM圆形支柱

一端内螺纹型/一端外螺纹型





带扳手槽型		材质		表面处理
一端内螺纹型	一端外螺纹型	国标	相当	
RAC01	RAC11	Q235	SS400	—
RAC02	RAC12			发黑
RAC03	RAC13			无电解镀镍
RAC06	RAC16	0Cr18Ni9	SUS304	—

L	公差
15~300	±0.2
301~600	±0.3
601~1020	±0.4



一端内螺纹型
RAC01/02/03/06

一端外螺纹型
RAC11/12/13/16

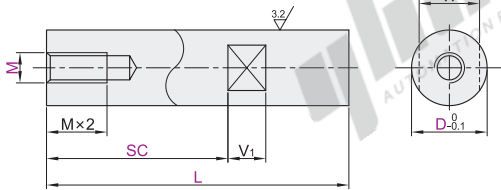

Q235材质的产品出货时带有防锈油。

型号	最小单位1	M	W	V1
代码	D	L	SC	
一端内螺纹型	5	15~60	0~50	2.6 3
	6			3 4
	8	20~160	0~150	3 4 5
	10	20~360	0~350	4 5 6
	12	25~420	0~398	5 6 8
	15	35~520	0~508	6 8 10
一端外螺纹型	20	40~520	0~508	6 8 10 12
	25	55~620	0~608	6 8 10 12 16
	30	65~720	0~705	6 8 10 12 16 20
	35	80~820	0~805	8 10 12 16 20
	40	80~920	0~900	10 12 16 20 24
	50	80~1020	0~1000	12 16 20 24



代码	技术说明
变更外螺纹长度	选型方法 MC4
MC()	最小单位0.1 一端内螺纹型不适用 适用D5以上规格

数量	优惠价
1~9	100% 另行报价
10~	



一端内螺纹型

型号		最小单位1		M	
代码	D	L	SC		
RAC01	5	15~60	0~50	2.6	3
RAC02	6			3	4

RAC02 — D5 — L50 — SC15 — M2.6

可选加工

型号		最小单位1		M		可选加工代码
代码	D	L	SC			
RAC11	5	15~60	0~50	2.6	3	MCD
RAC12	6			3	4	



RAC12 — D6 — L50 — SC15 — M3 — MC4

RAC02—D5—L50—SC15—M2.6 RAC12—D6—L50—SC15—M3—MC4

POM圆形支柱

代码	类型	材质
RAC04	一端内螺纹型 带扳手槽型	POM

L	公差
20~300	±0.2
301~600	±0.3
601~700	±0.4

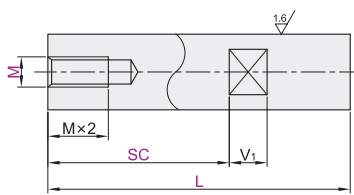

型号	最小单位0.01	M	W	V1
代码	D	L	SC	
RAC04	6	20~50	0~42	3
	8	20~150	0~142	4
	10	30~350	0~342	5
	12	40~400	0~390	6
	15	50~500	0~490	8
	20	60~500	0~490	10
	25	80~600	0~590	12
	30	100~700	0~685	16
				27
				15



型号		最小单位0.01		M
代码	D	L	SC	
RAC04	6	20~50	0~42	3
	8	20~150	0~142	4

RAC04—D8—L100—SC20—M4

RAC04—D8—L100—SC20—M4



数量	优惠价
1~19	20~
100%	另行报价

