


电磁溢流阀

代码	类型	连接方式	密封材质
WSN04	电磁溢流阀	板式	NBR

特点:

- 溢流阀是使系统中多余流体通过该阀溢出,从而维持其进口压力近于恒定的压力控制阀。
- 电磁溢流阀是电磁换向阀与先导式溢流阀的组合,用于系统的压力控制或卸荷;
- 由调节手柄设定的工作压力。

① 与阀连接的表面,粗糙度要求Ra0.8,平面度要求0.01/100mm。

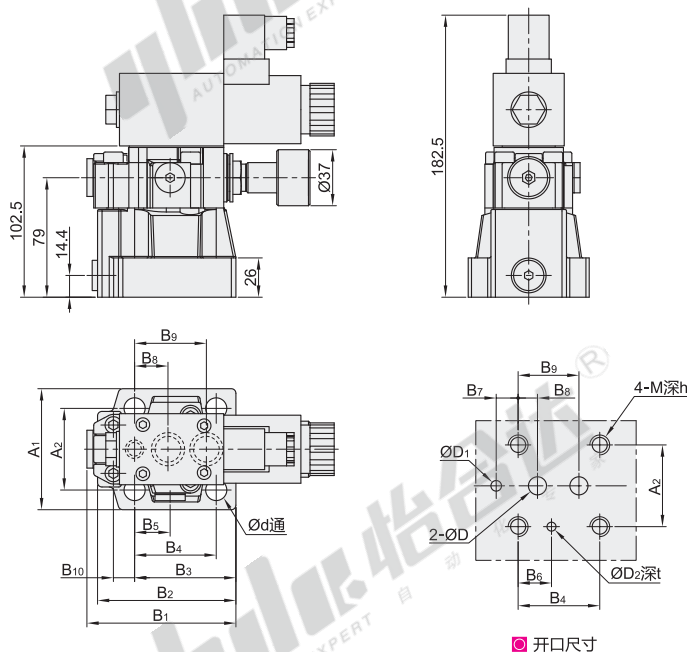

□ 开口尺寸



型号		压力等级 (Mpa)	控制方式	泄漏方式	工作电压	调节方式	安装螺钉	拧紧扭矩 (N·m)
代码	规格							
WSN04	03	5 10 20 31.5 35	A(常闭) B(常开)	1(内控内泄)	D24(DC24V) A220(AC220V)	手轮	M12-L45(4个)	130
	06			1X(外控内泄)			M16-L50(4个)	310
	10			1Y(内控外泄) 1XY(外控外泄)			M18-L50(4个)	430

尺寸表

规格	d	A1	A2	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	D	D1	M	h	D2	t
03	14	78	54	98.5	91.5	67	54	23.5	22.1	0	22.1	47.5	14	12		M12	20		5
06	18	100	69.8	122.2	117.5	83.7	66.7	26.5	33.3	23.8	11.1	55.6	11	25	6	M16	25	7	
10	20	115	82.5	154.5	149.5	106.9	88.9	28.1	44.4	31.8	12.7	76.2	9.4	32		M18	30		6

技术参数

规格	03	06	10
最大流量(L/min)	250	500	650
最高工作压力(Mpa)	35		
工作介质	矿物质液压油、磷酸酯液压油		
介质温度范围(°C)	-20~70		
介质粘度范围(mm²/s)	12~380		
污染度	油液最高允许污染度按NAS1638第9级,推荐过滤器过滤精度最小β ₁₀ ≥75		



型号		压力等级 (MPa)	控制方式	泄漏方式	工作电压
代码	规格				
WSN04	03	5 10 20 31.5 35	A(常闭) B(常开)	1(内控内泄)	D24(DC24V) A220(AC220V)
	06			1X(外控内泄)	

WSN04-03-20-A-1-D24



优惠价	
数量	1~10 11~
价格	100% 另行报价

