


尺寸指定型

代码	类型	材质
OBH01	尺寸指定型 锥孔型	高力黄铜(SP2)
OBH11	尺寸指定型 沉孔型	镶嵌固体润滑剂

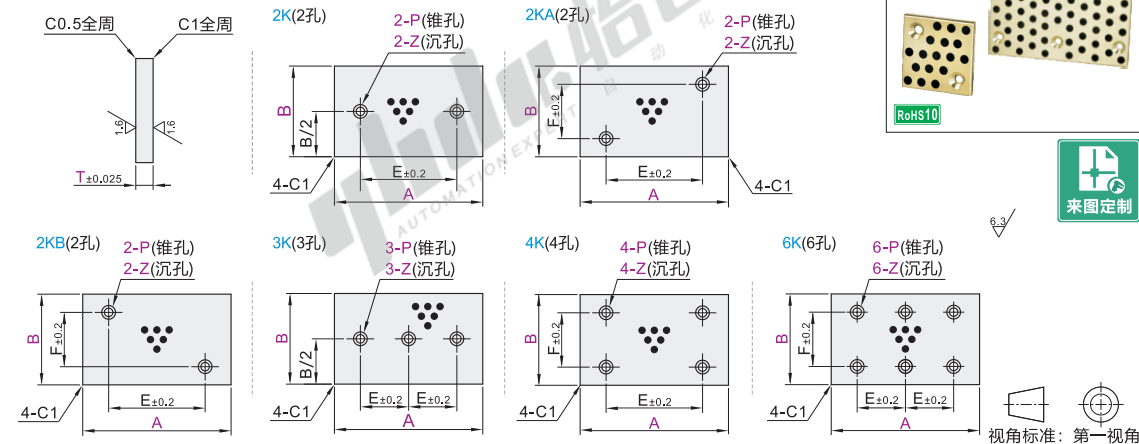

型号		最小单位1		T	P/Z		E	F				
代码	规格	A	B	选择	T=5	T=10						
锥孔型 OBH01	2K	50~60	28~80	5	P5	P6 Z6	30					
		61~80					40					
		81~100					60					
		101~120					80	—				
		121~150					100					
	3K	151~180	50~100	10	P6	P6 Z8	65×2					
		181~200					80×2					
	沉孔型 OBH11	2KA					50~60	5	P5	P6 Z6	30	
							61~80				40	
							81~100				60	30(B≤80)
101~120							80				60(B≥81)	
121~150							100					
2KB		80~100					10	P6 Z6	60	30(B≤80)		
		101~120							80	60(B≤100)		
		121~150							100	80(B≤120)		
		150~180	65×2	100(B≥121)								
		181~200	80×2									

孔加工图				
螺钉公称直径	锥孔型	沉孔型	沉孔型	沉孔型
d	5.3	6.5	6.5	8.5
d ₁	11.5	13.5	11	14
h	3	3.5	4.5	5.5

① 螺钉需另行购买，锥孔型推荐螺钉型号TAU01，沉孔型推荐螺钉型号TAF01。

螺钉公称直径	M×L	P5	P6-Z6	Z8
T=5	M5×16	M6×16	—	—
T=10	—	M6×20	M8×20	—


尺寸选择型

代码	类型	材质
OBJ01	尺寸选择型 锥孔型	高力黄铜(SP2)
		镶嵌固体润滑剂

螺纹防松处理：

- 在外螺纹表面预涂弹性、耐磨性、耐油性优异的“防松胶”处理。
- 防松处理的螺钉使用初期效果最好，第4次以后逐渐失效。

适用螺钉：TAU01-M8-L20。

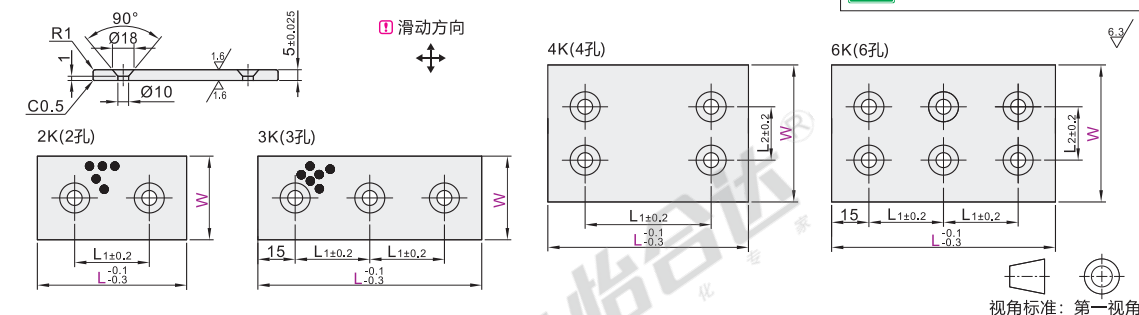

型号	W	L	安装孔型	L1
代码	W	L	安装孔型	L1
OBJ01	28	50	2K	20
		75		45
		100		70
		125		95
		150		120
	38	50	3K	20
		75		45
		100		70
		125		95
		150		120
OBJ01	48	50	2K	20
		75		45
		100		70
		125		95
		150		120
	58	50	3K	20
		75		45
		100		70
		125		95
		150		120



请图示订货

尺寸指定型

型号		最小单位1		T选择	螺钉公称直径选择	
代码	公称尺寸	A	B		T=5	T=10
OBH01	2K	50~60	28~80	5	P5	P6
		61~80		10		

OBH01-2K-A50-B50-T10-P6

尺寸选择型

型号	W	L
代码	W	L
OBJ01	28	50

OBJ01-W28-L50



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期



7