

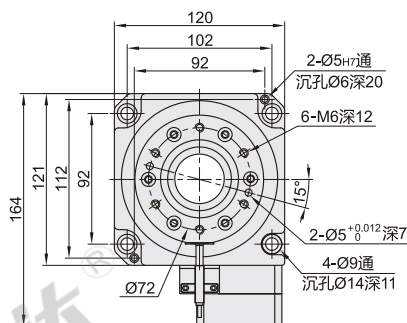
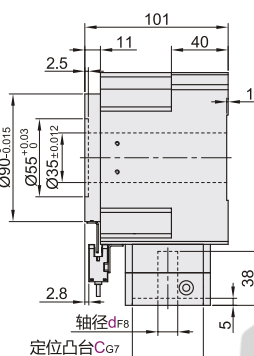



海波齿中空旋转平台

◀ 外形尺寸120
经济型

代码	类型	外形尺寸
ZNC31	海波齿中空旋转平台	120



型号		减速比(i)	电机安装尺寸			安装孔 M	适用电机
代码	外形尺寸		轴径d	定位凸台C	安装中心孔距E		
ZNC31	120	30	14	50	70	M4 M5	伺服电机
			8	38.1	47.14	M4	57步进电机

型号		减速比(i)	电机安装尺寸			安装孔 M
代码	外形尺寸		轴径d	定位凸台C	安装中心孔距E	
ZNC31	120	30	14	50	70	M4 M5
			8	38.1	47.14	M4

ZNC31—120—30—d8—C38.1—E47.14—M4

技术参数

代码			ZNC31		
轴承结构			交叉滚子轴承		
减速比		i	30		
额定输出扭矩		N.m	115		
最大输出扭矩		N.m	3倍额定扭矩		
定位精度		arc-min	≤1		
反复定位精度		arc-sec	≤30		
容许盘面转速		rpm	100		
适配伺服电机		W	200/400		
适配步进电机			57/86步进电机		
容许轴向负载		N	7300		
容许径向负载		N	7300		
设计承重		kg	40		
容许惯性力矩		N.m	50		
倾覆力矩		N.m	520		
精度寿命		h	20000(间歇运转)		
防护等级		IP	54		
润滑方式			长效润滑		
安装方式			任意		
旋转平台同心度		mm	≤0.01		
旋转平台平行度		mm	≤0.01		
传动效率		%	90		
噪音		db	≤60		
重量		kg	4.3		