


代码	类型		指示灯
ZIU70	日式端子台	基恩士系列定位模块对应端子台	无

CE

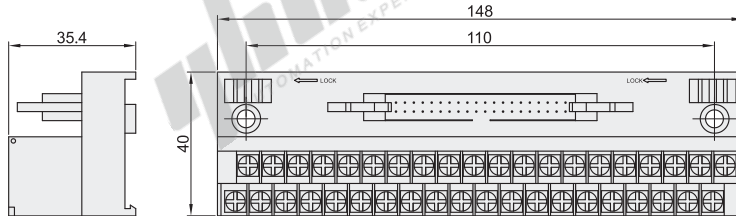


**注意**

- 用2个M4的螺丝可固定在零件安装的地方。建议使用M4×16的螺丝，螺孔深3mm以上。
- 可安装在标准35mm的DIN导轨上。




**配线图**

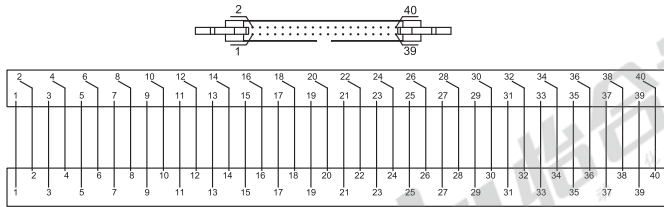

**适用电线**

1.25mm<sup>2</sup>MAX



**标签卡**

规格：40

ZLSF	ZLSR	ZORG	ZSTOP	ZSPOST	Z2+	Z2-	ZSVEND	ZSVRDY	ZALM	ZALMRES	ZSVON	ZCLR	ZFP+	ZFP-	ZRP+	ZRP-	FSTOP	-COM	-COM
1LSF	1LSR	1ORG	1STOP	1SPOST	1Z+	1Z-	1SVEND	1SVRDY	1ALM	1ALMRES	1SVON	1CLR	1FP+	1FP-	1RP+	1RP-	-	+SV_OUT	+COM

规格：40A

4LSF	4LSR	4ORG	4STOP	4SPOST	4Z+	4Z-	4SVEND	4SVRDY	4ALM	4ALMRES	4SVON	4CLR	4FP+	4FP-	4RP+	4RP-	FSTOP	-COM	-COM
3LSF	3LSR	3ORG	3STOP	3SPOST	3Z+	3Z-	3SVEND	3SVRDY	3ALM	3ALMRES	3SVON	3CLR	3FP+	3FP-	3RP+	3RP-	-	+SV_OUT	+COM

型号		额定输入电流	额定输入电压	位数	适用电线
代码	规格	1A	DC24V	40	ZIC19 (P539)
	ZIU70				

**适用PLC**

定位模块	适用端子台
KV-SH04PL	ZIU70-40/ZIU70-40A

**参数表**

绝缘电阻	100MΩ以上(DC500V)
耐电压	AC500V 1min
端子	M3×10L
扭矩	1.2N·m(12kgf·cm)
环境温度	-10°C~+50°C
内置连接器	HIF3BA-40P-2.54DSA(牛角座)
环境湿度	5%RH~95RH%(无凝露)



请按图示订货

型号		额定输入电流
代码	规格	1A
ZIU70	40A	

ZIU70-40

