

机壳型 · 单级滤波 · 通用型

螺丝固定 金属外壳 标准款

三相滤波器

代码	类型	接线方式	安装方式	外壳材质
ZHN22	机壳型 通用型	欧式防护型端子台	螺丝固定	金属

TUV



特点

- 金属外壳全罩式三相三线、四线滤波器，多种输出连接方式；
- 可满足各种大电流的设备之要求；
- 多种电路结构变化，可与不同负载设计做搭配；
- 多种内部零件组合，可广泛应用于各种电器与机械设备产品。


应用

- 数据处理系统；
- 电信系统；
- 医用设备；
- 工业控制。


无中性线

ZHN22-10-1

ZHN22-20-1

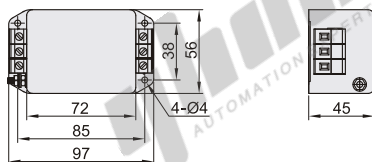


配线图

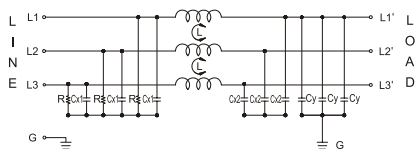


无中性线

ZHN22-30-1

ZHN22-40-1

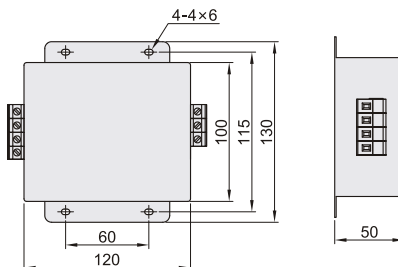

配线图

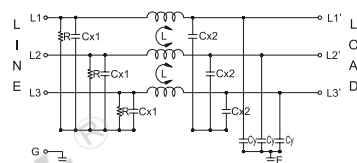


有中性线

ZHN22-10-2


ZHN22-20-2

ZHN22-30-2

ZHN22-40-2

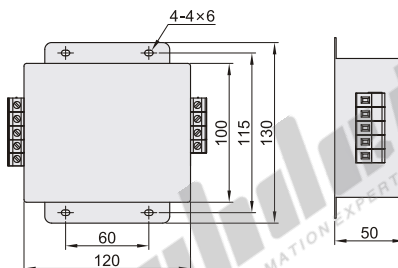

配线图

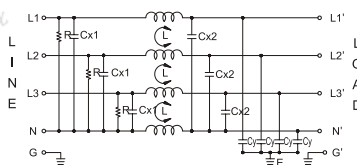

无中性线


ZHN22-50-1

ZHN22-60-1


有中性线

ZHN22-50-2

ZHN22-60-2

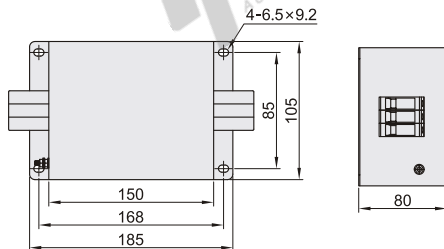

配线图

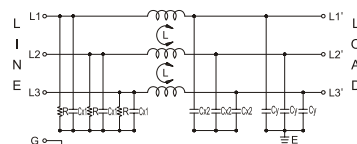

视角标准：第一视角

代码	型号	额定电流(A)	中性线	接线方式		电容器	电感
				入	出		
ZHN22		10					
		20					
		30	1(无)			CX:0.22μF×2 CY:4700PF×4	无中性线: 0.9mH×4 有中性线: 2.0mH×4
		40	2(有)	欧式防护型端子台	欧式防护型端子台		
		50				CX:1.0μF×2 CY:4700PF×3	0.6mH×4
		60					

性能表

代码	额定电流(A)	额定电压	工作频率	工作温度	最大漏电流	气候类别	保存温度	测试电压
ZHN22	10 20 30 40 50 60	380/480VAC	50/60Hz	-25°C~+85°C	5mA线-地 @480VAC/50Hz	25/100/21	-25°C~+100°C	线-线 1450VDC/1分钟 线-地 2000VAC/1分钟



型号		中性线
代码	额定电流(A)	
ZHN22	<10	1(无)
	20	2(有)

ZHN22-10-2

滤波器