

精密型 真空发生器

- 方形组合 (内置真空过滤器)
 - 方形组合 (内置逆止阀/真空过滤器)
- 快速接头型




内置真空过滤器

代码	类型	组成部件	材质
J-WET02	方形组合	真空发生器 真空过滤器	PBT

技术参数

使用流体	过滤后的压缩空气
使用压力(MPa)	0.25~0.7
使用温度(°C)	5~50
润滑	不需要

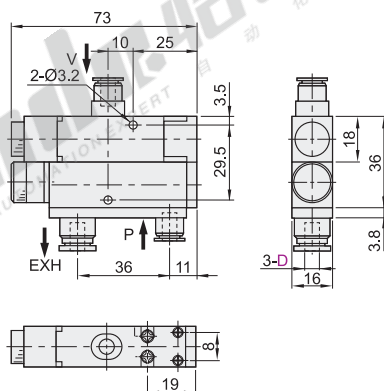

视角标准：第一视角

型号		喷嘴直径	排气口	端口位置	真空特性
代码	配管尺寸 D				
J-WET02	4	0.5	S (消音器) 08 (Ø8直管连接)	连接端口两侧	高真空 中流量型
		0.7			
	6	0.5			
		0.7			
		1.0			
		1.2			



请按图示订货



未税价(元)

型号		喷嘴直径	排气口
代码	D		
J-WET02	4	0.5	S
		0.7	08

J-WET02—D4—0.5—S

优惠价

数量	1~29	30~
价格	100%	另行报价





交货期
12

内置逆止阀/真空过滤器

代码	类型	组成部件	材质
J-WET03	方形组合	真空发生器 逆止阀 真空过滤器	PBT

技术参数

使用流体	过滤后的压缩空气
使用压力(MPa)	0.25~0.7
使用温度(°C)	5~50
润滑	不需要

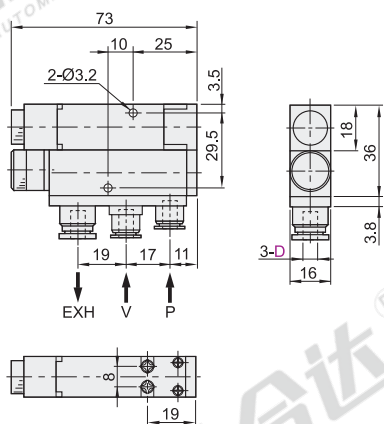

视角标准：第一视角

型号		喷嘴直径	排气口	端口位置	真空特性
代码	配管尺寸 D				
J-WET03	4	0.5	S (消音器) 08 (Ø8直管连接)	连接端口一侧	高真空 中流量型
		0.7			
	6	0.5			
		0.7			
		1.0			
		1.2			



请按图示订货



未税价(元)

型号		喷嘴直径	排气口
代码	D		
J-WET03	4	0.5	S
		0.7	08

J-WET03—D4—0.5—S

优惠价

数量	1~29	30~
价格	100%	另行报价



交货期
12

真空压力开关