


耐高低温接近传感器

圆柱型M30 标准型




代码	类型	外壳尺寸	接线方式	适配连接线
ZVJ94	标准型	M30×1.5	直接出线式 插件式	— ZVJ99



- ① 耐温范围A/B: 为直接出线式, 线长2m。
② 耐温范围C/D/E: 为插件式, 适配连接线需单独购买。

F(齐平式)

耐温范围: A(-40~85℃)
B(-25~120℃)




耐温范围: C(-25~150℃)
D(-25~180℃)
E(-25~230℃)

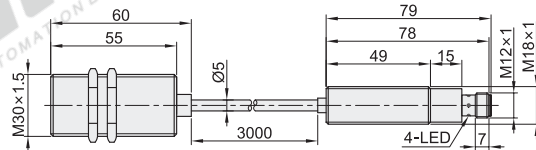



公头正视图

N(非齐平式)

耐温范围: A(-40~85℃)
B(-25~120℃)




耐温范围: C(-25~150℃)
D(-25~180℃)
E(-25~230℃)

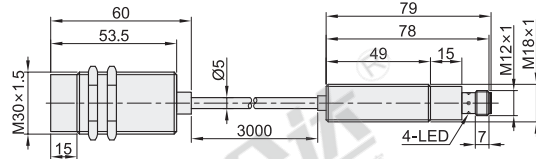

公头正视图

视角标准: 第一视角

接线图

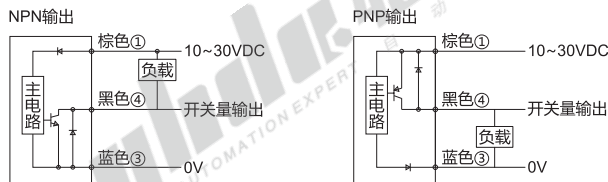

代码	型号	检测距离 (mm)	外壳尺寸	耐温范围	输出功能	输出方式
ZVJ94	F(齐平式)	10	M30(M30×1.5)	A(-40~85℃) B(-25~120℃) C(-25~150℃) D(-25~180℃) E(-25~230℃)	N(NPN) P(PNP)	O(常开) C(常闭)
	N(非齐平式)	15				

型号	检测距离 (mm)	外壳尺寸	耐温范围	输出功能	输出方式
代码	安装方式				
ZVJ94	F(齐平式)	10	A(-40~85℃)	N(NPN)	O(常开)
	N(非齐平式)	15	B(-25~120℃)	P(PNP)	C(常闭)

ZVJ94—F—10—M30—A—N—O

性能表

耐温范围	A(-40~85℃)	B(-25~120℃)	C(-25~150℃)	D(-25~180℃)	E(-25~230℃)
检测物	金属感应物				
工作电压	10~30VDC				
开关频率	300Hz	齐平式：300Hz； 非齐平式：100Hz	50Hz		
压降	≤2.0V				
负载电流	200mA				
漏电流	≤0.01mA				
空载电流	≤10mA(24V)				
迟滞	< 15%(Sr)				
重复精度	< 1.0%(Sr)				
开关保护	短路保护/极性保护/上电保护				
外壳防护等级	IP66				
外壳材质	铜镀镍			不锈钢	
感应面材质	PBT	PTFE	PEEK		
接口	PUR线缆/2m； 3芯×0.35mm ²	硅胶线缆/2m； 3芯×0.35mm ²	特氟龙铠装屏蔽线/3m，M12连接器		