


# 国产拖链/接头

高性价比型 · 5/7/10系列 · 不可打开  
一般用 轻型

### 拖链



代码	类型	内高	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VBY01	一般用	5	不可打开	桥式	单腔	工程塑料	黑色	-20°C~100°C	UL94-HB
		7							
		10							

① 本系列拖链标准型号包含一套接头(移动端、固定端各一个)。


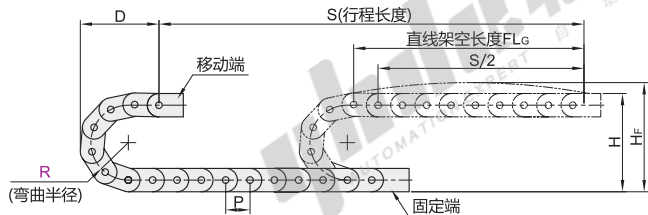


- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量

### 不可打开



### 接头安装方式选择



① 本产品有4种组装方式任意组合, 满足各种安装场合。



① 每米链节数=1000÷节距P

① 架空长度  
FLG=直线架空长度

带销固定端(内部链节)





型号 代码	规格	弯曲半径R	链节数N	接头	内高G	外高T	内宽F	外宽E	节距P	安装尺寸			实际安装高度Hf	最大电缆直径	最大架空负载(kg/m)	最大架空长度(m)	重量(kg/m)	
										H	D	K						
VBY01	0505	15	1~(最小单位1)	(无梳状板) VEY01	5	8	7	9	10	38	39	87	53	3.5	0.05	0.5	0.05	
		44								42	97	59						
	38	39								87	53							
	44	42								97	59							
	38	39								87	53							
	44	42								97	59							
	0507	15		(带梳状板) VEY01	7	10	10	15	21	13	40	40	87	55	5	0.15	0.5	≈0.07
	66	53									128	76						
	40	40									87	55						
	66	53									128	76						
	40	40									87	55						
	66	53									128	76						
	0707	15		(带梳状板) VEY01	10	12	10	15	21	13	40	40	87	55	8	0.35	1	≈0.1
	66	53									128	76						
	40	40									87	55						
	66	53									128	76						
	40	40									87	55						
	66	53									128	76						
0710	15	(带梳状板) VEY01	10	15	10	15	21	13	40	40	87	55	8	0.35	1	≈0.1		
66	53								128	76								
40	40								87	55								
66	53								128	76								
40	40								87	55								
66	53								128	76								
0716	15	(带梳状板) VEY01	10	15	10	15	21	13	40	40	87	55	8	0.35	1	≈0.1		
66	53								128	76								
40	40								87	55								
66	53								128	76								
40	40								87	55								
66	53								128	76								
0730	15	(带梳状板) VEY01	10	15	10	15	21	13	40	40	87	55	8	0.35	1	≈0.1		
66	53								128	76								
40	40								87	55								
66	53								128	76								
40	40								87	55								
66	53								128	76								
1010	18	(带梳状板) VEY01	10	16	10	16	26	13	49	50	109	64	8	0.35	1	≈0.1		
69	60								140	84								
89	70								171	104								
49	50								109	64								
69	60								140	84								
89	70								171	104								
1015	18	(带梳状板) VEY01	10	16	10	16	26	13	49	50	109	64	8	0.35	1	≈0.1		
69	60								140	84								
89	70								171	104								
49	50								109	64								
69	60								140	84								
89	70								171	104								
1020	28	(带梳状板) VEY01	10	20	10	26	26	13	69	60	140	84	8	0.35	1	≈0.1		
89	70								171	104								
69	60								140	84								
89	70								171	104								
69	60								140	84								
89	70								171	104								

### 接头

代码	类型	梳状板	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VEY01	5/7/10系列拖链用	无/有	工程塑料	黑色	-20°C~100°C	UL94-HB





规格: 0505/0507/0510

规格: 0707/0710/1010/1015



规格: 0716/1020

规格: 0730



视角标准: 第一视角

型号	规格	内宽	A1	A2	B1	B2	C1	C2	W	梳状板齿数	适用拖链
VEY01	0505	5	-	-	5.2	7	9.1	9.2	7	0	VBV01-0505
	0507	7	-	-	7.2	9	11.1	11.2	7	0	VBV01-0507
	0510	10	-	-	10.2	12	14.1	14.2	10	0	VBV01-0510
	0707	7	3.7	-	7	9.3	12	11.6	7	4	VBV01-0707
	0710	10	5.2	3.2	10	12.3	15	14.6	10	1	VBV01-0710
	0716	16	7.2	-	16	18.3	21	20.6	16	2	VBV01-0716
	0730	30	5.4	-	30	32.3	35	34.6	30	3	VBV01-0730
	1010	10	10	-	10	12.8	16	16	10	1	VBV01-1010
	1015	15	7.2	4.2	15	17.8	21	21	15	1	VBV01-1015
	1020	20	-	-	20	22.8	26	26	20	2	VBV01-1020

### 拖链(含接头拖链型号)

### 接头(单买接头型号)

型号	规格	弯曲半径R	链节数N	接头	型号	规格
VBV01	0710	15	2B	VEY01	VEY01	0710
VBV01-0707-R28-N20-VEY01				VEY01-0710		



请按照图示订货



未标价(元)

### 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



### 交货期

3