




代码	类型	传动方向	材质	表面处理
HHW01	标准型	XY轴	A6063	黑色阳极氧化

- 特点：价格较为实惠，适用于调整精度要求不太高的场合。
使用了弹簧，可抑制背隙的产生。





规格：20

规格：25

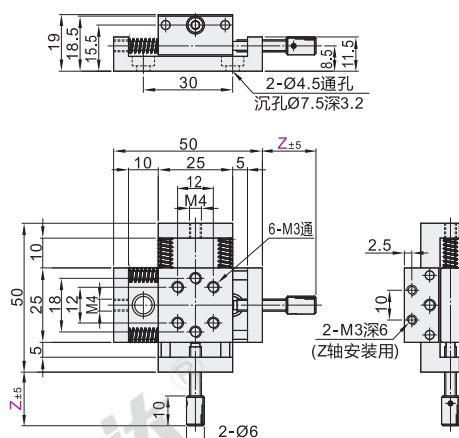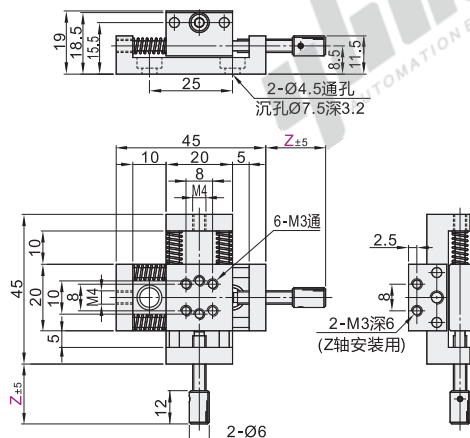



规格：40

规格：60

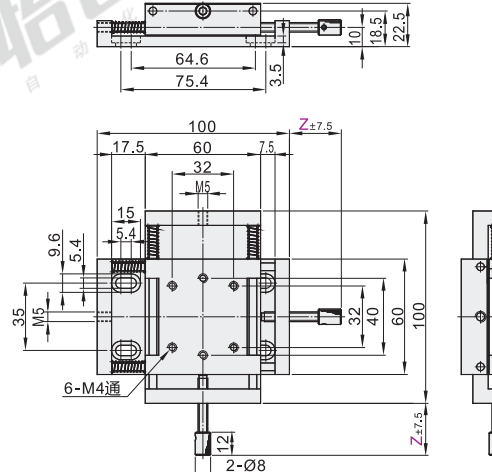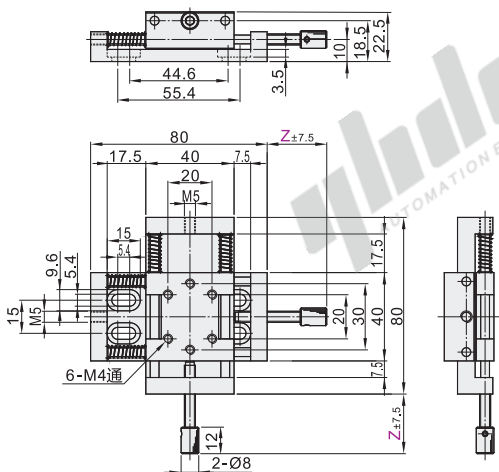

■ 精度基准

- ❗ 不适用于精密定位。
※ 可根据弹簧的最大位移量设定行程；
※ 超行程使用可能导致精度降低；
※ 在垂直方向使用时，建议增加对置
紧定螺丝；
※ 使用合适的对置紧定螺栓，能固定
滑台。

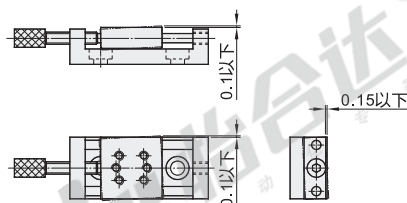

型号		Z	台面尺寸 (mm)	行程 (mm)	耐负载 (N)	旋钮旋转1圈 移动量(mm)	重量 (kg)	附件
代码	规格							超短头内六角圆柱头螺钉
HHW01	20		20×20				0.04	TAF01-M4-L8 2个
	25	18 28 38	25×25	±5	9.8	0.5	0.06	
	40	19.5 30 40	40×40	±7.5	14.7		0.2	TAF51-M5-L16 4个
	60	19.5 40 60	60×60				0.36	



请按图示订货

型号	规格	Z
代码	规格	
HHW01	40	19.5 30 40
	60	19.5 40 60

HHW01—40—Z19.5



未税价(元)

● 优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价



交货期
5