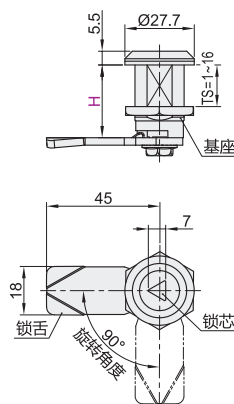





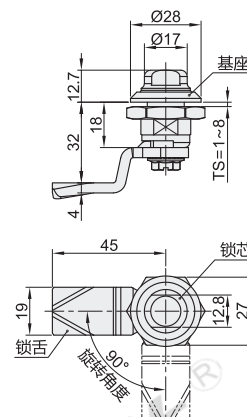
代码	类型	止口高度	锁芯	材质				表面处理			
				基座	锁芯	锁舌	把手	基座	锁芯	锁舌	把手
XBS29	20系列	29~39	三角形锁芯	SUS304				拉丝			
XAS29		32	凸形锁芯	SUS316	—	SUS316	—	—			
XBS75		35	内六角形锁芯	ZDC	—	Q235	—	镀亮光铬 镀锌			
XAS31		51.5	无锁芯	ZDC	—	Q235	碳钢包胶	镀铬 — 镀锌 镀铬			

止口高度: 29~39
XBS29

特点

- 锁舌旋转90°实现开启或锁闭功能;
- 左右开门通用;
- IP防护等级IP65。
- ❗ 锁舌孔尺寸: $\square 8 \times 8$
- ❗ 配置钥匙: 1把。
- ❗ 如需选配其他尺寸的锁舌, 请参考XAV42。


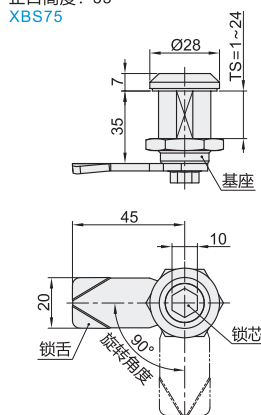
开孔尺寸

止口高度: 32
XAS29


特点

- 不锈钢耐腐蚀;
- 易清洁;
- 密封性极强;
- 适用于医疗行业;
- 左右开门通用。
- ❗ 锁舌孔尺寸: $\square 8 \times 8$
- ❗ 不配置钥匙, 可用工具钳开锁。

开孔尺寸

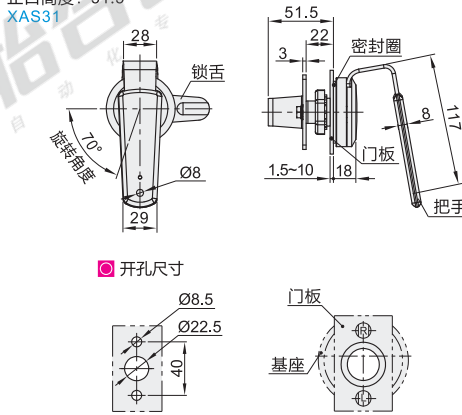
止口高度: 35
XBS75

开孔尺寸




特点:

- 锁舌旋转90°实现开启或锁闭功能;
- 左右开门通用;
- 具有良好的防水性能;
- 适用于半导体、储能等行业自动化设备门框上。
- ❗ 锁舌孔尺寸: $\square 8 \times 8$
- ❗ 配置钥匙: 1把, 中孔型内六角工具可开锁。

止口高度: 51.5
XAS31

开孔尺寸



特点

- 把手握持方便开门;
- 锁舌旋转70°实现开启或锁闭功能;
- 左右开门通用;
- IP防护等级IP54。

安装方式:

- 通过基座旋转180°安装定位, 可实现左右开门;
- 图示为产品与门板安装后背视图。



视角标准: 第一视角

型号	参考重量 (kg)
代码	H
XBS29	29
	31
	33
	35
	37
	39
	0.12

型号	止口高度	参考重量 (kg)
代码		
XAS29	32	0.108
XBS75	35	0.106
XAS31	51.5	0.486



请按图示订货

型号	型号
代码	代码 H
XAS31	XBS29 31
XAS31	XBS29 — H29



未税价(元)

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价
	❗ XAS29/31	



未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价
	❗ 其余	



❗ XAS31



❗ XBS75



❗ XAS29



❗ XBS29