

六角头带挡块螺栓

◀ 调节型 · SR型


SR型·尾部平端型

代码	类型	螺纹	主体			挡块			防静电值	附件(1个六角螺帽)	
			材质	表面处理	强度等级	材质	颜色	硬度		材质	表面处理
TDB91	SR型	标准型	SCM435	光泽镀锌	10.9	聚氨酯	黑色	肖氏A90	10 ¹⁰ ~10 ¹⁰ Ω	SS400	光泽镀锌
TDB96			SUS304	—	—					SUS304相当	—
TDB92		防静电型	SCM435	光泽镀锌	10.9					SS400	光泽镀锌
TDB97			SUS304	—	—					SUS304相当	—

TDB91
TDB92




TDB96
TDB97

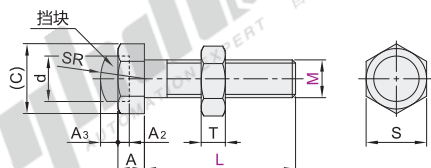

① 适用于中小型移动机构和定位机构，如需支撑大型工件，推荐选择挡块烧结工艺的产品(TDC61/TDC62/TDC63/TDC66/TDC71/TDC72/TDC41/TDC42)。

② 挡块采用粘结工艺。

③ 螺母T厚度标准：TDB91/92依据GB/T 6170；TDB96/97依据DIN 934。



视角标准：第一视角

型号		L										T		T	
代码	M											(TDB91/92)		(TDB96/97)	
												max	min	max	min
(SCM435)	3	16	20	25	30	35	40	3.5	3.5	2	0.7	2.4	2.15	2.4	2.15
	4	16	20	25	30	35	40	5	5	2.8	1.5	2.2	2	2.2	2
	5	16	20	25	30	35	40	6	6	3.5	2.3	8	9.2	4.7	4.4
(SUS304)	6	20	25	30	35	40	45	8	8	4	2.6	10	11.5	5.2	4.9
	8	20	25	30	35	40	45	10	10	5.5	2	2.8	13	15	6.8
	10	20	25	30	35	40	45	13	13	7	3.2	17	19.6	8.4	8.04
	12	30	40	50	60	70	15	15	8	3.5	19	21.9	10.8	10.37	10



请按图示订货 TDB96 — M4 — L16

型号	代码	M	L
TDB91	3	16	20 25 30 35 40
TDB96	4	16	20 25 30 35 40



未税价(元)

优惠价	数量	1~19	20~
价格	100%	另行报价	



交货期
7


SR型·尾部内六角孔型

代码	类型	螺纹	主体			挡块			附件(1个六角螺帽)	表面处理
			材质	表面处理	强度等级	材质	颜色	硬度		
TDC21	SR型	标准型	SCM435	光泽镀锌	10.9	聚氨酯	黑色	肖氏A90	SS400	光泽镀锌
TDC26			SUS304	—	—				SUS304相当	—

TDC21




TDC26

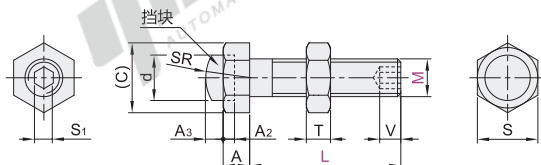

① 适用于中小型移动机构和定位机构，如需支撑大型工件，推荐选择挡块烧结工艺的产品(TDC61/TDC62/TDC63/TDC66/TDC71/TDC72/TDC41/TDC42)。

② 挡块采用粘结工艺。

③ 螺母T厚度标准：TDC21依据GB/T 6170；TDC26依据DIN 934。



视角标准：第一视角

型号		L										T		T	
代码	M											(TDC21)		(TDC26)	
												max	min	max	min
(SCM435)	4	16	20	25	30	35	40	5	5	2.8	1.5	2.2	7	2	8.1
	5	16	20	25	30	35	40	6	6	3.5	2.3	8	2.5	9.2	2.8
	6	20	25	30	35	40	45	8	8	4	2.6	10	3	11.5	3
(SUS304)	8	20	25	30	35	40	45	10	10	5.5	2	2.8	13	4	15
	10	20	25	30	35	40	45	13	13	7	3.2	17	5	19.6	5
	12	30	40	50	60	70	15	15	8	3.5	19	21.9	10.8	10.37	10



请按图示订货 TDC26 — M5 — L16

型号	代码	M	L
TDC21	4	16	20 25 30 35 40
TDC26	5	16	20 25 30 35 40



未税价(元)

优惠价	数量	1~19	20~
价格	100%	另行报价	



交货期
7