

超薄型

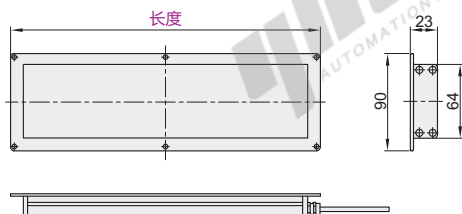
代码	类型
ZHE21	超薄型

特点:


- 防水防油等级高, 安装节约空间;
- 外观做工高端, 表面厚度 $\leq 2\text{mm}$ 。

应用场所:

- 适用于空间局限性大, 对防护要求高的照明场所。



安装开孔尺寸

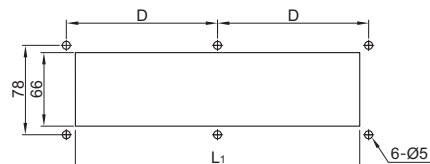

视角标准: 第一视角

型号		输入电压	L ₁	D	功率 (W)	光通量 (Lm)
代码	长度					
ZHE21	282	1(DC 24V)	252	133	12	721.6
	362		332	173	18	1108
	432	2(AC 220V)	402	208	24	1478
	732		702	358	39	2401

性能表

防护等级	IP67
工作温度	-30°C~50°C
色温	6500K



请按图示订货

型号		输入电压
代码	长度	
ZHE21	282	1(DC 24V)
	362	

ZHE21—282—1

高亮型




代码	类型
ZHE23	高亮型

特点:

- 外壳材质采用氧化铝与改性尼龙, 发光处采用钢化玻璃;
- 整灯防水耐油抗腐蚀, 并为每颗LED配上出光透镜, 极大提高工作面光照度, 亮度 $\geq 120\text{Lm/W}$, 减少侧面眩光刺眼。

应用场所:

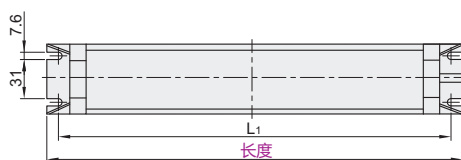- 适用于机械内部, 户外墙体, 特种工作台等环境照明。

棕色: +
蓝色: -

视角标准: 第一视角

型号		输入电压	调光器	电线长度	L ₁	功率 (W)	光通量 (Lm)	照度(LUX) (正面1m处测试)	色温 (K)
代码	长度								
ZHE23	221	1(DC 24V)	无指定(无调光器)	无指定(1.5m)	201	6	720	760	6500
	350				330	12	1440	2600	
	479	2(AC 100~250V)	无指定(无调光器) Y(带调光器)	3(3m)	459	18	2160	3410	
	608				588	24	2880	3870	
	737				717	30	3600	2630	

性能表

防护等级	IP67
工作温度	-30°C~50°C
配光角度	60°
材质	灯外壳: 工业氧化铝+改性尼龙 灯罩: 钢化玻璃



请按图示订货

型号		输入电压	调光器	电线长度
代码	长度			
ZHE23	350	1(DC 24V)	无指定(无调光器) Y(带调光器)	无指定(1.5m) 3(3m)
	479			

ZHE23—350—1