


辅助支撑块


内六角螺栓型/滚花螺母型 方形可调式

内六角螺栓型

代码	类型	材质	热处理		表面处理	
			本体	轴	本体	轴
ZFC20	方形可调式 内六角螺栓型	S45C SK95	—	淬火回火	镀硬铬	镀硬铬

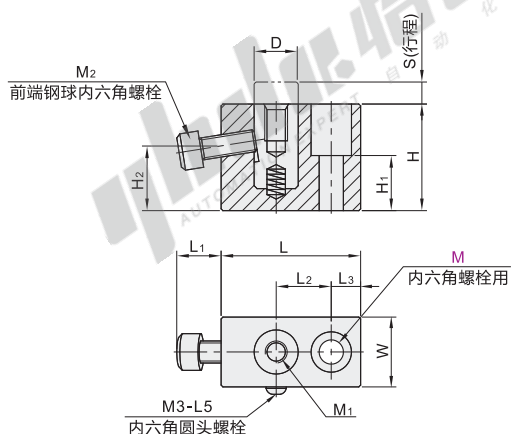


- ① 特点:
- 采用独有的锁定机构, 支撑力大;
 - 可防止工件震动、变形。
- ② 注意事项:
- 顶起力是弹簧顶起轴的力;
 - 在轴的内螺纹中安装附件时, 为防止损坏, 应将轴固定(夹持)后进行。



型号		L	W	H	S	M ₁	D	L ₂	L ₃	H ₁	H ₂	L ₁	M ₂	支撑力 (N)	顶起力 (N)	紧固扭矩 (N·m)
代码	6															
ZFC20	6	38	19	29	6	M6深10	12	15	8	15	17.6	12	M6-16L	4000	0~6	7.5
	8	50	22	37		M8深15	16	20	10	20	21.6	15	M8-20L	6000	0~7	14
	10	65	25	42	10	M10深15	19	25	15		24.6	18.5	M10-25L	7500		18
	12	75	32	47		M12深20	25	30	27	27	28.3	23	M12-30L	9000	1~11	22

滚花螺母型

代码	类型	材质	热处理		表面处理	
			本体	轴	本体	轴
ZFC25	方形可调式 滚花螺母型	S45C SK95	—	淬火回火	镀硬铬	镀硬铬

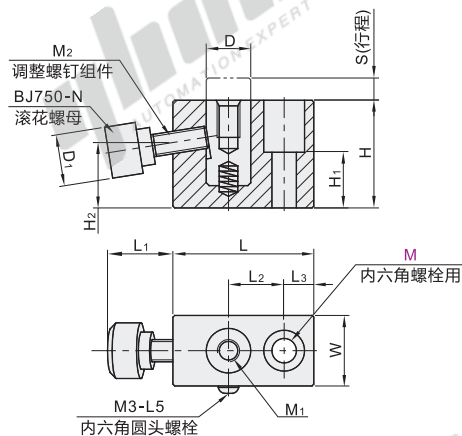

- ① 特点:
- 采用独有的锁定机构;
 - 可防止工件震动、变形。
- ② 注意事项:
- 顶起力是弹簧顶起轴的力;
 - 在轴的内螺纹中安装附件时, 为防止损坏, 应将轴固定(夹持)后进行。




型号		L	W	H	S	M ₁	D	L ₂	L ₃	H ₁	H ₂	L ₁	D ₁	M ₂	支撑力 (N)	顶起力 (N)	紧固扭矩 (N·m)
代码	M																
ZFC25	6	38	19	29	6	M6深10	12	15	8	15	17.6	20.7	24	6	600	0~6	1
	8	50	22	37		M8深15	16	20	10	20	21.6	23.6	30	8	700	0~7	1.2
	10	65	25	42	10	M10深15	19	25	15		24.6	26.2	36	10		1~11	1.5
	12	75	32	47		M12深20	25	30		27	28.3	31.3	40	12	800		2

滚花螺母型

型号	L	W
代码 M	50	22
ZFC25	65	25



ZFC25—M8

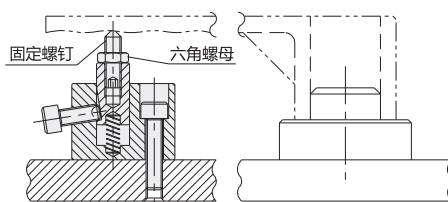

未税价(元)