




代码	类型	公差		材质		表面处理
		D	P	国标	相当	
MBC01	标准型	g6	g6	45	S45C	发黑
MBC02				0Cr18Ni9	SUS304	无电解镀镍
MBC11				35CrMo	SCM435 硬度28~33HRC	—
MBC21		h7	h7	45	S45C	发黑
MBC31				0Cr18Ni9	SUS304	无电解镀镍
MBC32				45	S45C	—
MBC41	标准型	h7	h7	45	S45C	发黑
MBC51				0Cr18Ni9	SUS304	无电解镀镍
MBC61				45	S45C	—
MBC71		h9	h9	45	S45C	发黑
MBC72				0Cr18Ni9	SUS304	无电解镀镍
MBC81				45	S45C	—

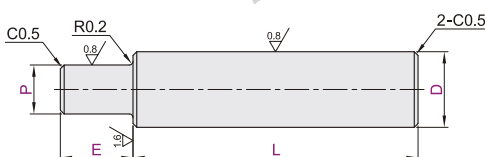

6.3

D·P	g6	h7	h9
3	-0.002 -0.018	0 -0.010	0 -0.025
3.1~6	-0.004 -0.012	0 -0.012	0 -0.030
6.1~10	-0.005 -0.014	0 -0.015	0 -0.036
10.1~18	-0.006 -0.017	0 -0.018	0 -0.043
18.1~30	-0.007 -0.020	0 -0.021	0 -0.052
30.1~50	-0.009 -0.025	0 -0.025	0 -0.062

① 圆度·直线度·垂直度·同轴度，请参阅转轴产品简介。

视角标准：第一视角

g6

型号	最小单位0.1	最小单位1
代码	D _{g6}	P
MBC01	6 18.0~300.0	2 3 4 5
	8 18.0~400.0	3 ≤ P < D
	10 18.0~500.0	
	12 20.0~600.0	
	13 20.0~700.0	
MBC02	15 20.0~800.0	4 ≤ P < D
	17 25.0~800.0	
MBC11	18 25.0~800.0	1 ≤ E ≤ P × 6
	20 25.0~800.0	
MBC21	22 25.0~800.0	8 ≤ P < D
	25 35.0~800.0	
	30 35.0~800.0	15 ≤ P < D
	35 35.0~800.0	
	40 35.0~800.0	

h7

型号	最小单位0.1	最小单位1
代码	D _{h7}	P
MBC31	6 18.0~300.0	2 3 4 5
	8 18.0~400.0	3 ≤ P < D
	10 18.0~500.0	
	12 20.0~600.0	
	15 20.0~700.0	4 ≤ P < D
MBC32	20 25.0~800.0	1 ≤ E ≤ P × 6
	25 25.0~800.0	
MBC41	30 35.0~800.0	8 ≤ P < D
	35 35.0~800.0	
	40 35.0~800.0	15 ≤ P < D
	50 35.0~800.0	

h9

型号	最小单位0.1	最小单位1
代码	D _{h9}	P
MBC51	6 18.0~300.0	2 3 4 5
	8 18.0~400.0	3 ≤ P < D
	10 18.0~500.0	
	12 20.0~600.0	
	15 20.0~700.0	4 ≤ P < D
MBC71	20 25.0~800.0	1 ≤ E ≤ P × 6
	25 25.0~800.0	
MBC81	30 35.0~800.0	8 ≤ P < D
	35 35.0~800.0	
	50 35.0~800.0	15 ≤ P < D



请按图示订货

型号	D	L	E	P
MBC01	6	18.0~300.0		
MBC02	8	18.0~400.0		
MBC11	10	18.0~500.0		
MBC21	12	20.0~600.0		
MBC31	13	20.0~700.0		
MBC32	15	20.0~800.0		
MBC41	20	25.0~800.0		
MBC51	25	25.0~800.0		
MBC61	30	35.0~800.0		
MBC71	35	35.0~800.0		
MBC81	50	35.0~800.0		

● 优惠价
数量 1~19 20~
价格 100% 另行报价



① 无表面处理



① 有表面处理

可选加工

型号	D	L	E	P	可选加工代码
MBC01	6	18.0~300.0			① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿
MBC02	8	18.0~400.0			① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿
MBC11	10	18.0~500.0			① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿
MBC21	12	20.0~600.0			① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿
MBC31	13	20.0~700.0			① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿
MBC32	15	20.0~800.0			① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿
MBC41	20	25.0~800.0			① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿
MBC51	25	25.0~800.0			① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿
MBC61	30	35.0~800.0			① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿
MBC71	35	35.0~800.0			① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿
MBC81	50	35.0~800.0			① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

MBC02—D12—L100—E15—P8—LC



可选加工

代码	技术说明
LC	变更L尺寸公差 [选型方法] LC ① L<400变更为L±0.05 L≥400变更为L±0.1
LA()	增加1处平面LA() [选型方法] LA10-G3 ① 最小单位1 ② 指定G-J-X时，须为50以下
LB()	增加2处平面LB() [选型方法] LB10-J3-Y10-X3 ① 最小单位1 ② 指定G-J-X时，须为50以下
KB()	增加1处键槽KB() [选型方法] KB50-S10 ① 最小单位1 ② 指定S-T-C时，须为100以下
KC()	增加2处键槽KC() [选型方法] KC50-C8-K40-T10 ① 最小单位1 ② 键槽详情见转轴产品简介 ③ 需要3处键槽时，请同时选择KB与KC

代码	技术说明
PA()	增加轴端键槽(仅P部) [选型方法] PA10 ① 最小单位1 ② PA≥50, PA≥E, P≤5不适用 ③ 键槽详情见转轴产品简介。
KD()	增加开口凸轮用槽 [选型方法] KD10 ① 最小单位1 ② 适用于右表D规格
MA()	增加挡圈槽(附带挡圈) [选型方法] MA10—MB10 ① 最小单位1 ② MA(MB)=4-L/2 ③ 挡圈槽尺寸见转轴产品简介。
KE()	增加扳手槽 [选型方法] KE10 ① 最小单位1