

筒式加热器

耐弯折型 · 顶丝或安装座安装 高温型


代码	类型	出线方式	最高加热温度	材质				
				护套	发热丝	线缆	绝缘粉末	
ZIH80	高温型	标准型	耐弯折型	800°C	SUS321	Ni80Cr20	纯镍耐热线	MgO



注意事项

- 最高使用温度为铠装管部温度，导线最高耐温200°C，导线务必从安装孔引出；
- 请勿使加热管露出被加热物体在大气中空烧；
- 该产品为内接线适用在运动设备上使用；
- 陶瓷珠包覆在导线上面有耐高温(800°C)以及隔离绝缘作用，里面纯镍线体裸露不防水以及腐蚀性气体/液体，请勿将此部分与液体直接接触。

其它长度可定制。

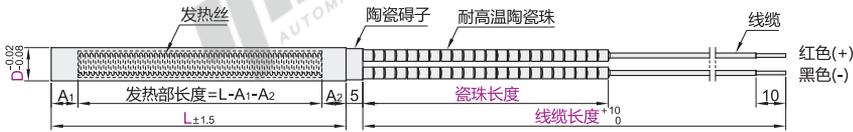

红色(+) 黑色(-)
视角标准：第一视角

代码	型号	D	L	额定功率 W \pm 5%	额定电压 V \pm 5%	瓷珠长度 (m)	线缆长度 (m)	冷端长度			
								A1	A2		
ZIH80	6.25	6.25	31.8	100	240	无指定(0.05)	无指定(0.5)	7 \pm 1	4 \pm 1		
			38.1	150						5 \pm 1	
			50.8	200						6 \pm 1	7 \pm 1
			76.2	300							
			101.6	400						5 \pm 1	10 \pm 2
			152.4	200							
	9.42	9.42	44.5	200	240	无指定(0.05)	无指定(0.5)	7 \pm 1	8 \pm 1		
			50.8	400							
			57.2	200							
			63.5	250							
			76.2	300							
			101.6	300							
	12.6	12.6	127	500	240	0.1	1	10 \pm 2	9 \pm 1		
			50.8	400						2	
			57.2	500							
			63.5	500						3	
			76.2	750							
			101.6	1000						5	
	152.4	1000									
	15.77	15.77	254	1500	240	0.2	2	10 \pm 2	12 \pm 2		
			101.6	1000							
			152.4	1500							
			203.2	1500							
			304.8	2000							
152.4			2000								
18.95	18.95	152.4	2000	240	0.5	5	10 \pm 3	12 \pm 3			
		304.8	2000								



请按图示订货

型号	代码	D	L	额定功率 W \pm 5%	额定电压 V \pm 5%	瓷珠长度 (m)	线缆长度 (m)
ZIH80	6.25	6.25	50.8	200	240	0.1	1
			76.2	300		0.2	2

ZIH80—D6.25—L50.8—W200—V240—0.1—1



未税价(元)

数量	1~10	11~
价格	100%	另行报价



交货期
6

