


三节式-SUS304

代码	类型	宽度	材质	表面处理	
IDA62	三节式	全长伸展	20	SUS304	—

RoHS

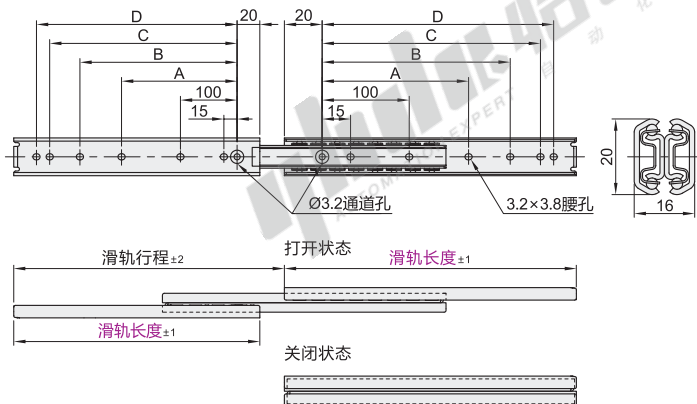

注意:

- 下表所示的承重为所有安装孔用螺钉、抽屈侧滑轨伸出时滑轨中部的静载荷。
- 按根销售。
- 推荐螺钉：M3扁头结合或圆头螺钉。
- 承载与重量仅供参考。




视角标准：第一视角

型号		滑轨行程	A	B	C	D	承重(1副)	参考重量 (kg/pcs)
代码	滑轨长度							
IDA62	200	229	—	—	145	160	—	0.20
	250	269	—	—	195	210	—	0.26
	300	329	—	160	245	260	17kgf	0.31
	350	369	—	210	295	310	—	0.36
	400	429	—	260	345	360	—	0.41
	450	469	205	310	395	410	16kgf	0.46
	500	529	230	360	445	460	13kgf	0.51

三节式 钢


代码	类型	宽度	材质	表面处理	
IDA63	三节式	全长伸展	20	SPCC	环保镀锌(蓝白)

RoHS

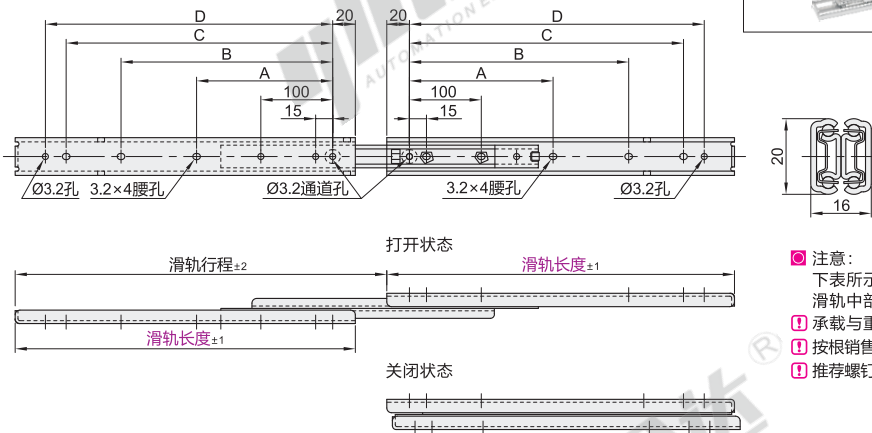

注意:

- 下表所示的承重为抽屈侧滑轨伸出时滑轨中部的静载荷。
- 承载与重量仅供参考。
- 按根销售。
- 推荐螺钉：请使用M3扁头或M3圆头螺钉。



视角标准：第一视角

型号		滑轨行程	A	B	C	D	承重(1副)	参考重量 (kg/pcs)
代码	滑轨长度							
IDA63	200	231	—	—	145	160	17kgf	0.103
	250	280	—	—	195	210	19kgf	0.155
	300	329	—	160	245	260	20kgf	0.128
	350	379	—	210	295	310	20kgf	0.134
	400	428	—	260	345	360	18.5kgf	0.141
	450	477	205	310	395	410	16kgf	0.159
	500	526	230	360	445	460	13kgf	0.171
	550	575	255	410	495	510	10kgf	0.177

三节式 钢

型号		
代码	滑轨长度	滑轨行程
IDA63	200	231
	250	280

请按图示订货 IDA63 — 200



优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



交货期

1