实心滚珠花键 ◀ 圆筒螺帽型

一端台阶外螺纹型

代码	类型		D公差	材质 花键轴 国标	材质 花键轴 相当	材质 花键套 国标	材质 花键套 相当	硬度
SQF41	圆筒螺帽型	标准型	h7	55	S55C	GCr15	SUJ2	高频淬火58~62HRC
E-SQF41		经济型						

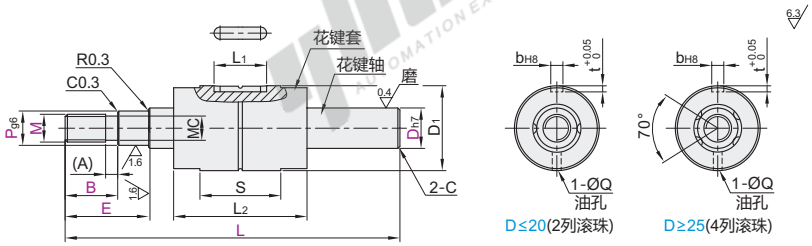

◎ 外螺纹退刀槽尺寸表

粗牙螺纹退刀槽尺寸 M	螺距	MC	(A)
3	0.5	2.4	
4	0.7	3.2	1.5
5	0.8	4.1	
6	1.0	4.4	2
8	1.25	6.0	3
10	1.5	7.7	
12	1.75	9.4	4
16	2.0	13.0	
20	2.5	16.4	5
24	3.0	19.6	
30	3.5	25.0	7
36	4.0	30.3	8
42	4.5	35.6	9

视角标准：第一视角

型号 代码	花键轴 Dh7		L 最小单位1	M	E 最小单位1	B 最小单位1	P 最小单位1	滚珠列数	C 倒角	花键套 D1	L1	L2	S	Q 油孔	键槽尺寸 b	键槽尺寸 t	基本额定负载 C kgf	基本额定负载 Co kgf	基本额定扭矩 CT kgf·m	基本额定扭矩 COT kgf·m	容许静力矩 MA1 kgf·m	容许静力矩 MA2 kgf·m	重量 花键套 g	重量 花键轴 kg/m
标准型 SQF41 / 经济型 E-SQF41	6	0 -0.015	60~500	3 4 5	E=10~P×5	根据使用要求指定B尺寸	M<P<D	2	0.5	14	10.5	25	16.7	1.5	2.5	1.2	137	225	0.46	0.76	0.39	3.48	14	0.22
	8			6						16	10.5	27	15.7						0.6	0.99		3.82	16	0.39
	10	0 -0.018	60~700	6 8						21	13	33	20		3	1.5	285	397	1.62	2.25	0.95	8.53	37	0.6
	13			6 8 10						24	15	36	23				396	540	2.89	3.94	1.5	12.46	52	1.03
	16		70~700	6 8 10 12						31	17.5	50	34	2	3.5	2	545	849	4.77	7.43	3.71	26.09	130	1.56
	20	0 -0.021	80~800	6 8 10 12 16						35	29	56	39.7				724	1109	7.9	12.09	5.53	38	188	2.44
	25		90~1000	8 10 12 16 20						42	36	71	50.3	3	4	2.5	1003	1593	21.99	43.01	10.35	68.59	285	3.8
	30	0 -0.025	100~1250	8 10 12 16 20 24				4	1.0	47	42	80	60				1160	1980	30.26	62.93	15.68	93.27	395	5.49
	40		120~1600	10 12 16 20 24 30						64	52	100	70	4	6	3.5	2972	4033	105.37	176.05	36.59	264.34	843	9.69
	50	0 -0.03	150~2000	10 12 16 20 24 30 36 42						80	58	125	91		8	4	4086	5615	179.89	304.35	51.58	428.72	1758	15.19

! 容许静力矩M_{A1}为使用1个螺帽时的数值；M_{A2}为使用2个紧密接触的螺帽时的数值。

请按图示订货

型号 代码	D	L	M	E	B	P
SQF41	6	60~500	3 4 5	E=10~P×5	根据使用要求指定B尺寸	M<P<D
E-SQF41	8		6			

SQF41—D6—L60—M3—E10—B7—P4

未税价(元)

● 优惠价

数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价

交货期 5