

# 平皮带


## 滑动用/食品用

滑动用：实现输送物品排列、分类、堆积使用或从侧面投入的输送用途。摩擦系数低，可以轻松在输送带上移动物品的输送带。

代码	输送面				滚轮面		织物层数	总厚	重量 kg/m <sup>2</sup>	最小滑轮直径mm	容许应力 kg/cm	连续使用温度(°C)	内周加导条	激光打孔
	材质	纹理	颜色	摩擦系数	材质	纹理								
EMF11	浸透布	细纹理	绿色	0.15~0.2	浸透布	细纹理	1	0.5	0.5	25	4	-10~80	√	√
EMF12			白色										√	√
EMF13			墨绿色										√	√
EMF14	硅胶	粗纹理	浅绿色	0.15~0.2	硅胶	粗纹理	2	1.2	1.2	30	3.5	-10~80	×	√
EMF15			布纹										√	√
EMF20	PET	浸透布	绿色	0.3	PET	浸透布	2	2.5	30	8.5	8	-20~80	√	√
EMF16			白色										×	√
EMF18			绿色										×	√
EMF19	聚酯帆布	细纹理	白色	0.15~0.2	聚酯帆布	细纹理	1	0.8	0.7	25	6	-20~80	√	√
EMF19			黑色										√	√



激光打孔请致电怡合达或来图定制。

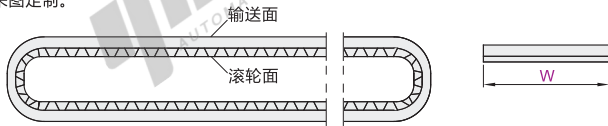


型号		皮带周长L(m) 最小单位0.001m	代码	技术说明																																																	
代码	皮带宽度W 最小单位1mm			增加防跑偏导条	滚轮槽尺寸	增加PU防跑偏导条																																															
EMF11 EMF12	10~600	0.5~20	(一根导条) PG (两根导条) FG PA FA PB FB PC FC PD FD PE FE PF FF		选型方法 PA ① 平皮带材质为浸透布、PET、PU、聚酯帆布时适用。 ② 默认导条加工位置为平皮带内周宽度方向1/2处，其它位置请来函定制。 ③ 平皮带宽度W≥500时，才可选防跑偏导条。 ④ 平皮带宽度W>500时，建议增加两根防跑偏导条，具体加工位置见左图，如需其它尺寸请来函定制。 ⑤ 平皮带厚度≤1.2时，仅可选PC/FC型导条。 ⑥ 平皮带轮径与导条轮径不相同，取二者最大轮径值。 ⑦ 6×4导条有咬齿型和防静电型，需定制。																																																
EMF13 EMF14	10~1500				<table border="1"> <thead> <tr> <th>代码</th> <th>底宽 B</th> <th>高度 h</th> <th>最小滑轮直径mm</th> <th>选型方式</th> <th>推荐滚轮槽尺寸 X Y Z</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PG/FG</td> <td>5</td> <td>3</td> <td>Ø30</td> <td>可选</td> <td>9 7 5</td> </tr> <tr> <td>PA/FA</td> <td>6</td> <td>4</td> <td>Ø40</td> <td>可选</td> <td>10 8 6</td> </tr> <tr> <td>PB/FB</td> <td>8</td> <td>5</td> <td>Ø50</td> <td>可选</td> <td>12 9 7</td> </tr> <tr> <td>PC/FC</td> <td></td> <td></td> <td>Ø30</td> <td>可选</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PD/FD</td> <td>10</td> <td>3</td> <td>Ø50</td> <td>优先★</td> <td>14 12 5</td> </tr> <tr> <td>PE/FE</td> <td></td> <td>6</td> <td>Ø60</td> <td>可选</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PF/FF</td> <td>13</td> <td>8</td> <td>Ø80</td> <td>可选</td> <td>17 14 10</td> </tr> </tbody> </table>	代码	底宽 B	高度 h	最小滑轮直径mm	选型方式	推荐滚轮槽尺寸 X Y Z	PG/FG	5	3	Ø30	可选	9 7 5	PA/FA	6	4	Ø40	可选	10 8 6	PB/FB	8	5	Ø50	可选	12 9 7	PC/FC			Ø30	可选		PD/FD	10	3	Ø50	优先★	14 12 5	PE/FE		6	Ø60	可选		PF/FF	13	8	Ø80	可选	17 14 10
代码	底宽 B			高度 h	最小滑轮直径mm	选型方式	推荐滚轮槽尺寸 X Y Z																																														
PG/FG	5			3	Ø30	可选	9 7 5																																														
PA/FA	6			4	Ø40	可选	10 8 6																																														
PB/FB	8			5	Ø50	可选	12 9 7																																														
PC/FC					Ø30	可选																																															
PD/FD	10			3	Ø50	优先★	14 12 5																																														
PE/FE				6	Ø60	可选																																															
PF/FF	13			8	Ø80	可选	17 14 10																																														
EMF15 EMF16	10~1800		★ 优先选择说明：行业通用规格，结构更紧凑。																																																		
EMF18	10~500																																																				
EMF17	10~1200																																																				
EMF20	10~1000																																																				

食品用：食品输送用途。该用途平皮带针对食品输送特点优化，具有更强的抗菌、防霉、防起毛边的功能（符合MHLW 370/FDA/EU 10/2011等标准）。

代码	输送面				滚轮面		织物层数	总厚	重量 kg/m <sup>2</sup>	最小滑轮直径mm	容许应力 kg/cm	连续使用温度(°C)	内周加导条	激光打孔
	材质	纹理	颜色	摩擦系数	材质	纹理								
EMD41	PU	亚光面	白色	0.3~0.4	聚酯织物	布纹	1	0.7	0.8	6	4	-20~80	√	√
EMD42													√	√
EMD43													√	√
EMD44													√	√
EMD45													√	√
EMD81													√	√
EMD82													√	√
EMF41													√	√
EMF43													√	√
EMF44													√	√
EMF45	√	√												
EMF76	TPU	亚光面	白色	0.7	PET	细布纹	1	1.2	1.2	14	10	-20~90	×	√
EMF47													浸透布	√



激光打孔请致电怡合达或来图定制。

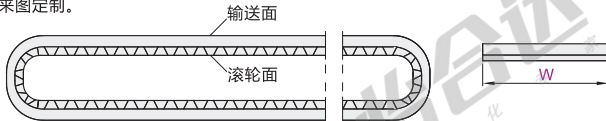

可选加工详见可选加工参数。

型号		皮带周长L(m) 最小单位0.001m	型号		皮带周长L(m) 最小单位0.001m	型号		皮带周长L(m)
代码	皮带宽度W 最小单位1mm		代码	皮带宽度W 最小单位1mm		代码	皮带宽度W	
EMD41 EMD42 EMD43 EMD44 EMD45 EMF43 EMF44 EMF45 EMF47	10~2000	0.5~20	EMD81 EMD82 EMF76	10~500	0.5~20	EMD41	10~2000	0.5~20
			EMF41 EMF44	10~600				

请按图示订货

● 优惠价  
数量 1~4 5~  
价格 100% 另行报价

可选加工  
代码 皮带宽度W 周长L(m) 可选加工代码  
EMD41 10~2000 0.5~20 PA PB PC...  
EMD42 10~2000 0.5~20

交货期  
3 7

EMD41—W200—L1.18 — PC 其余 EMF20