

温度传感器


紧凑型/螺丝安装型

Pt100热电阻

紧凑型

代码	类型	安装方式
ZKP11	Pt100热电阻	紧凑型

① 请避免用于运动设备，不可走拖链，如需可选用耐折弯型。



代码	型号	头部尺寸	线缆长度 (m)	耐温范围	电阻类型	精度等级	适配温控器代码
ZKP11		3(Ø3)	1	-50~200℃	Pt100	±(0.15+0.002 t)℃	ZKP25/26/27/28/29
		4(Ø4)	2				
		5(Ø5)	3				
		6(Ø6)	5				



请按图示订货 ZKP11—5—2

型号	头部尺寸	线缆长度 (m)
ZKP11	5(Ø5)	1 2 3



未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
5


螺丝安装型

代码	类型	安装方式	保护管材质
ZKP15	Pt100热电阻	螺丝安装型	SUS304


① 请避免用于运动设备，不可走拖链，如需可选用耐折弯型。





ZKP15-M6

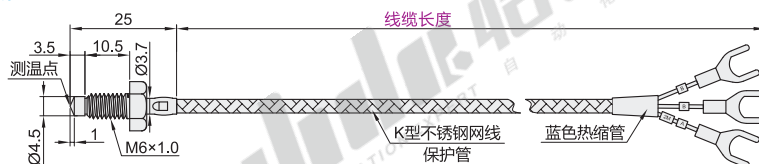

ZKP15-M8

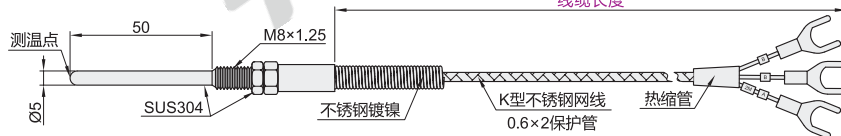

ZKP15-3

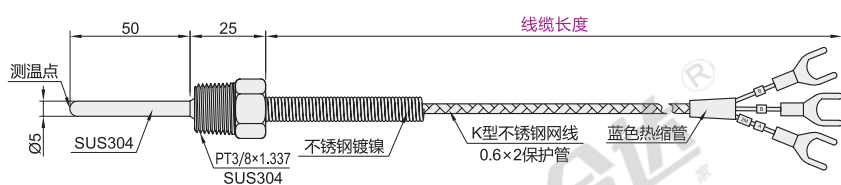

代码	型号	头部尺寸	线缆长度 (m)	精度等级	探头耐温范围 (℃)	温度接点	适配温控器代码
ZKP15		M6(M6x1.0)	1	A(A级 ±(0.15+0.002 t))	-50~200	接地型	ZKP25/26/27/28/29
		M8(M8x1.25)	2	无指定(B级 ±(0.30+0.005 t))			
		3(PT3/8)	5				

① t为被测温度的绝对值。



请按图示订货

型号	头部尺寸	线缆长度 (m)	精度等级
ZKP15	M6(M6x1.0)	2 5	A(A级 ±(0.15+0.002 t))
			无指定(B级 ±(0.30+0.005 t))

ZKP15—M6—1—A



未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期
7