

公共端子台


- ◀ 4位弹片式公共端子台
- ◀ 16位弹片式公共端子台

4位弹片式公共端子台


| 代码 | 类型 |
|-------|------------|
| ZIB46 | 4位弹片式公共端子台 |

特点：

- 输入端P极和N极可连接2种电压；
- 输出P和N极各9分支；
- 端子台为省空间的螺丝紧固式；
- 可快速安装于35mm的DIN导轨；
- 采用弹片端子，接线更加快捷稳定。

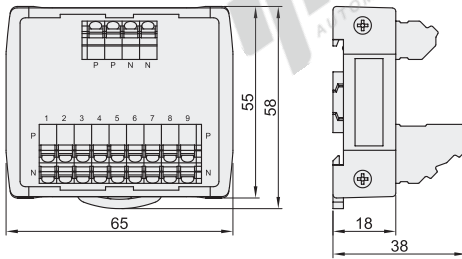


配线图



适用电缆

2.5 mm² 以下/AWG13
剥线长度：8mm
推荐端子：E0508、E7508



视角标准：第一视角

| 型号 | 额定电流 | 额定电压 | 适用电缆 |
|-------------|------|-------|------------------------------|
| 代码 ZIB46 | 10A | DC24V | 2.5 mm ² 以下/AWG13 |

输入输出侧对应

| | |
|-------|-------------|
| 输入侧对应 | 开关电源直流输出 |
| 输出侧对应 | 组件负载的每一个分支点 |



型号
ZIB46



请按图示订货

16位弹片式公共端子台


| 代码 | 类型 |
|-------|-------------|
| ZIB47 | 16位弹片式公共端子台 |

特点：

- 公共端配线效率大幅提升；
- 端子台为省空间的螺丝紧固式；
- 可快速安装于35mm的DIN导轨；
- 采用弹片端子，接线更加快捷稳定。

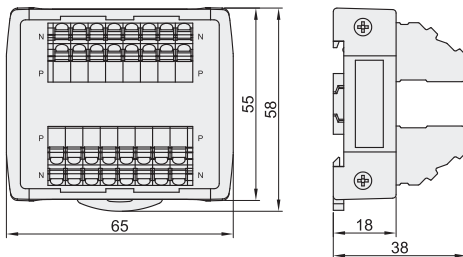


配线图

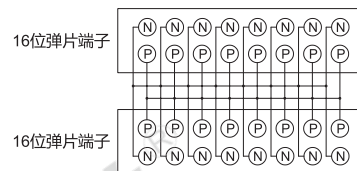

适用电缆

2.5 mm² 以下/AWG13
剥线长度：8mm
推荐端子：E0508、E7508



视角标准：第一视角

| 型号 | 额定电流 | 额定电压 | 适用电缆 |
|-------------|------|-------|------------------------------|
| 代码 ZIB47 | 10A | DC24V | 2.5 mm ² 以下/AWG13 |



型号
ZIB47

请按图示订货