

单轴承L型
高度h选择型/高度h指定型


经济型带座轴承

代码	类型	材质			表面处理
		轴承	轴承座	挡圈	轴承座
E-BGF01	高度h选择型	钢	S45C	弹簧钢	发黑
E-BGF02					无电解镀镍
E-BGF03		不锈钢	A6061	SUS304	本色阳极氧化(哑光)
E-BGF04			SUS304	—	—
E-BGF06	高度h指定型	钢	S45C	弹簧钢	发黑
E-BGF12					无电解镀镍
E-BGF13		不锈钢	A6061	SUS304	本色阳极氧化(哑光)
E-BGF16			SUS304	—	—



轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于: JIS B 1514 0 级

① 由于产品批次不同, 发货镀镍产品可能存在喷细砂, 不影响尺寸及功能。

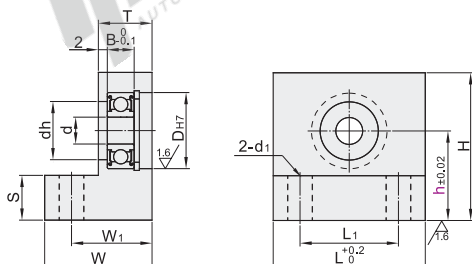

视角标准: 第一视角

型号			h		d	D _{H7}		dh	B	H	L	L ₁	W	W ₁	T	S	d ₁
代码	轴承型号	密封圈	高度选择型	高度指定型 最小单位0.5													
高度h选择型	623	ZZ (双盖式) ※VV (非接触式 橡胶密封圈)	10 15 20 25	10~30	3	10	+0.015 0	7	4	h+8.8	20	10	20	15	10	4.8	4.5
	624				4	13		9	5	h+10.8	22	12					
	605				5	14	+0.018 0	10		h+11.8	24	14					
	625					16		12		h+12.8	28	16					
	606				6	17		13	6	h+13.8	34	22					
	626		20 25 30	20~30		19		15		h+14.8	36	24	24	18	12		
	608		20 25 30 40	20~30	8	22		18	7	h+15.8	38	26	27	21	15		
	628					24		20	8	h+16.8	42	28	27	21	15		
	6900					22		19	6	h+17.8	32	20	24	18	12	9.8	
	E-BGF01				10	26	+0.021 0	22	8	h+18.8	38	26	27	21	15		5.5
高度h指定型	6200	DD (接触式 橡胶密封圈)	25 30 40	25~40		30		24	9	h+19.8	40	28	27	21	15		
	6901					24		21	6	h+20.8	36	24	24	18	12		
	6001				12	28		24	8	h+21.8	40	28	27	21	15		
	6201					32	+0.025 0	26	10	h+22.8		28	22	16			
	6902					28	+0.021 0	25	7	h+23.8	42	30	24	18	12		
	6002		30 40 50	30~50	15	32	+0.025 0	28	9	h+24.8	50	36	29	22	15	14.8	
	6202					35		29	11	h+25.8	44	31	24	17			
	6903					30	+0.021 0	27	7	h+26.8	42	30	26	20	13		6.5
	6003				17	35		31	10	h+27.8	50	31	24	16	12.3		
	6203					40		34	12	h+28.8	48	36	33	26	20		
	6904		35 40 50 60	35~60		37	+0.025 0	9	h+29.8	45	31	29	22	15			
	6004				20	42		36	12	h+30.8	54	38	35	27	19	14.8	
	6204					47		40	14	h+31.8	60	44	36	28	20		9
	6005					47		41	12	h+32.8	62	46	35	27	19		
	6205				25	52		45	15	h+33.8	70	50	42	32	22		
	6006		50 60 80	50~80		55	+0.030 0	48	13	h+34.8	74	54	40	30	20	19.8	11
	6206				30	62		55	16	h+35.8	82	62	43	33	23		

※ VV(非接触式橡胶密封圈)不适用于型号为623、624、605、606的轴承。

※ VV(非接触式橡胶密封圈)、DD(接触式橡胶密封圈)、轴承材质为钢。

① 请注意避让挡圈, 挡圈尺寸请参考P892。



请按图示订货

高度h选择型

代码	轴承型号	密封圈	高度选择型
E-BGF01	623	ZZ	15 20 25
E-BGF02	624	VV	

E-BGF02—624ZZ—h20

可加工型(高度h选择型)

代码	轴承型号	密封圈	高度选择型	可加工代码
E-BGF01	623	ZZ	15 20 25	KK KC
E-BGF02	624	VV		NA

E-BGF02—624ZZ—h20—NA

可加工型(高度h指定型)

代码	轴承型号	密封圈	高度指定型(最小0.5)	可加工代码
E-BGF11	623	ZZ	15 20 25	KK KC
E-BGF12	624	VV	15 20 25	NA

E-BGF12—624ZZ—h25—KK



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

5



可加工

技术说明

增加两侧倒角		增加倒角C2	不装配轴承、挡圈								
KK		KC	NA								
选型方法	KK	选型方法	选型方法								
	<table border="1"><tr><td>d</td><td>KK</td></tr><tr><td>3~8</td><td>5</td></tr><tr><td>10~20</td><td>10</td></tr><tr><td>25/30</td><td>12</td></tr></table>	d	KK	3~8	5	10~20	10	25/30	12		不装配轴承及挡圈 (附带出货)
d	KK										
3~8	5										
10~20	10										
25/30	12										