



代码	类型	D公差	材质		表面处理
			国标	相当	
MAD01	带挡圈槽型	g6	45	S45C	发黑
MAD02			0Cr18Ni9	SUS304	无电解镀镍
MAD11			35CrMo	SCM435	发黑
MAD21			硬度28~33HRC	—	无电解镀镍
MAD22			—	—	—
MAD31	带挡圈槽型	h7	45	S45C	发黑
MAD32			0Cr18Ni9	SUS304	无电解镀镍
MAD41			45	S45C	发黑
MAD51			0Cr18Ni9	SUS304	无电解镀镍
MAD52			—	—	—
MAD61	带挡圈槽型	h9	45	S45C	发黑
MAD62			0Cr18Ni9	SUS304	无电解镀镍
MAD63			45	S45C	发黑
MAD64			0Cr18Ni9	SUS304	无电解镀镍
MAD65			—	—	—



- ① 圆度·直线度·垂直度·同轴度，请参阅转轴产品简介。
② 挡圈槽m详细尺寸，请参阅转轴产品简介。

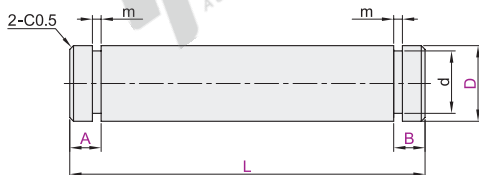






g6

代码	型号		最小单位0.1 L	最小单位1 A·B	挡圈型号 (2个)
	D _{g6}				
MAD01 MAD02 MAD11 MAD21 MAD22	2	-0.002	18.0~50.0		E型1.2
	2.5	-0.008	18.0~150.0	3≤A<L/2	E型1.5
	3		18.0~200.0	3≤B<L/2	E型2
	4	-0.004	18.0~250.0		E型3
	5	-0.012	18.0~300.0		E型4
	6		18.0~400.0	4≤A<L/2	E型5
	8	-0.005	18.0~500.0	4≤B<L/2	E型7
	10	-0.014	35.0~600.0		C型10
	12		35.0~700.0		C型12
	13	-0.006	45.0~700.0	5≤A<L/2	C型13
	15	-0.017	45.0~800.0	5≤B<L/2	C型15
	16		65.0~800.0		C型16
	17				C型17
	18				C型18
	20				C型20
	22	-0.007			C型22
	25	-0.020			C型25
	30		75.0~800.0	6≤A<L/2	C型30
	35	-0.009		6≤B<L/2	C型35
	40	-0.025	95.0~800.0		C型40
	50				C型50

h7

代码	型号		最小单位0.1 L	最小单位1 A·B	挡圈型号 (2个)
	D _{h7}				
MAD31 MAD32 MAD41	6	0	18.0~300.0	3≤A<L/2	E型5
	8	0	18.0~400.0	4≤A<L/2	E型7
	10	-0.015	20.0~500.0	4≤B<L/2	C型10
	12	0	35.0~600.0		C型12
	15	-0.018	45.0~700.0	5≤A<L/2	C型15
	20	0	65.0~800.0	5≤B<L/2	C型20
	25	-0.021			C型25
	30	0	75.0~800.0	6≤A<L/2	C型30
	35	0		6≤B<L/2	C型35
	40	-0.025	95.0~800.0		C型40
	50				C型50



代码	技术说明																																								
LA() LB()	增加1处平面LA()  增加2处平面LB() 	选型方法 LA10-G3 选型方法 LB10-J3-Y10-X3 ① 最小单位1 ② 指定G·J·X时，须为50以下 ③ 适用于下表D规格 <table><tr><th>D</th><th>H</th></tr><tr><td>3~5</td><td>0.5</td></tr><tr><td>6~17</td><td>1</td></tr><tr><td>18~40</td><td>2</td></tr><tr><td>50</td><td>3</td></tr></table>	D	H	3~5	0.5	6~17	1	18~40	2	50	3																													
	D	H																																							
3~5	0.5																																								
6~17	1																																								
18~40	2																																								
50	3																																								
KE() KC()	增加扳手槽 	选型方法 KE5 ① 最小单位1 ② 适用于右表D规格 <table><tr><th>D</th><th>W</th><th>V1</th></tr><tr><td>6</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>7</td><td>6</td></tr><tr><td>10</td><td>8</td><td></td></tr><tr><td>12~13</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>15~16</td><td>13</td><td></td></tr><tr><td>17~18</td><td>14</td><td>12</td></tr><tr><td>20~22</td><td>17</td><td></td></tr><tr><td>25</td><td>22</td><td></td></tr><tr><td>30</td><td>27</td><td>16</td></tr><tr><td>35</td><td>30</td><td></td></tr><tr><td>40</td><td>36</td><td></td></tr><tr><td>50</td><td>41</td><td>20</td></tr></table>	D	W	V1	6	5		8	7	6	10	8		12~13	10		15~16	13		17~18	14	12	20~22	17		25	22		30	27	16	35	30		40	36		50	41	20
	D	W	V1																																						
6	5																																								
8	7	6																																							
10	8																																								
12~13	10																																								
15~16	13																																								
17~18	14	12																																							
20~22	17																																								
25	22																																								
30	27	16																																							
35	30																																								
40	36																																								
50	41	20																																							
KB() KC() KD()	增加1处键槽KB()  增加2处键槽KC() 	选型方法 KB50-S10 选型方法 KC50-C8-K40-T10 ① 最小单位1 ② KB(C)K=0, KB(S)≥L, KC(C)+T≥L, 键槽如右图形状  ③ 指定S·T·C时，须为100以下 ④ 需要3处键槽时，请同时选择KB与KC ⑤ 适用于D6以上规格 ⑥ 键槽详情请见转轴产品简介。																																							
	增加开口凸轮用槽 	选型方法 KD10 ① 最小单位1 ② 适用于右表D规格 <table><tr><th>D</th><th>d</th><th>V2</th></tr><tr><td>3</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>6</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>7</td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>8</td><td></td></tr><tr><td>12</td><td>10</td><td>5</td></tr></table>	D	d	V2	3	2		4	3		5	4	4	6	5		8	7		10	8		12	10	5															
D	d	V2																																							
3	2																																								
4	3																																								
5	4	4																																							
6	5																																								
8	7																																								
10	8																																								
12	10	5																																							

h9

代码	型号		最小单位0.1 L	最小单位1 A·B	挡圈型号 (2个)
	D _{h9}				
MAD51 MAD52 MAD61	3	0	18.0~150.0		E型2
	4	-0.025	18.0~200.0	3≤A<L/2	E型3
	5	0	18.0~250.0	3≤B<L/2	E型4
	6	-0.030	18.0~300.0		E型5
	8	0	18.0~400.0	4≤A<L/2	E型7
	10	-0.036	20.0~500.0	4≤B<L/2	C型10
	12	0	35.0~600.0		C型12
	15	-0.043	45.0~700.0	5≤A<L/2	C型15
	20	0	65.0~800.0	5≤B<L/2	C型20
	25	-0.052			C型25
	30	0	75.0~800.0	6≤A<L/2	C型30
	35	0		6≤B<L/2	C型35
	40	-0.062	95.0~800.0		C型40
	50				C型50



代码	D	L	A·B
MAD01	2	18.0~50.0	3≤A<L/2
MAD02	3	18.0~150.0	3≤B<L/2

MAD02—D2—L30—A12—B12

① 可选加工

代码	D	L	A·B	可选加工代码
MAD01	2	75~800	6≤A<L/2	LA() LB() KE()
MAD02	3		6≤B<L/2	KB() KC() KD()

MAD02—D25—L200—A30—B30—KB50-S10



数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



① 无表面处理

② 有表面处理