


单节臂单屏显示器支架

打造舒适健康的办公环境





2-10kg动态承重

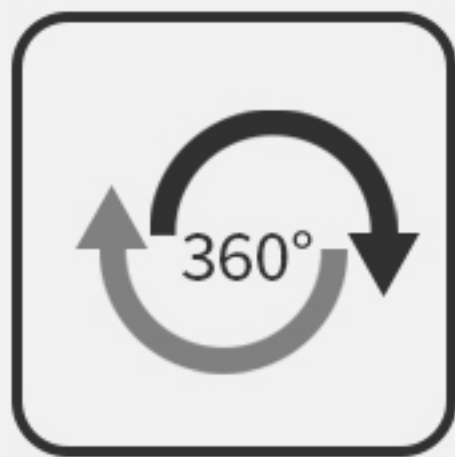


360°旋转




大屏适配 曲面屏可用



机械弹簧 安全稳固

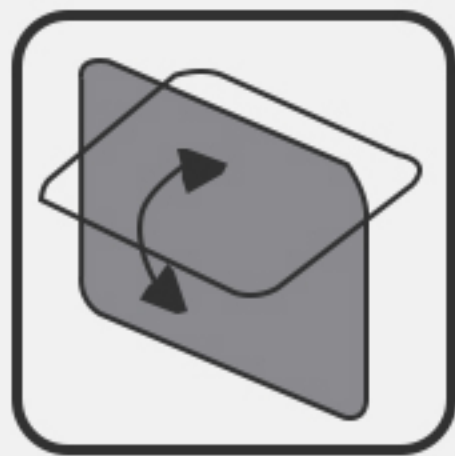

倾仰角度调节

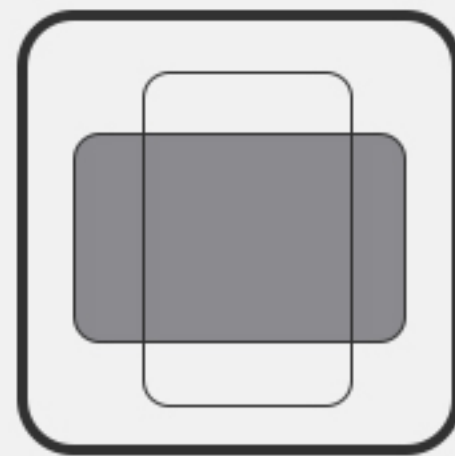

屏幕横竖调整


随心所欲 纵享舒适办公

横屏竖屏随意切换 满足不同工作需求




人体工学设计 呵护颈椎

可根据自身情况调节显示器支架 改善不良坐姿

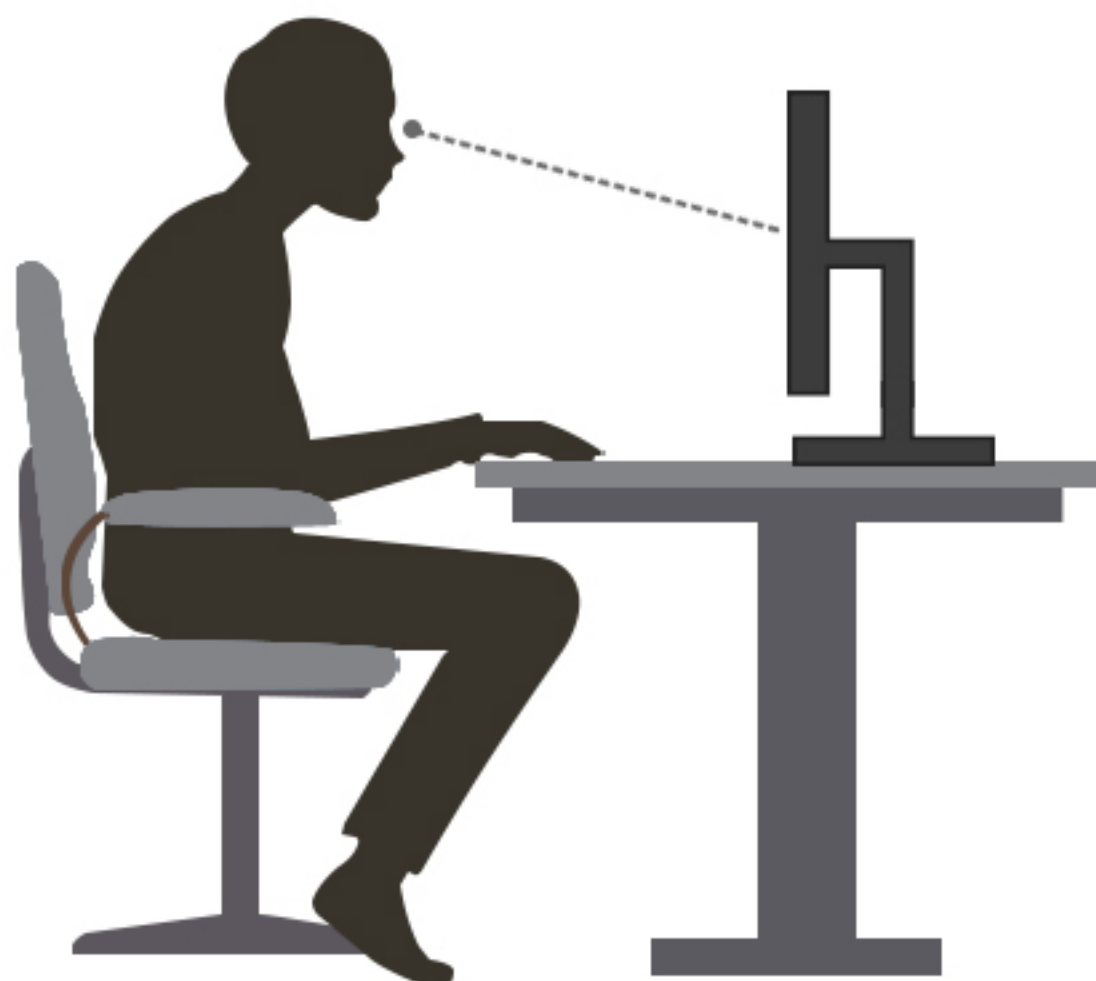


长时间保持不良坐姿
易引发近视眼腰椎病

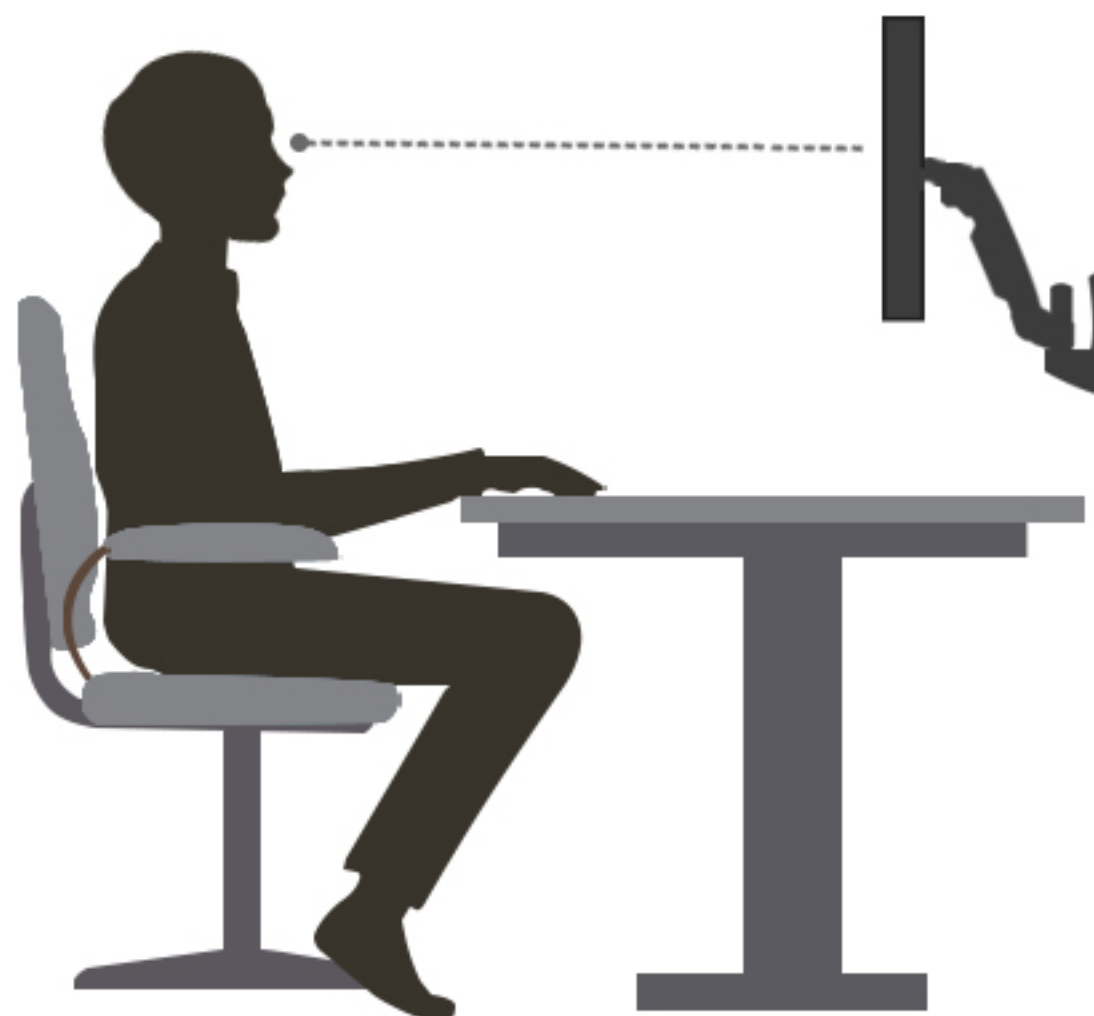


自由调节屏幕高度
平视屏幕端正坐姿

360°旋转

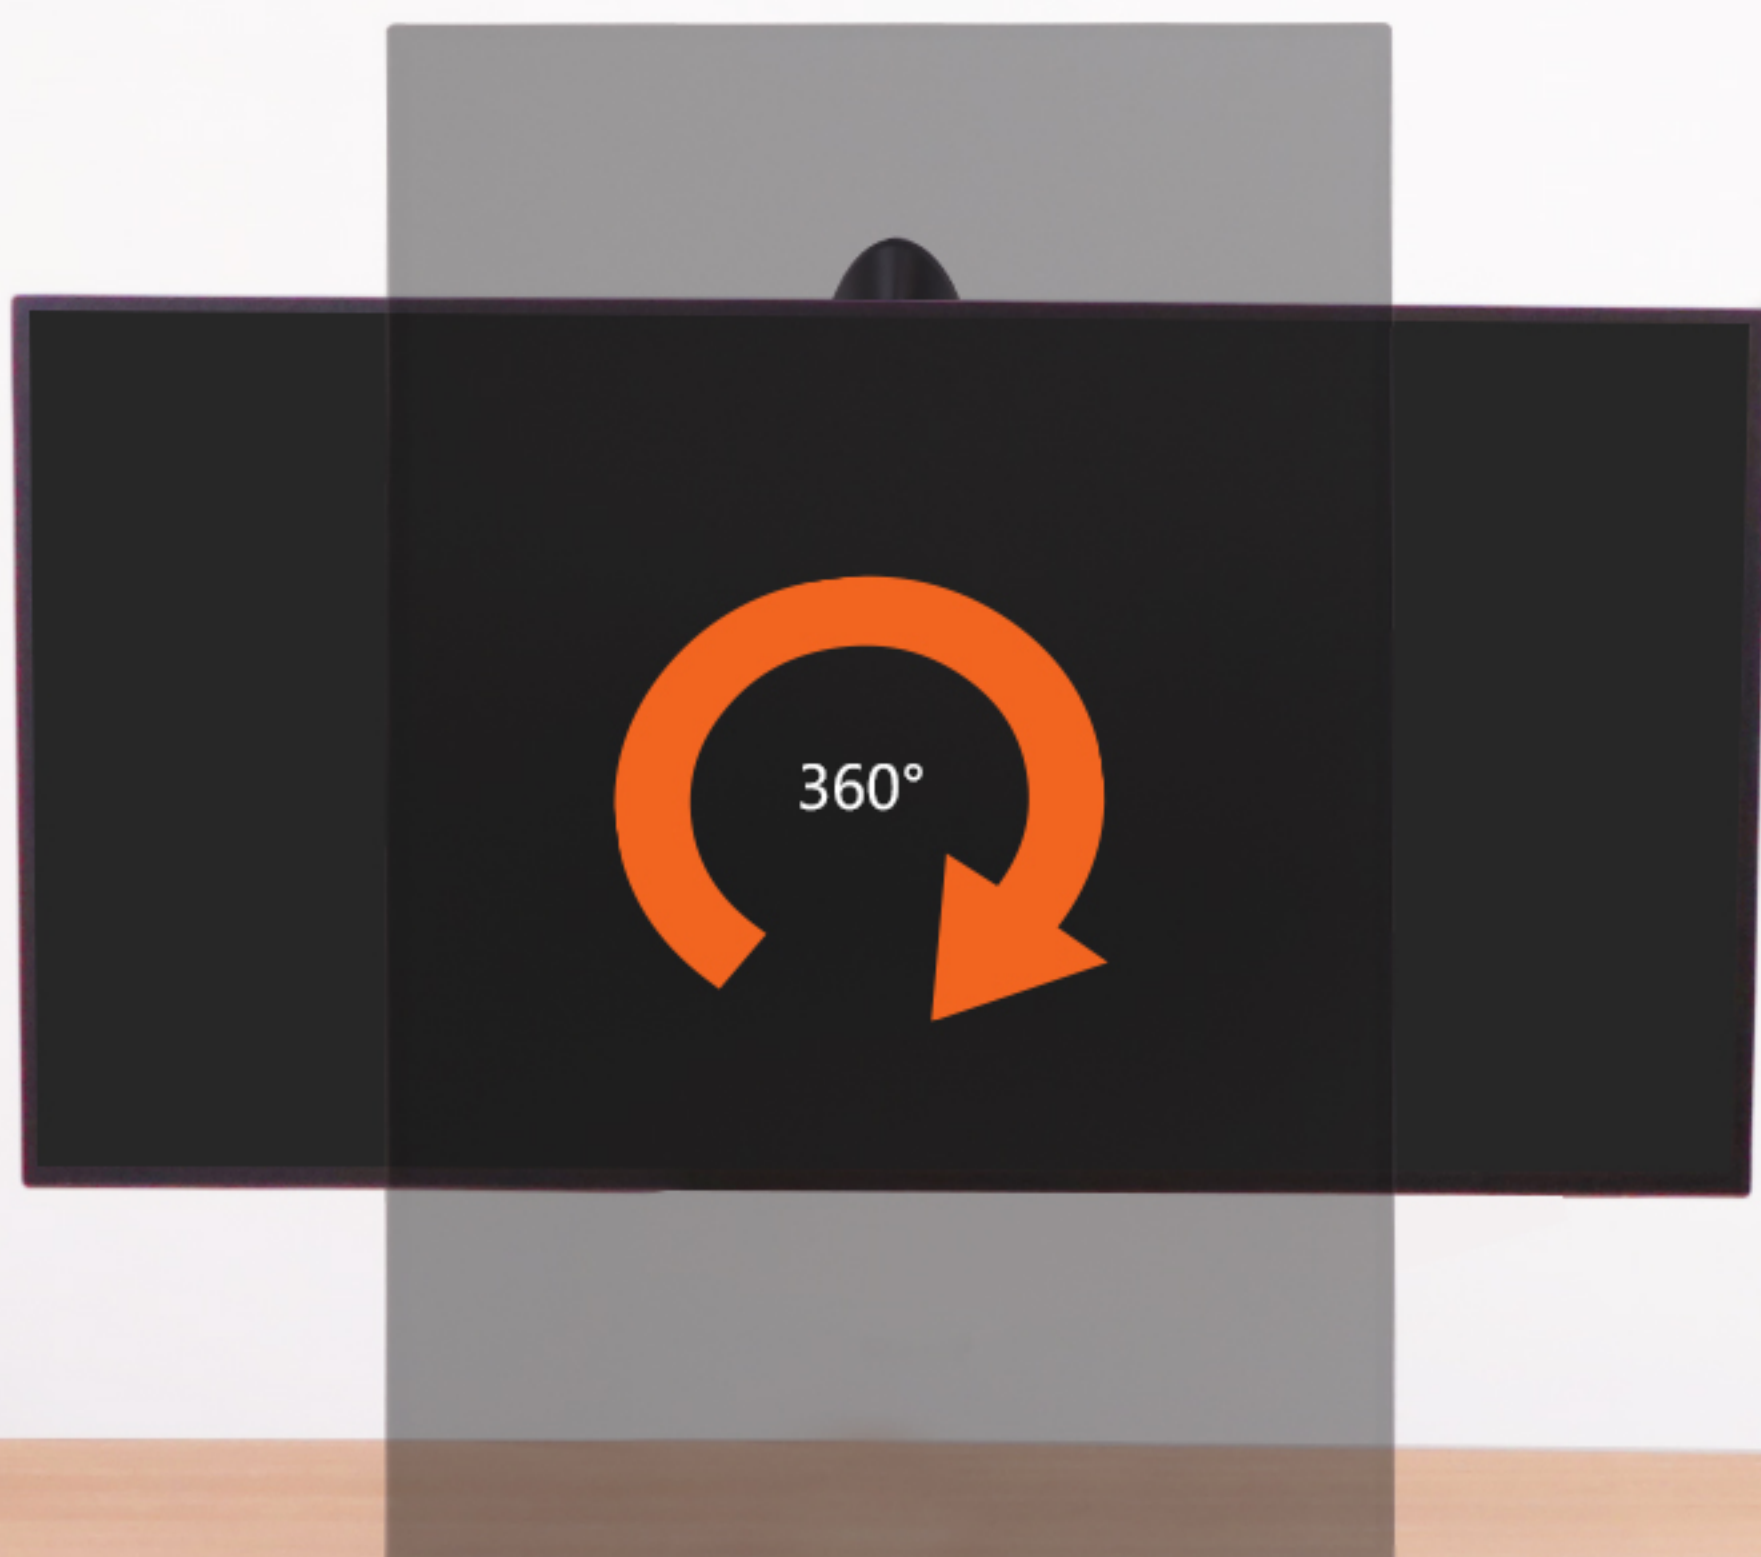

灵活多变 任意调节

多方位自由旋转 探索空间无限可能

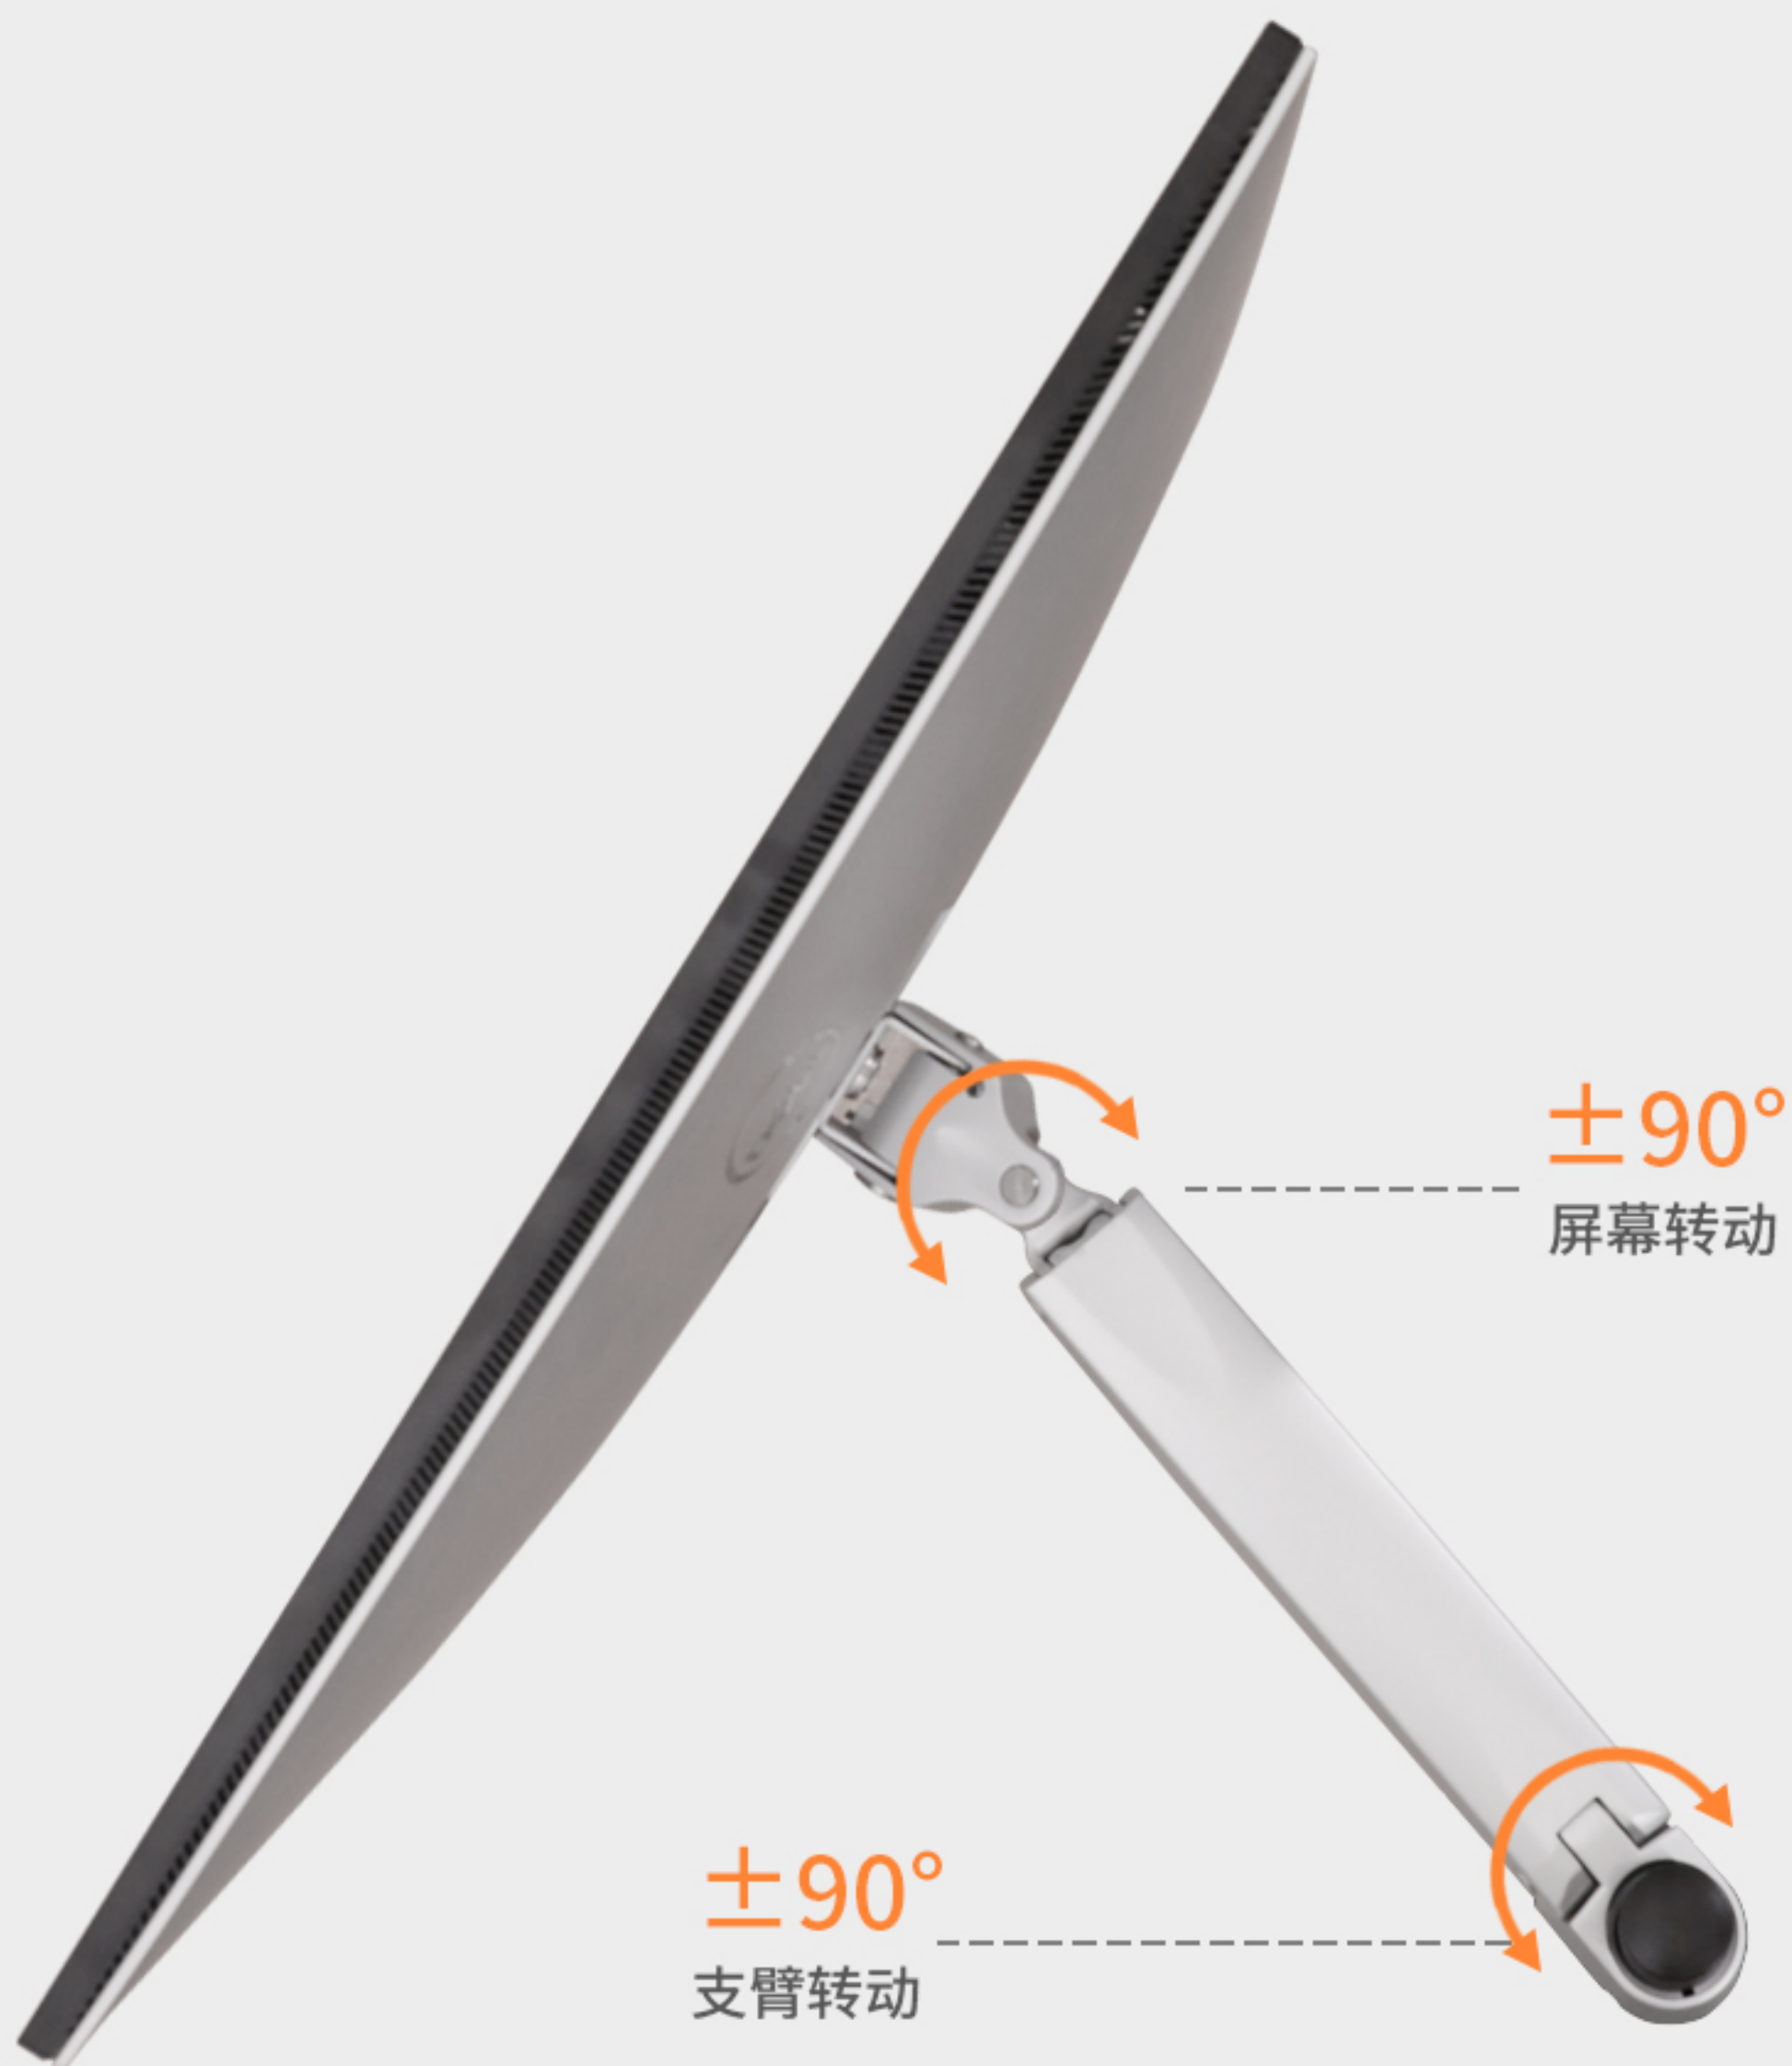


高低升降 自由悬停

拥有特殊的扭力调整 可按使用者的习惯控制力度
实现高低升降 悬停自如




悬停扭力调节

高度调节范围: 315mm

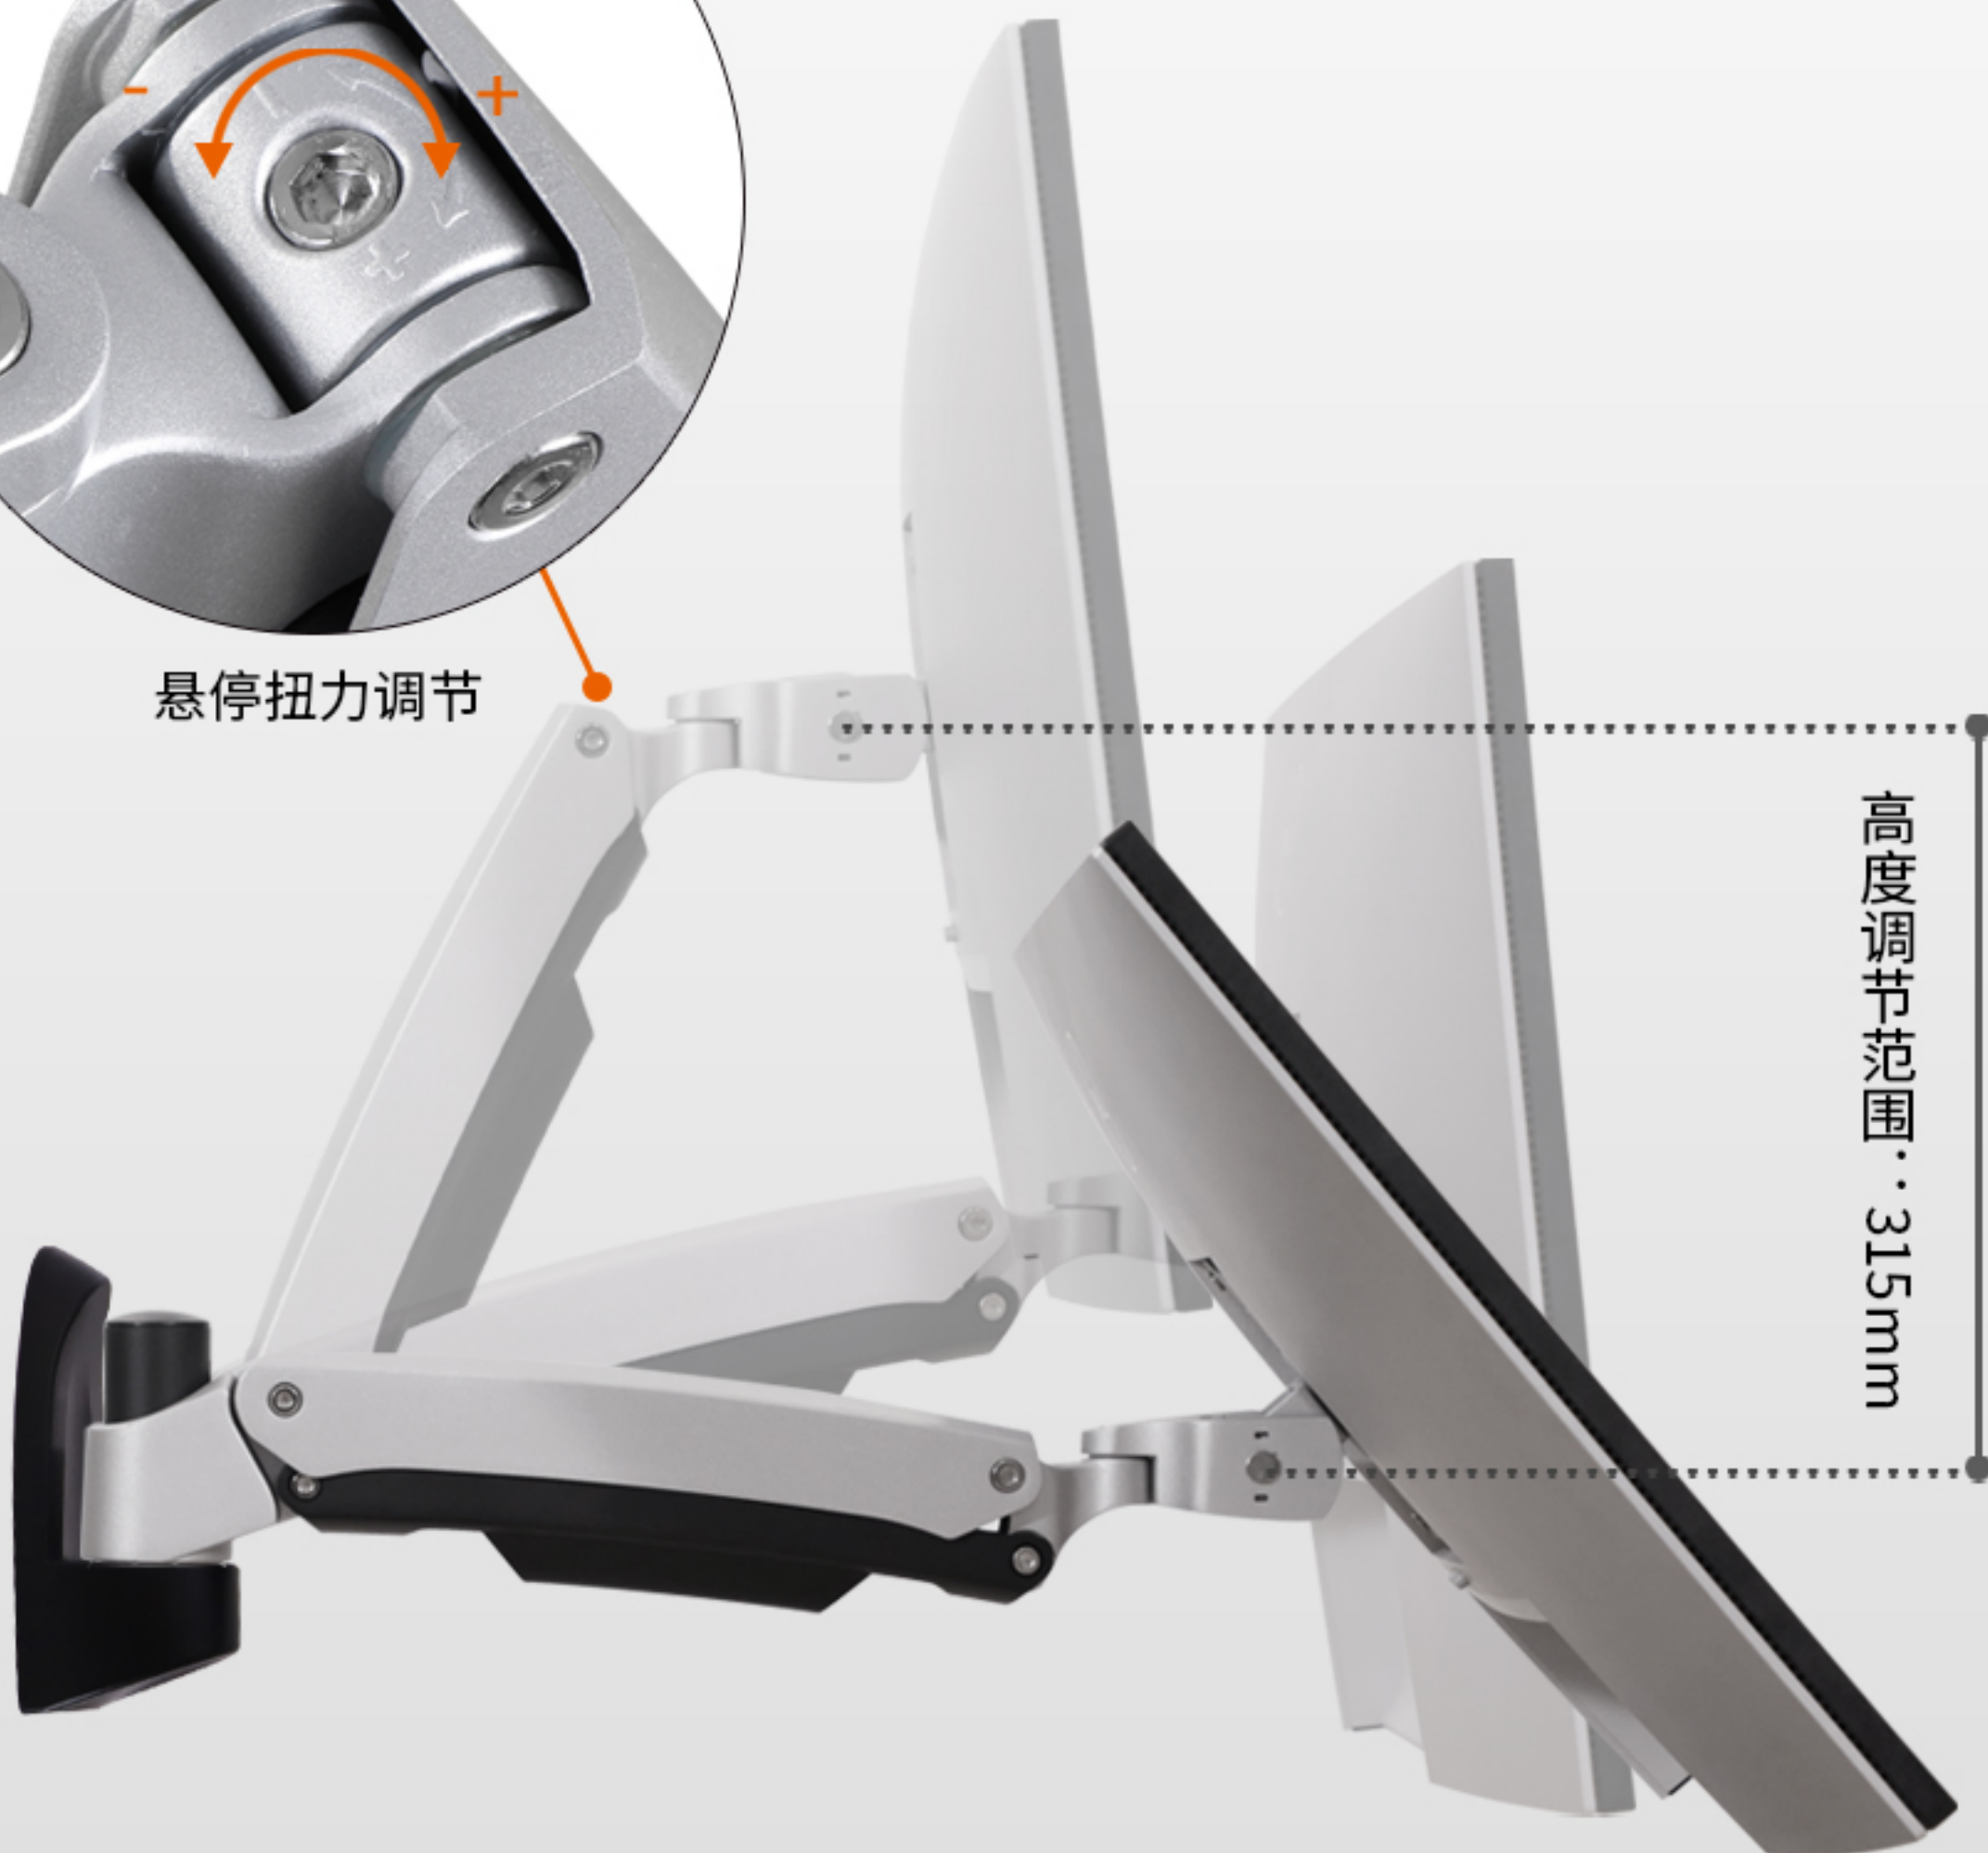

舒适视角 轻松看屏

享受舒适办公娱乐

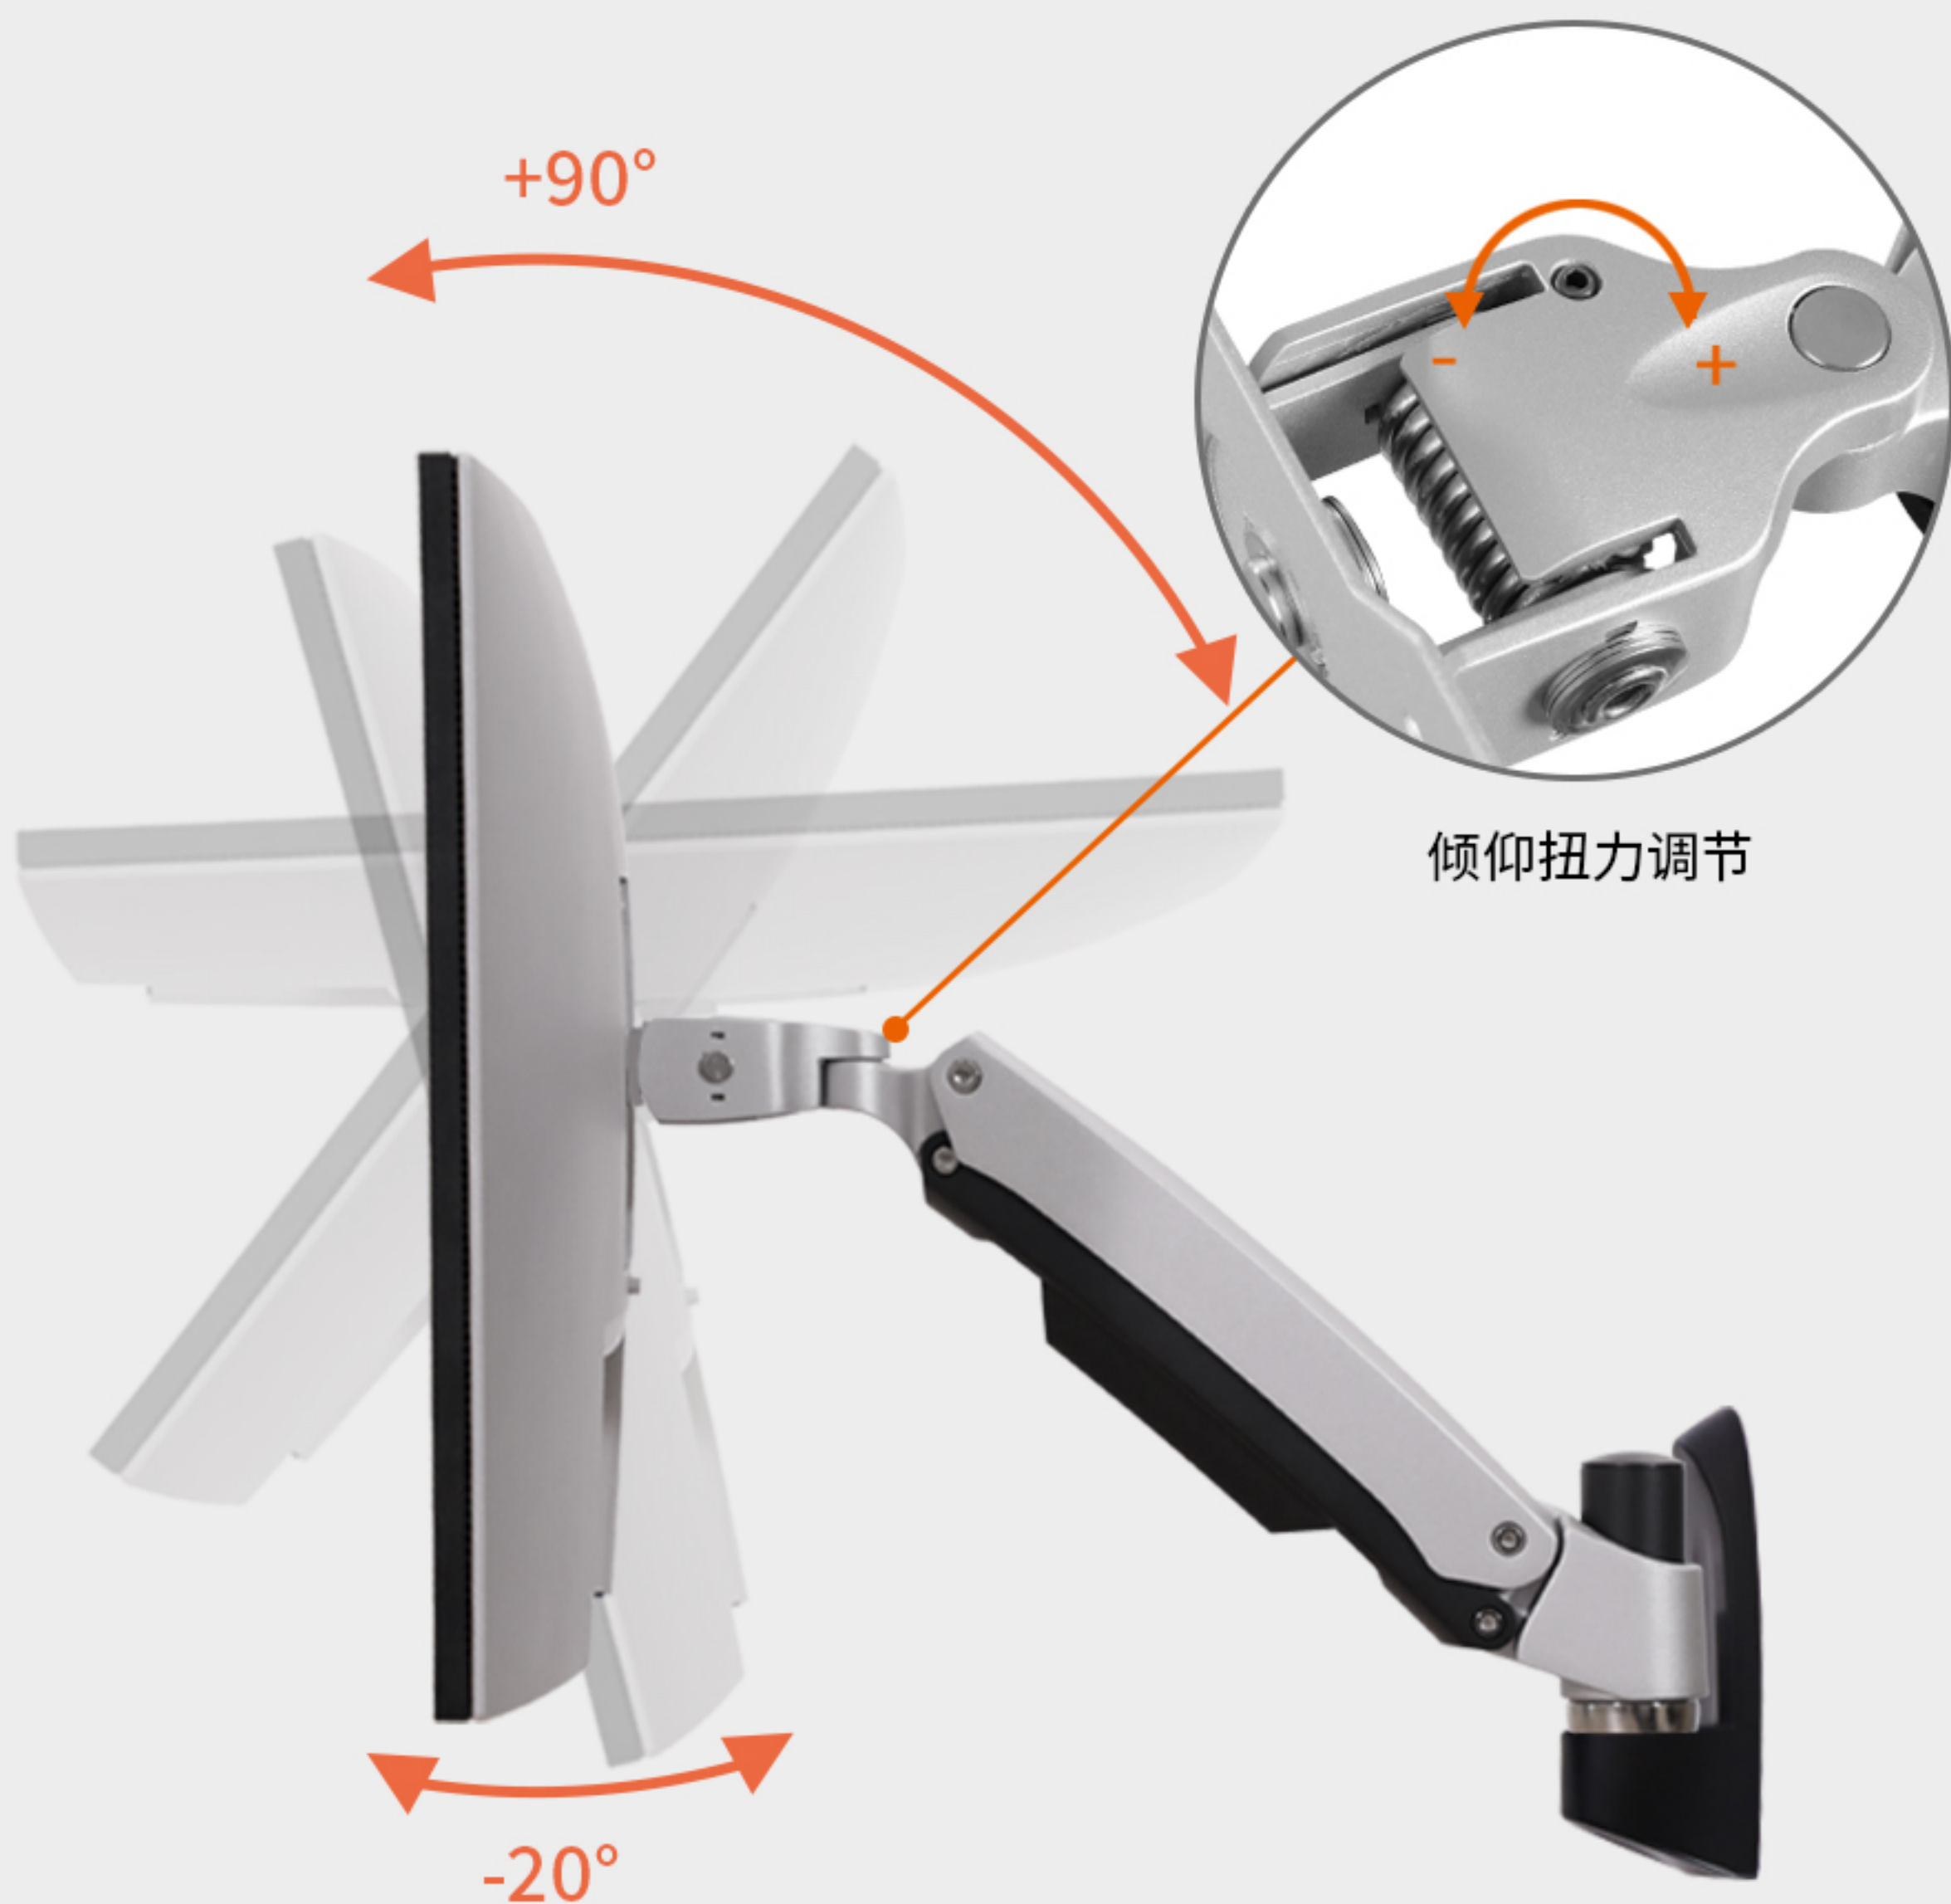

贴心细节 安心守护

注重细节就是注重品质

固定顶丝

安装好支臂后拧紧
顶丝 防止脱落

集线槽

收纳凌乱的线缆
保持桌面整洁美观

壁挂式底座

壁挂安装 方便快捷 节省空间



产 品 参 数

型 号:ATW10

左右调节: $\pm 90^{\circ}$

材 质:铁/铝合金/塑胶

倾仰调节: $+90^{\circ}/-20^{\circ}$

安装孔位: 100*100mm/75*75mm

倾仰(支臂): $+65^{\circ}/-30^{\circ}$

螺丝型号: M4

承重范围:2-10kg

尺 寸:413*370.5*113mm

适合尺寸 $\leq 32"$

净 重:1.70kg



旋转角度: 360°

离墙距离:97mm

延长臂:1


高度调节范围: 315mm(12.40")

安装方式:壁挂式

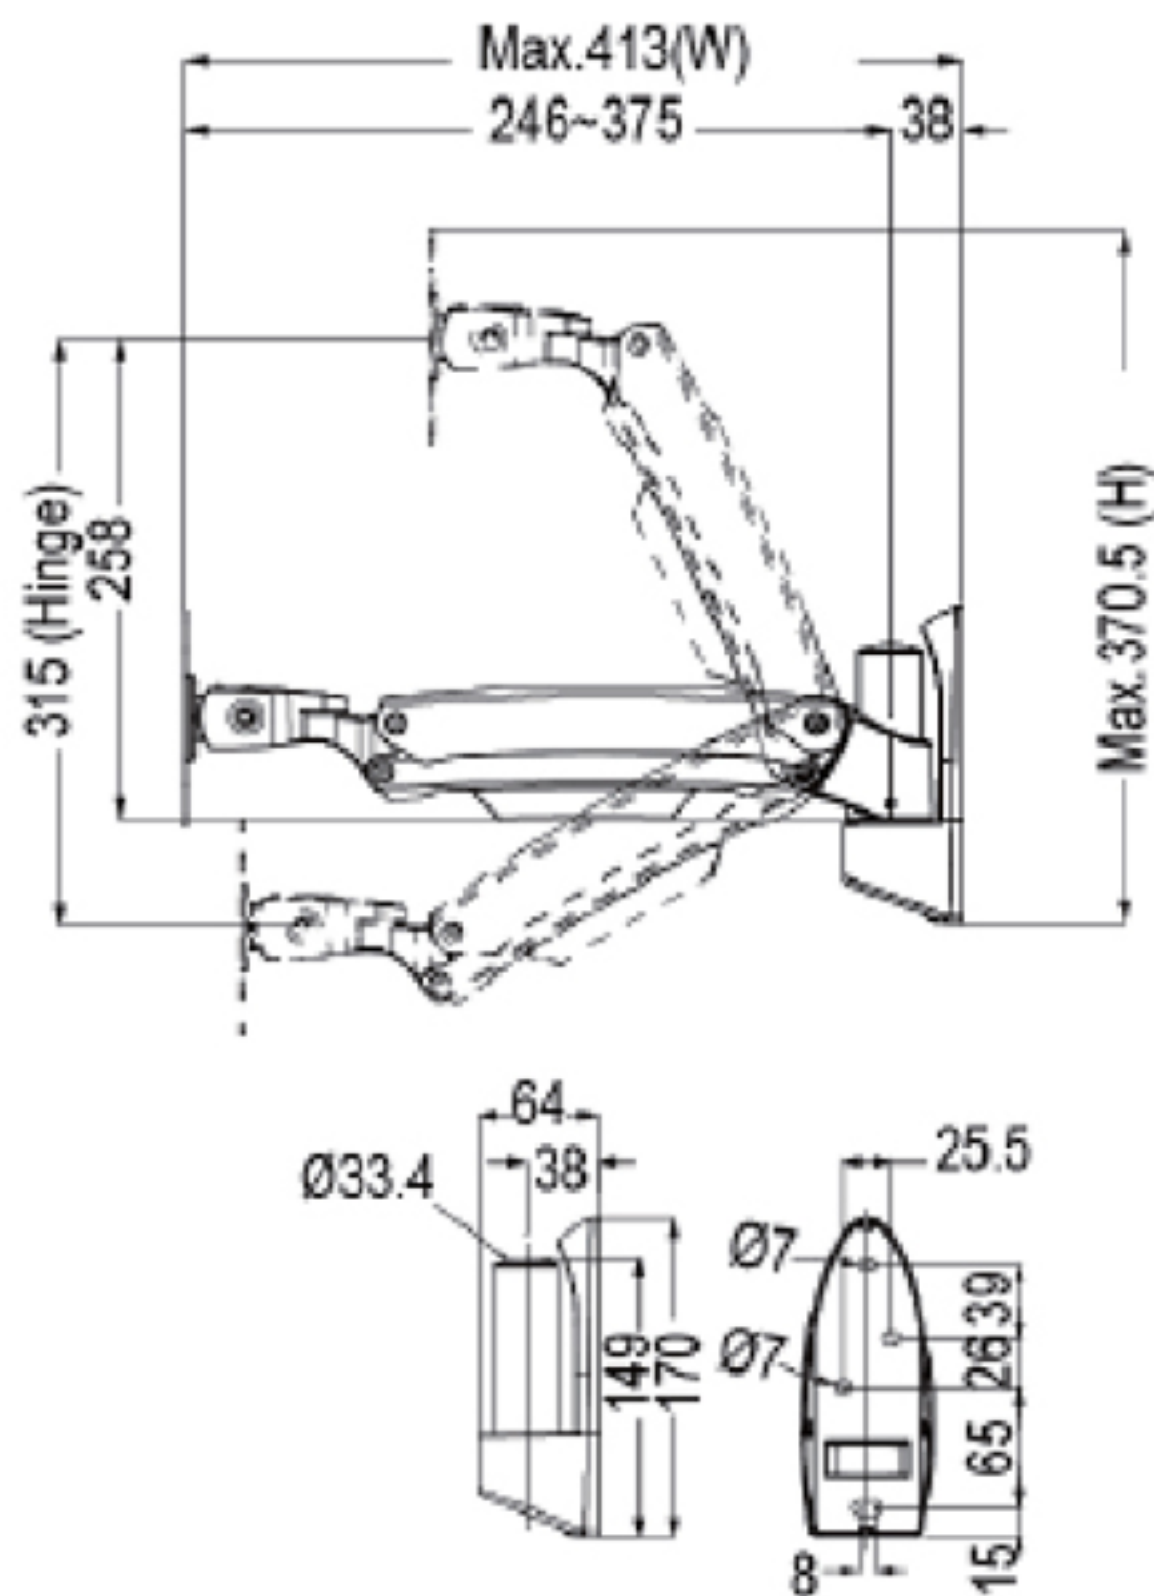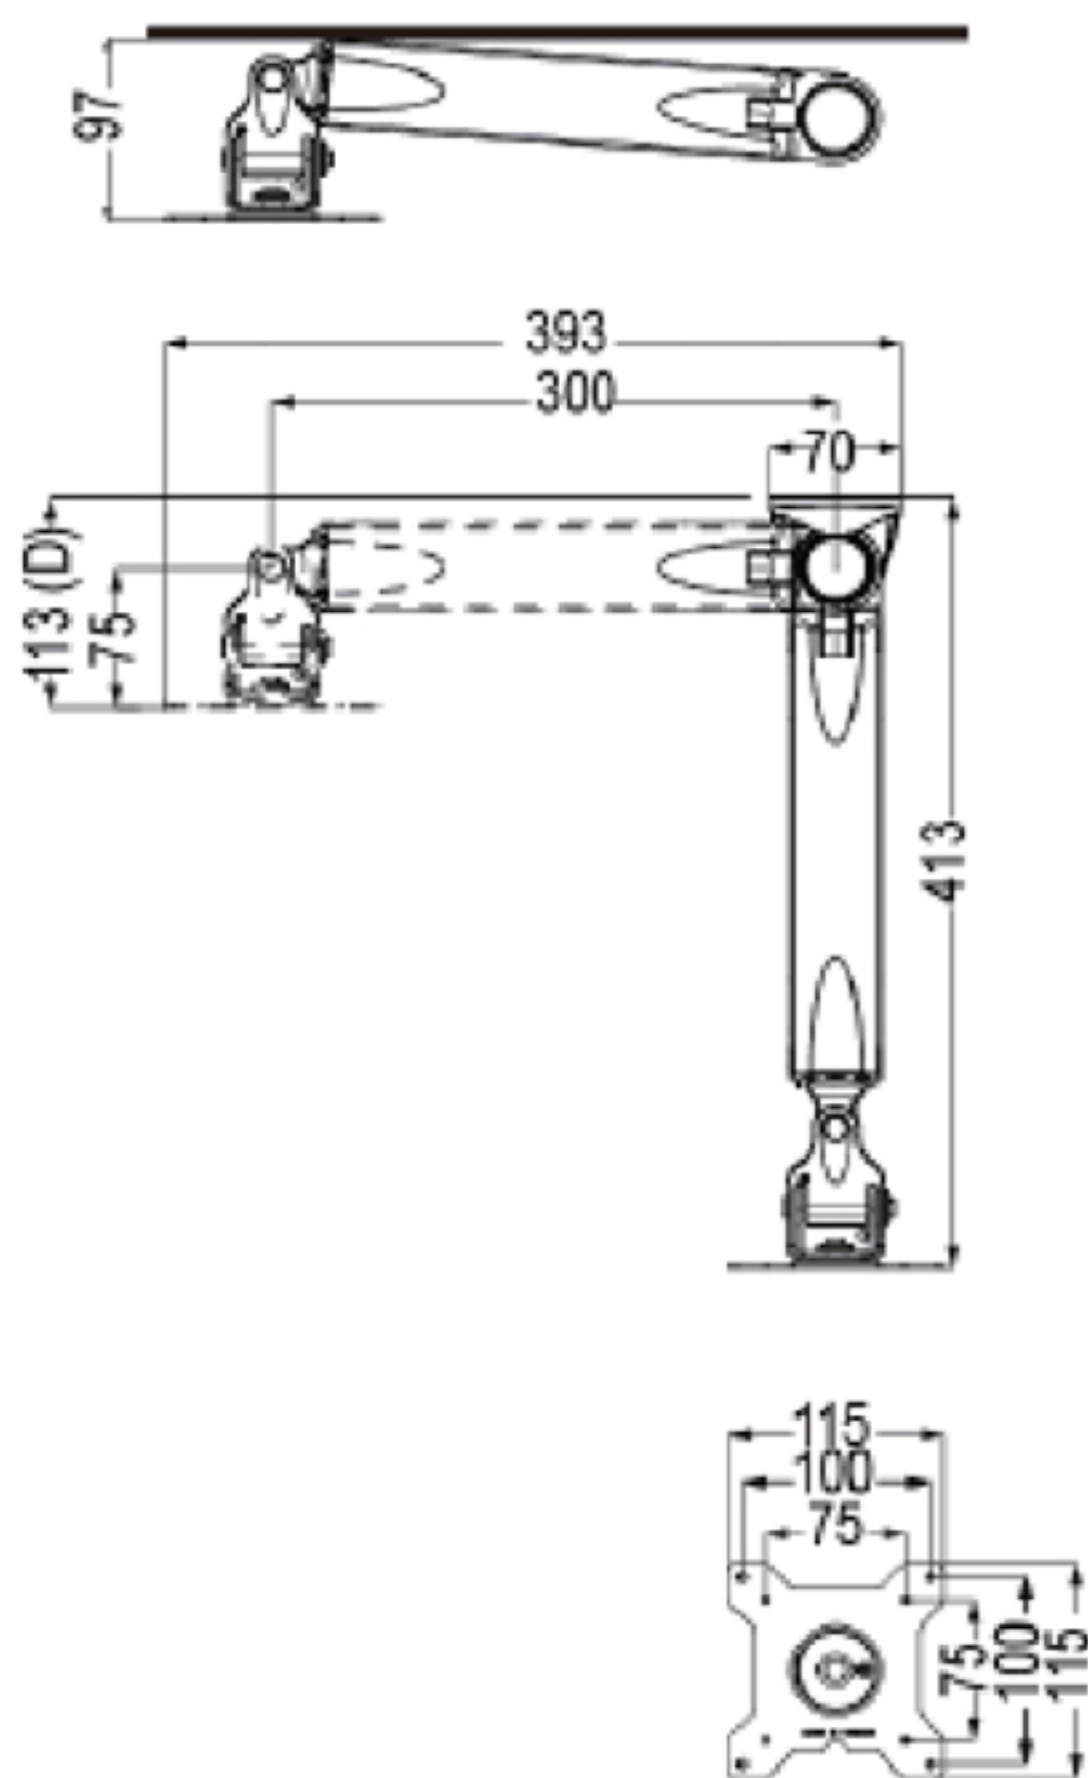

购买提示

1.确认显示器孔位

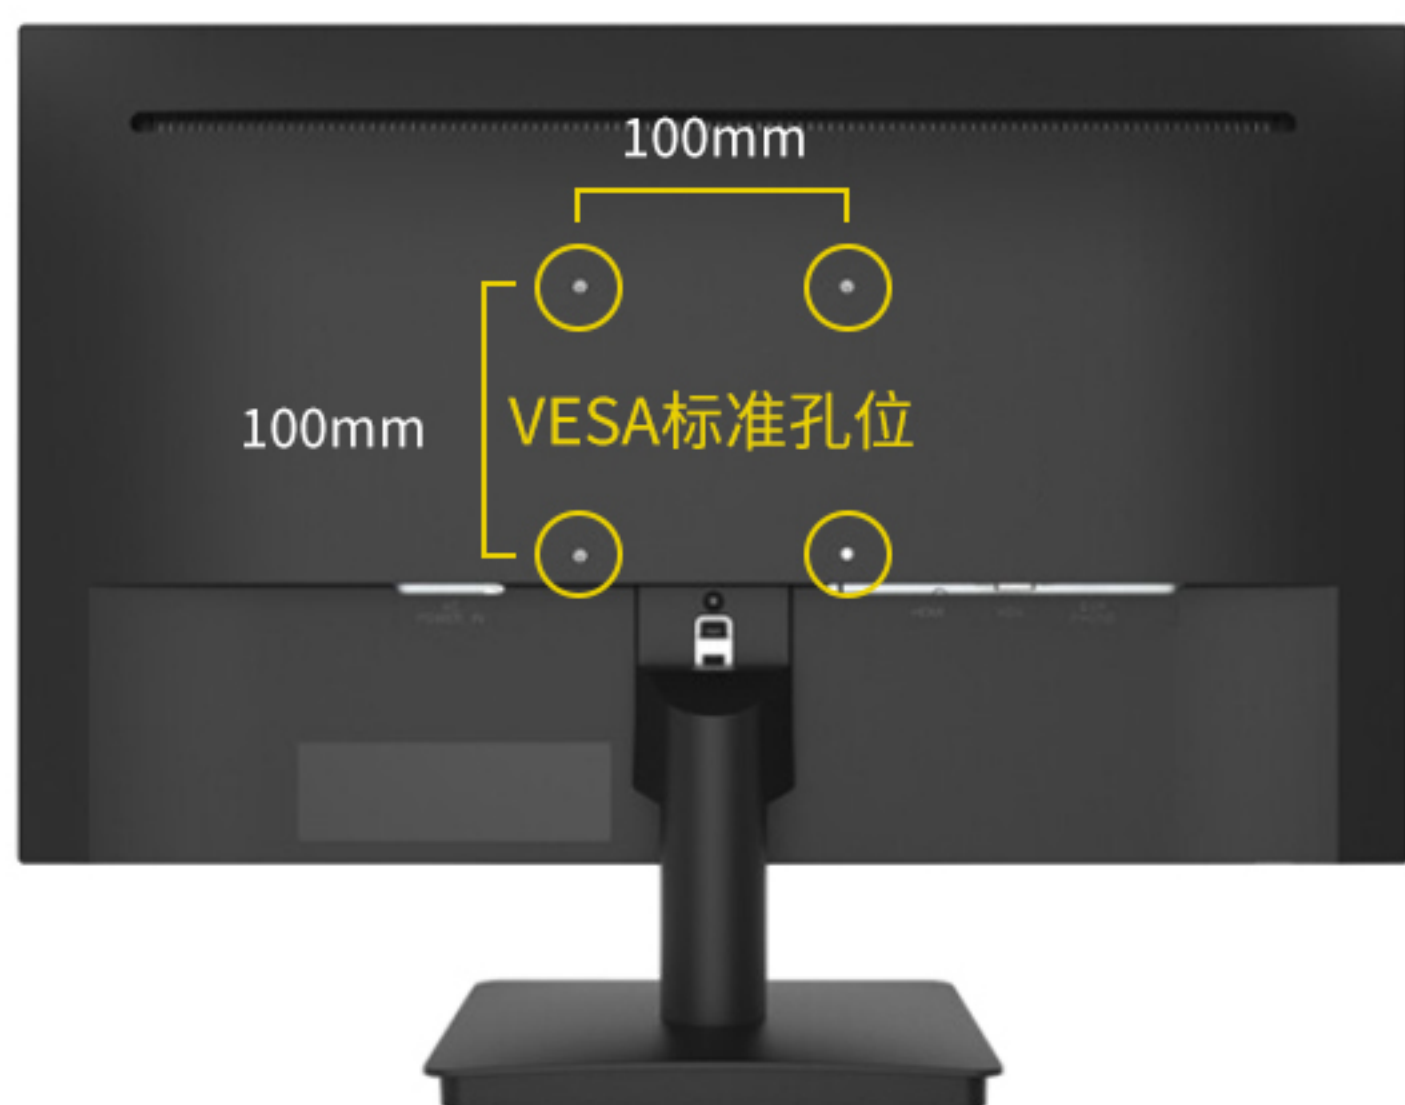

显示器后背必须有4个螺丝安装孔（VESA标准孔位）
孔距是：75x75mm/100x100mm



部分显示器需要拆开后背面板
才可以看到4个螺丝安装孔



显示器后背没有4个
安装孔将无法安装

2.承重和尺寸



承重范围
2~10kg



适合尺寸
≤34"屏幕

3.三种安装方式选择


夹具式
ATC20



锁孔式
ATI20



壁挂式
ATW20

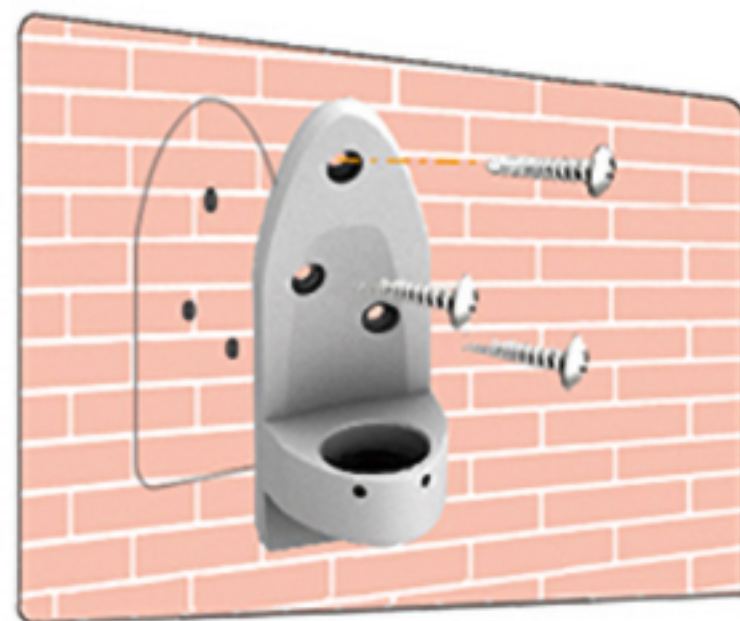

实物拍摄









双节臂单屏显示器支架

打造舒适健康的办公环境

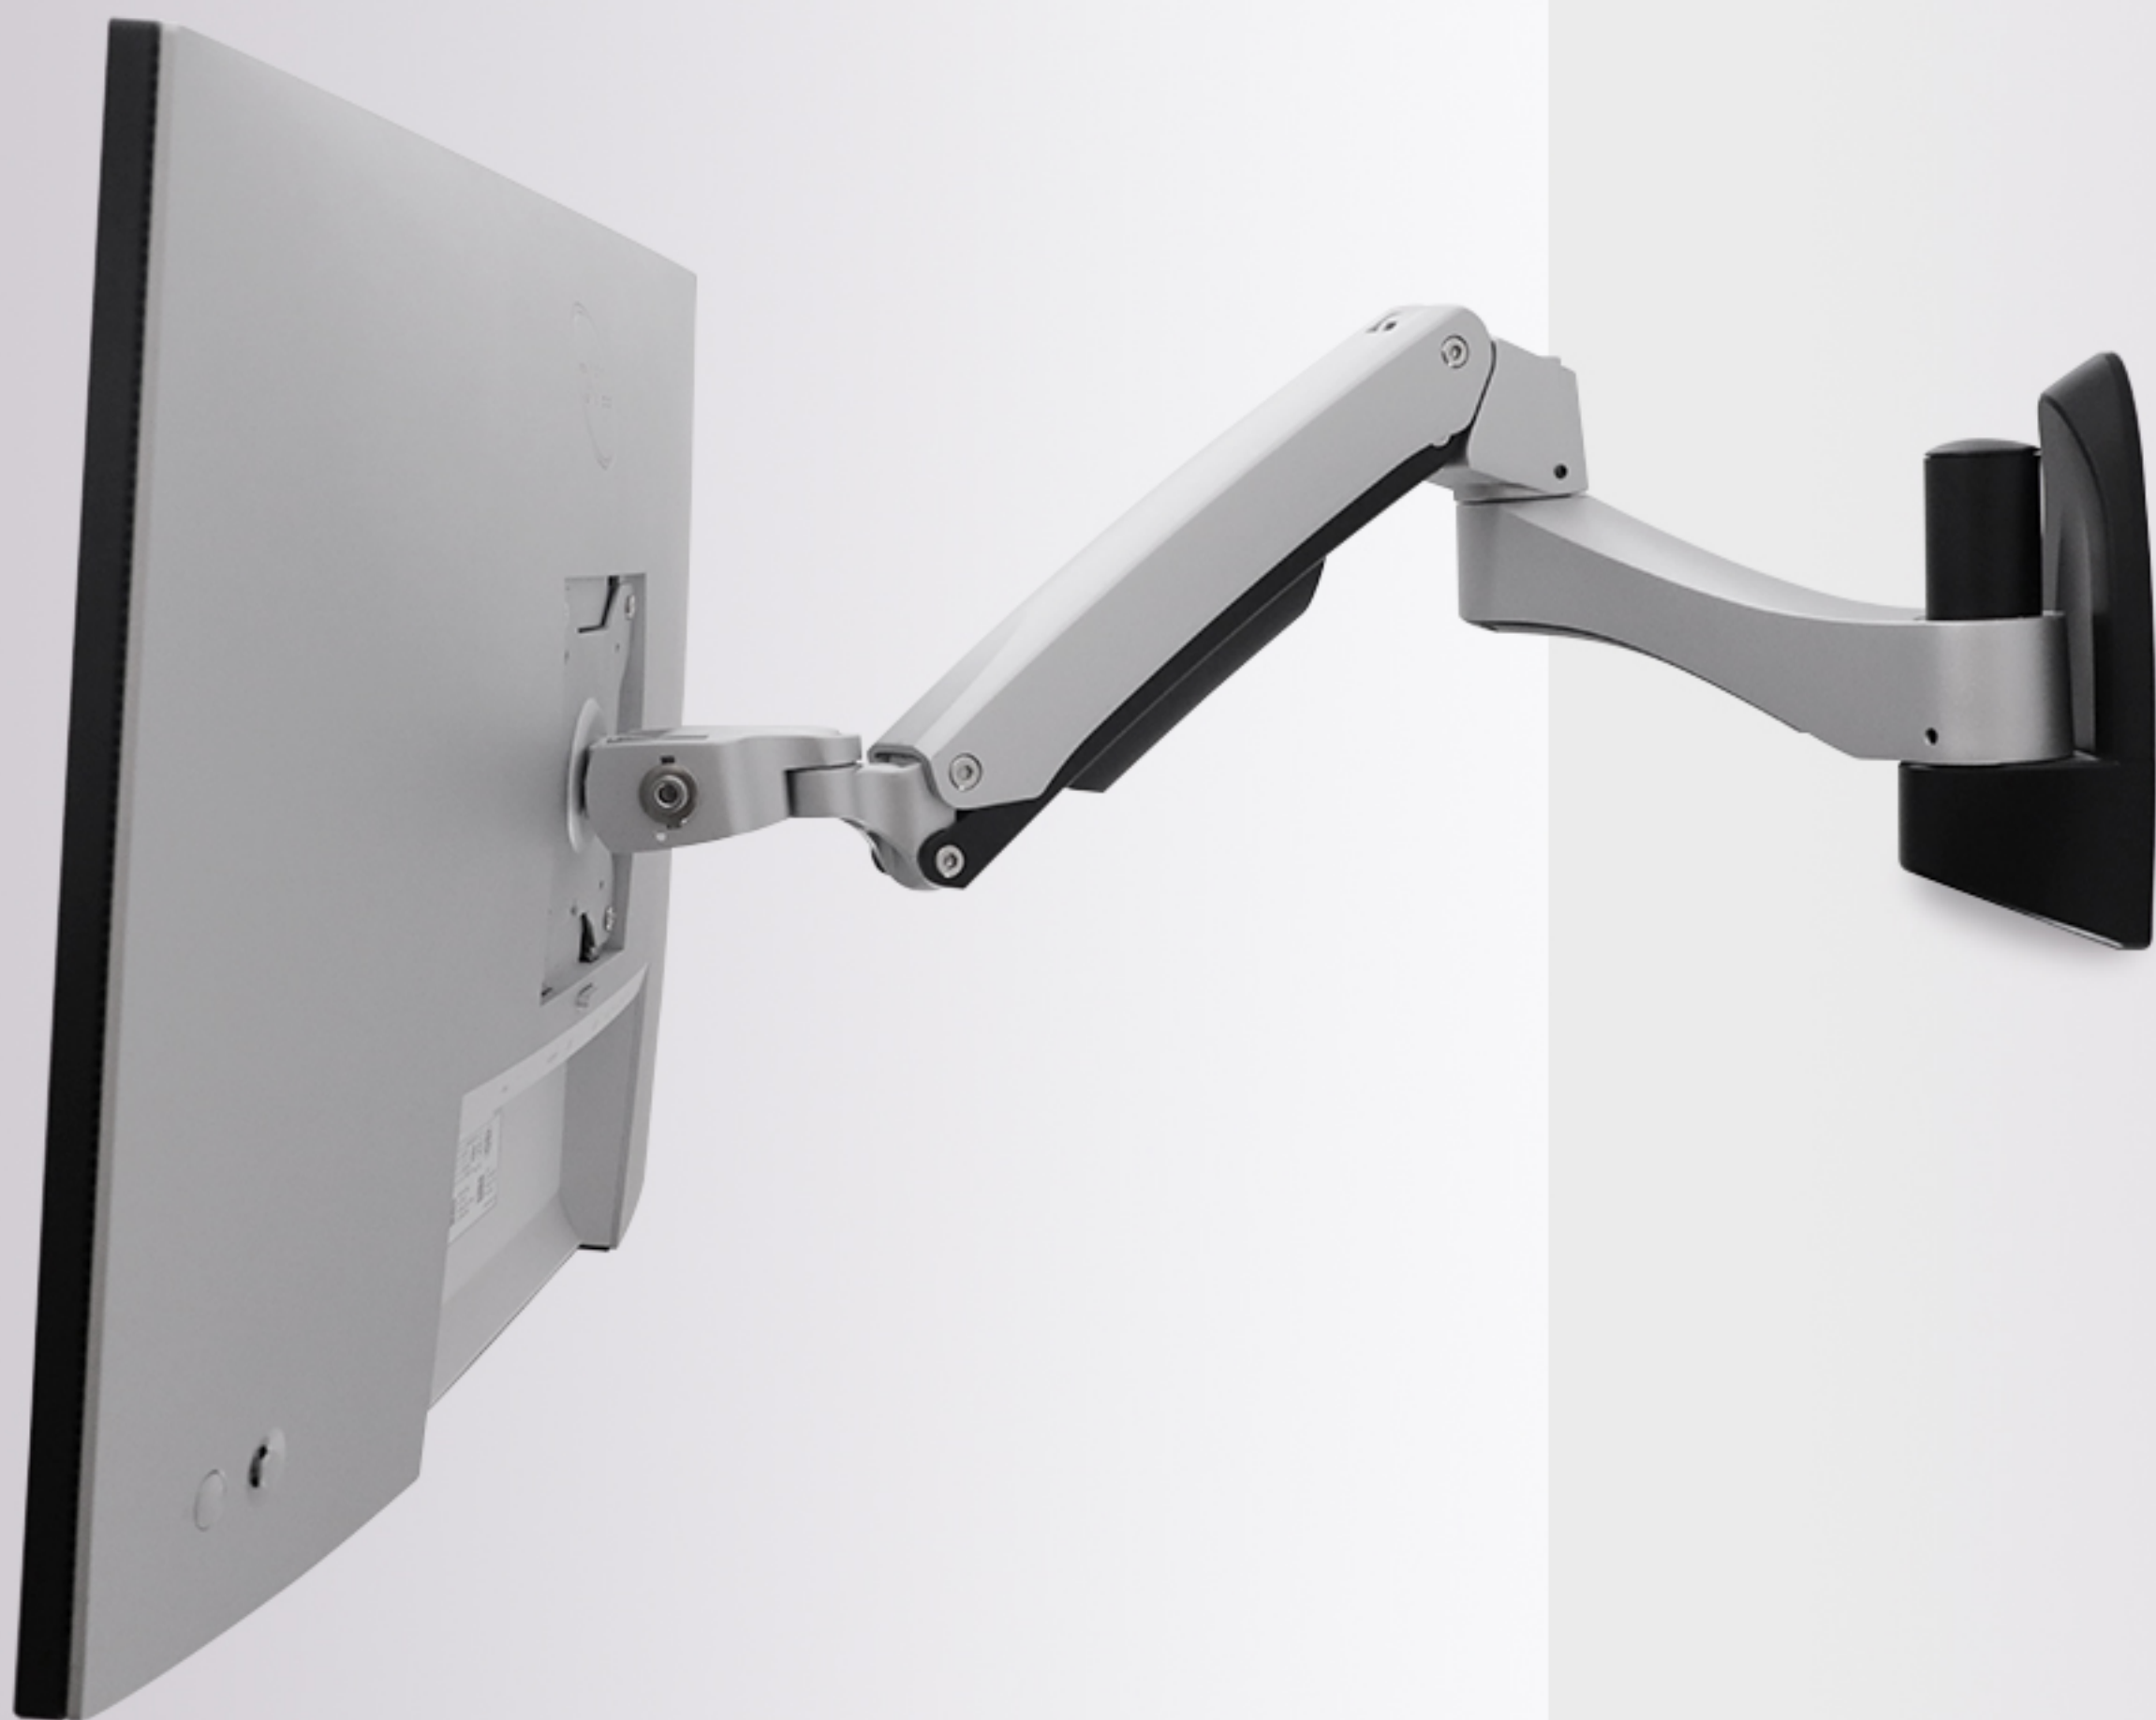



2-10kg动态承重

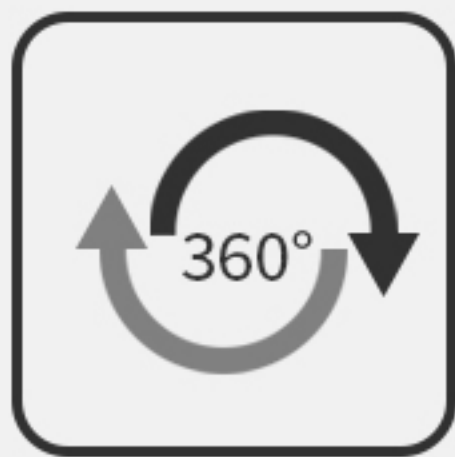


360°旋转




大屏适配 曲面屏可用



机械弹簧 安全稳固

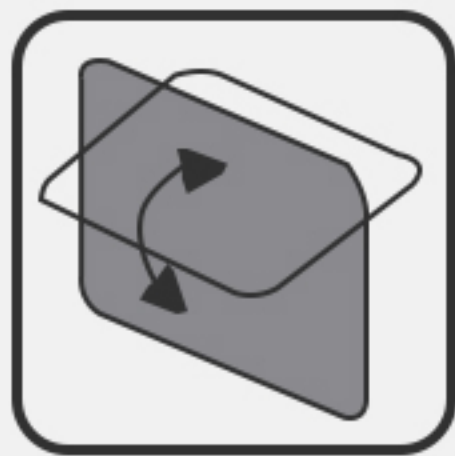

倾仰角度调节

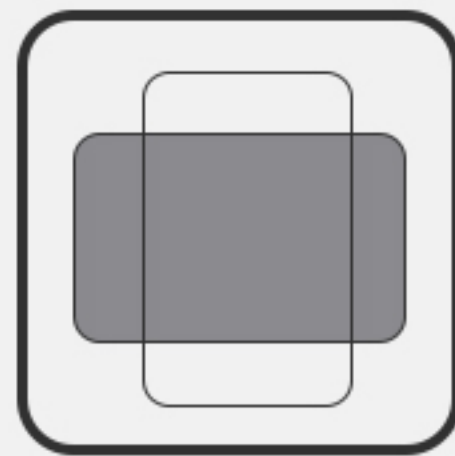

屏幕横竖调整


随心所欲 纵享舒适办公

横屏竖屏随意切换 满足不同工作需求




人体工学设计 呵护颈椎

可根据自身情况调节显示器支架 改善不良坐姿

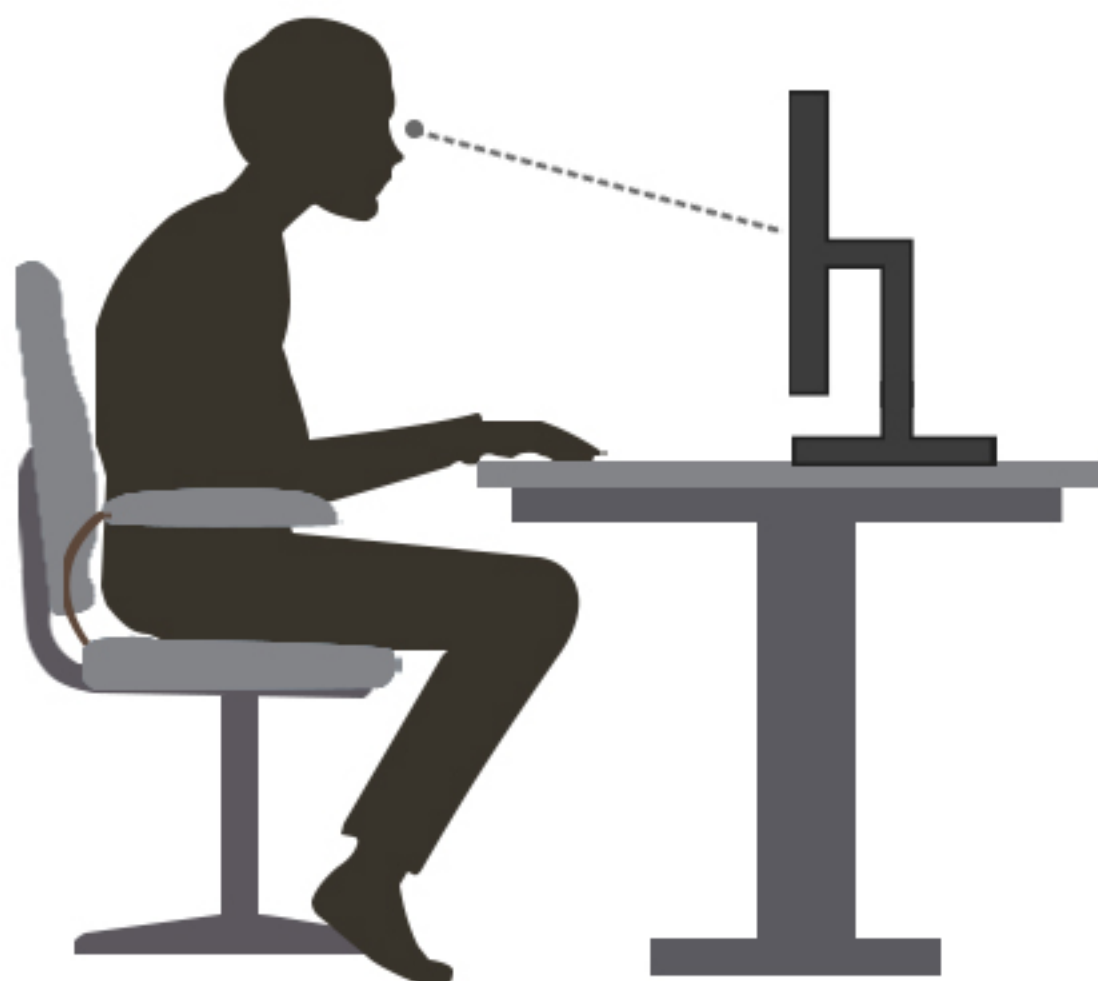

长时间保持不良坐姿
易引发近视眼腰椎病

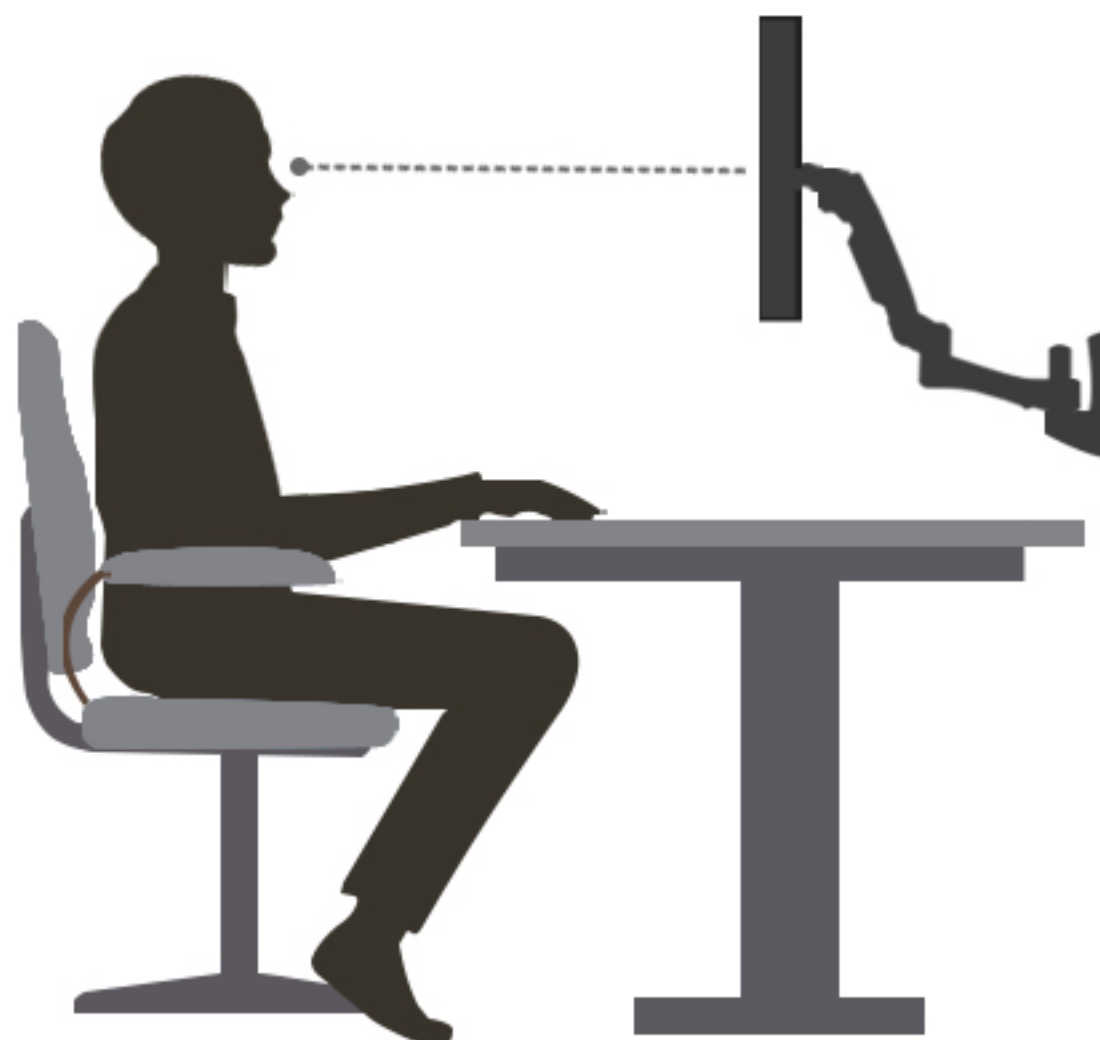


自由调节屏幕高度
平视屏幕端正坐姿

360°旋转



灵活多变 任意调节

多方位自由旋转 探索空间无限可能

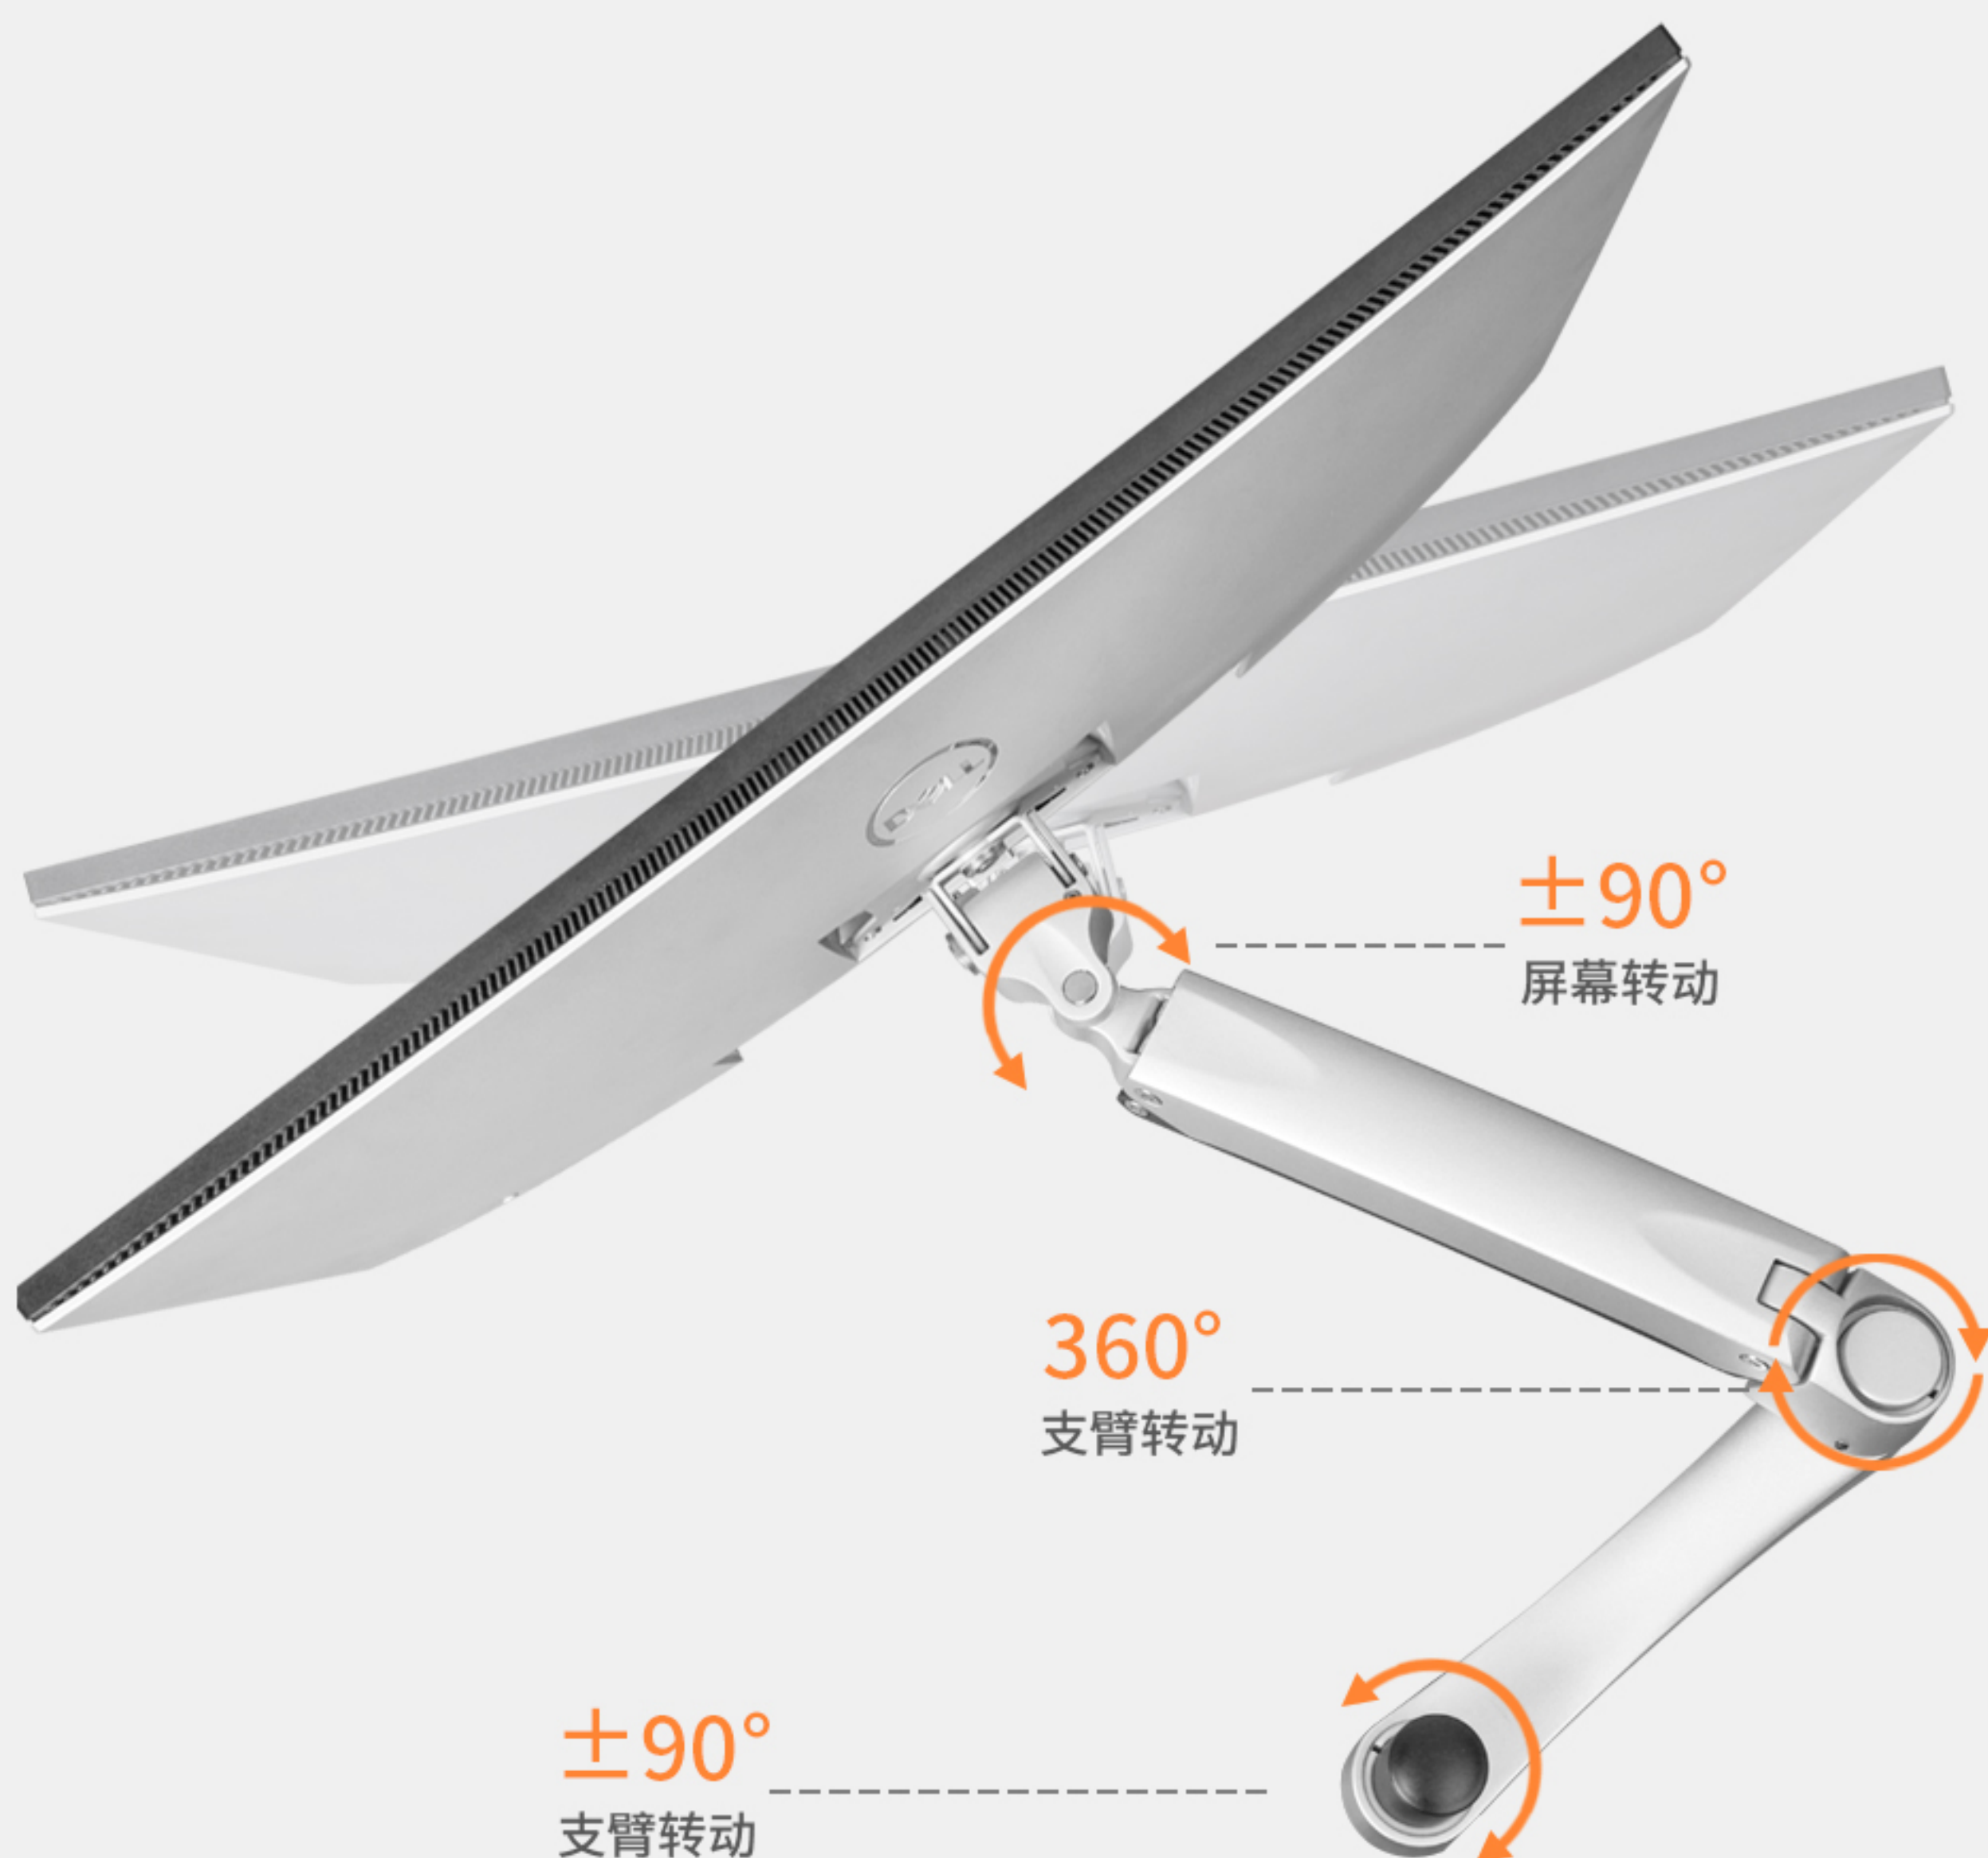

高低升降 自由悬停

拥有特殊的扭力调整 可按使用者的习惯控制力度
实现高低升降 悬停自如




悬停扭力调节



高度调节范围: 315mm

舒适视角 轻松看屏

享受舒适办公娱乐

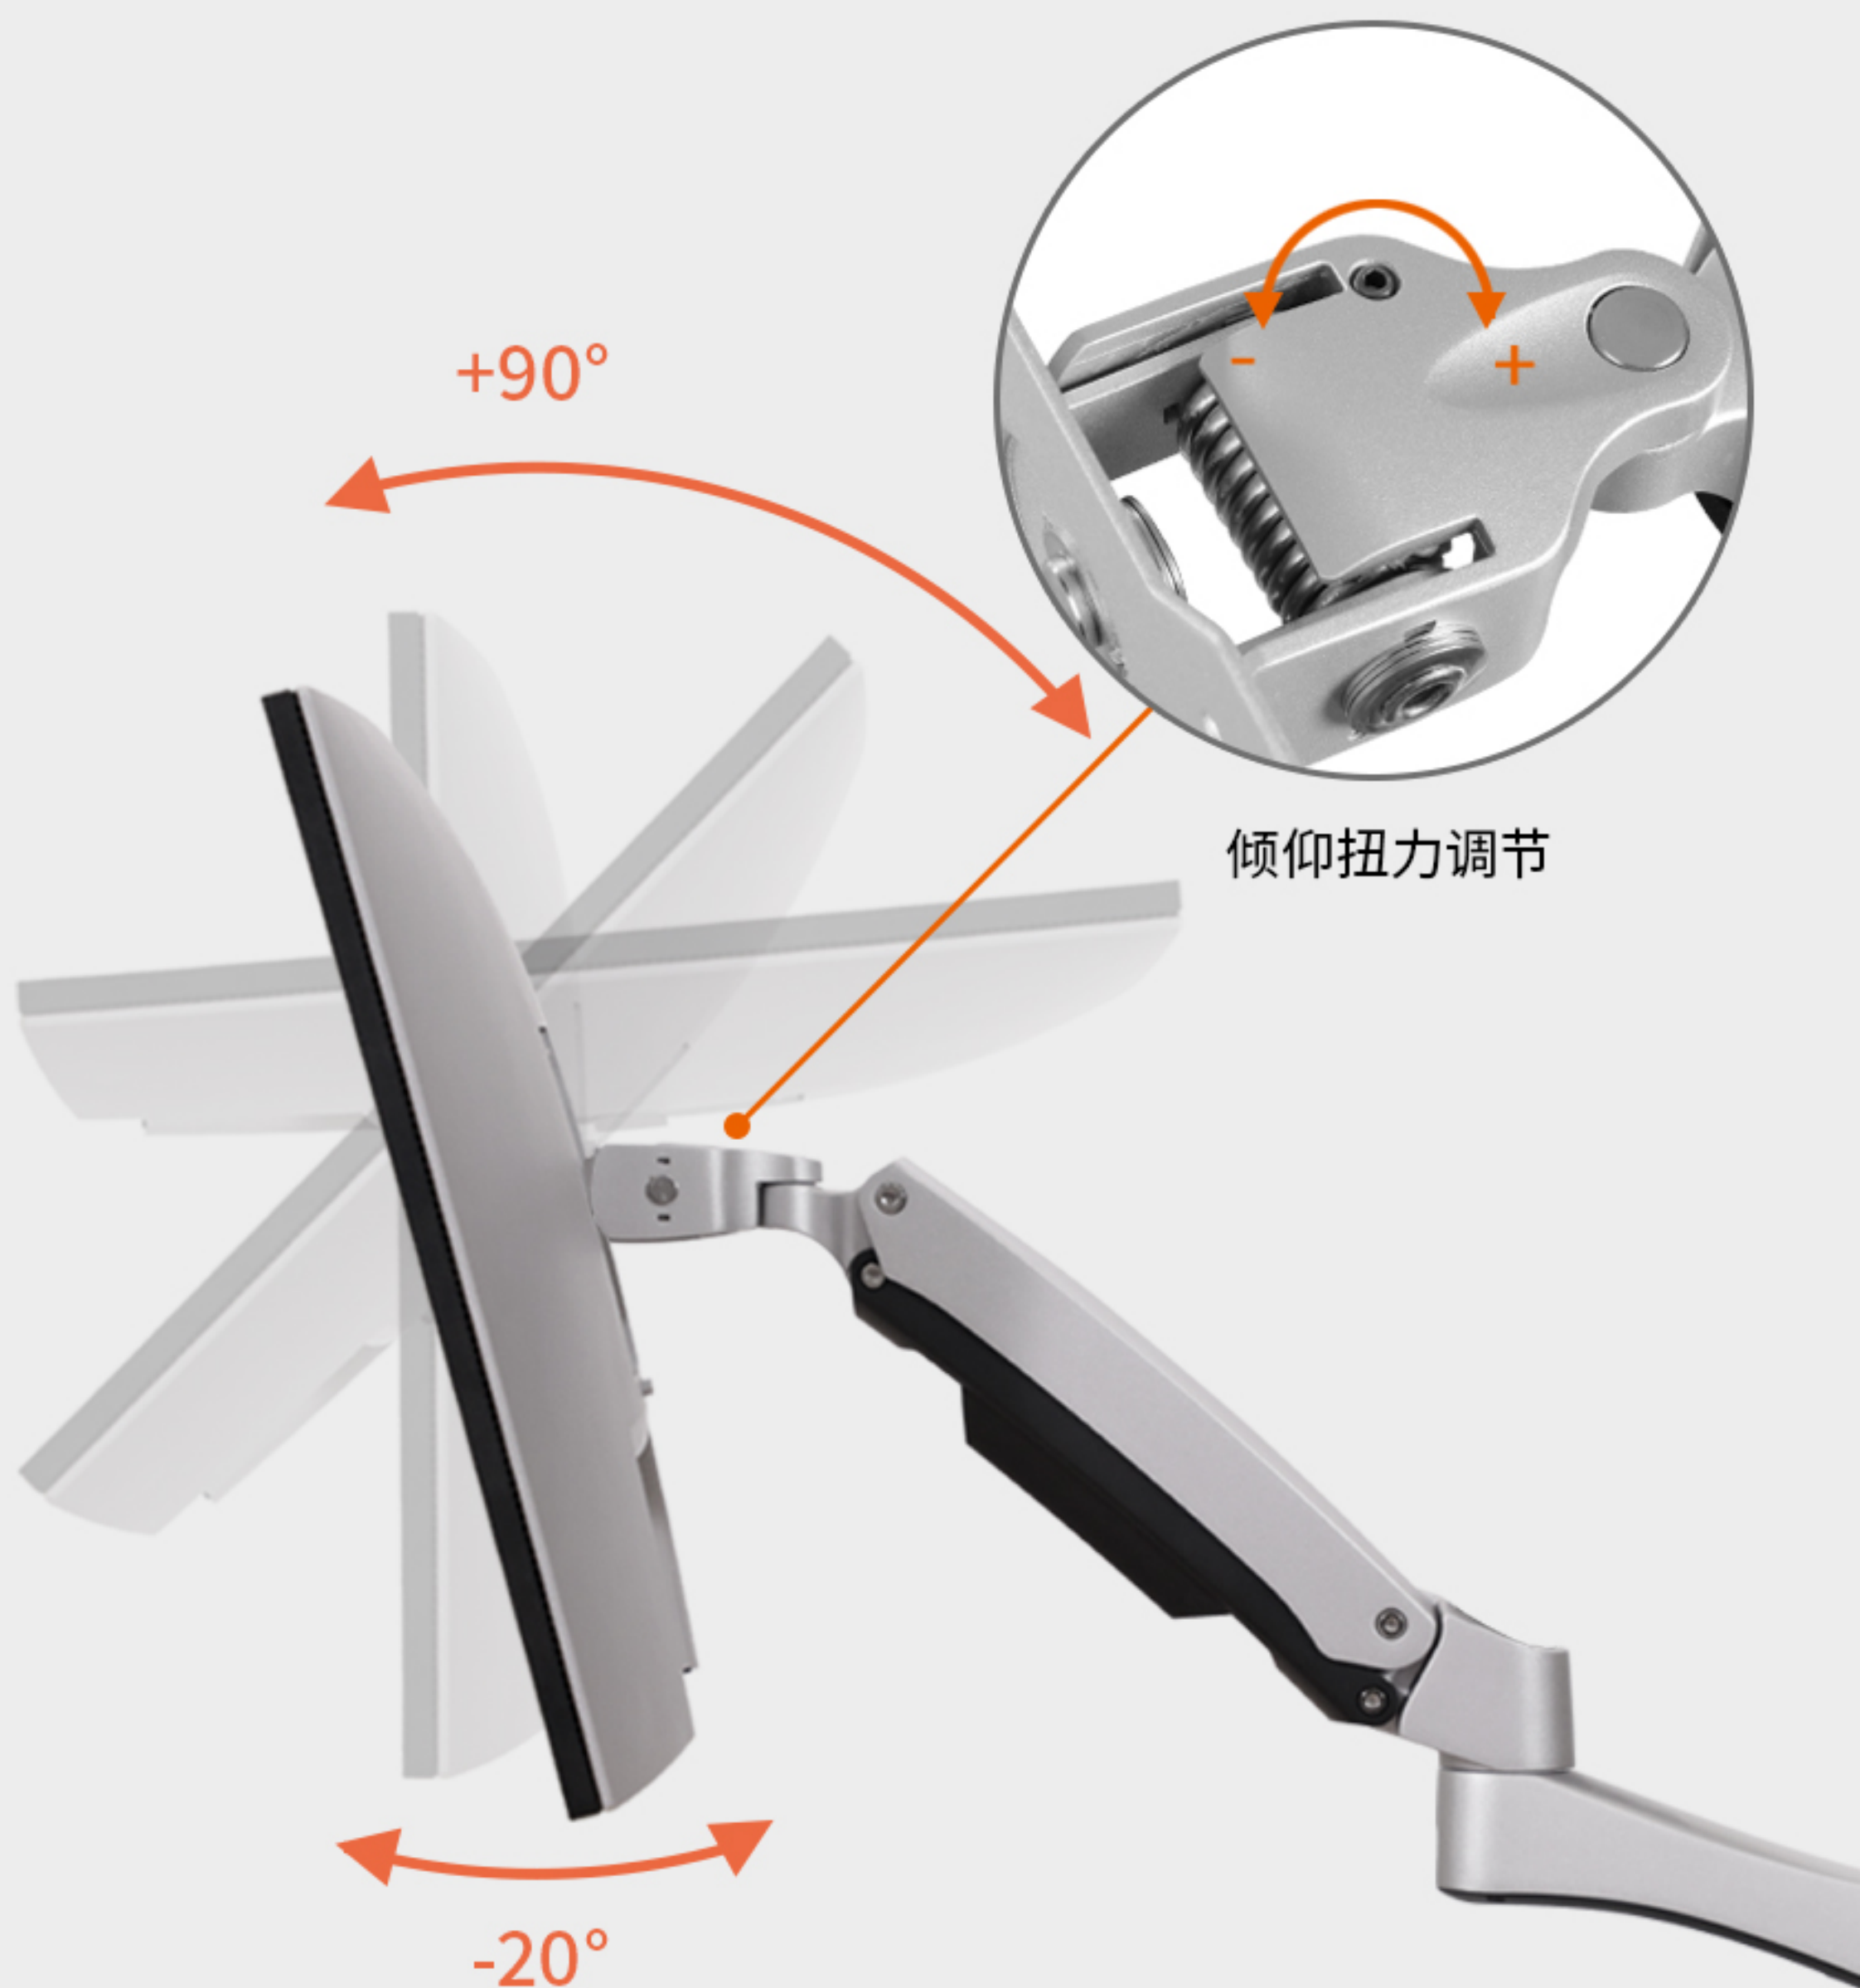

贴心细节 安心守护

注重细节就是注重品质

固定顶丝


安装好支臂后拧紧
顶丝 防止脱落

集线槽

收纳凌乱的线缆
保持桌面整洁美观

壁挂式底座

壁挂安装 方便快捷 节省空间

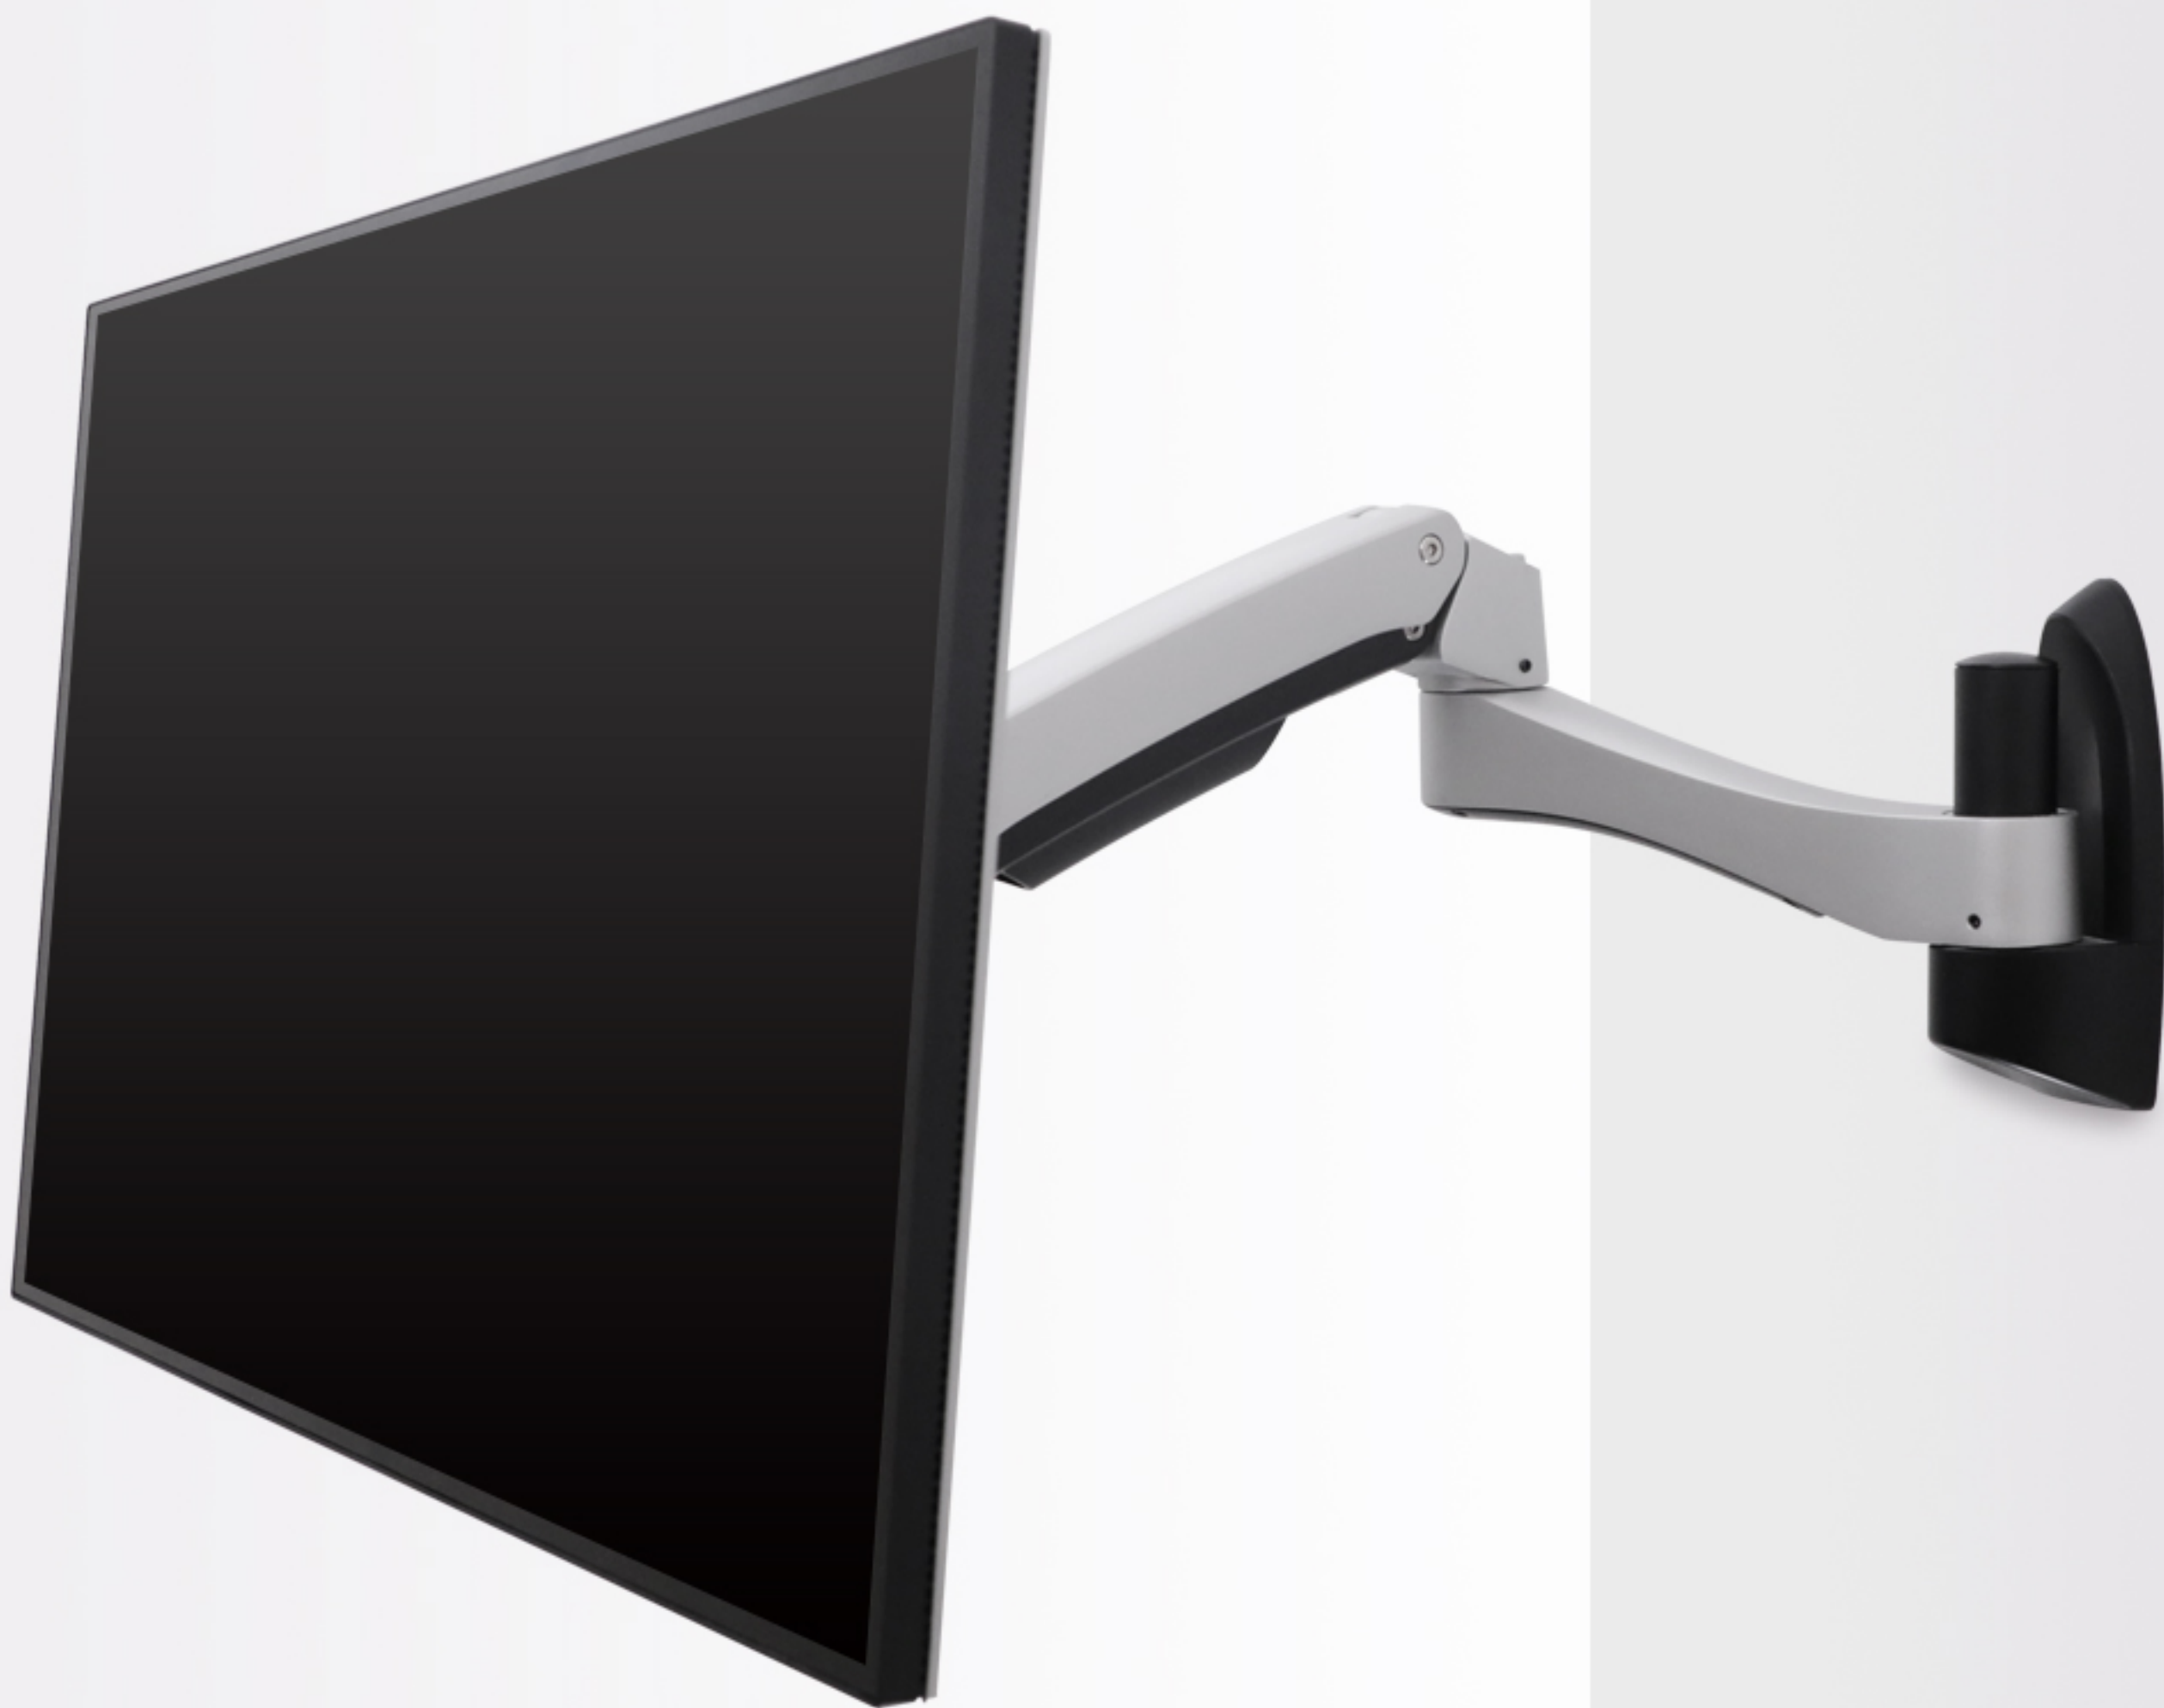

产 品 参 数

型 号:ATW20

左右调节: $\pm 90^{\circ}$

材 质:铁/铝合金/塑胶

倾仰调节: $+90^{\circ}/-20^{\circ}$

安装孔位: 100*100mm/75*75mm

倾仰(支臂): $+65^{\circ}/-30^{\circ}$

螺丝型号: M4

承重范围:2-10kg

尺 寸: 613*451*113mm

适合尺寸: $\leq 32"$

净 重: 2.10kg


旋转角度: 360°

离墙距离:97mm

延长臂:2


高度调节范围: 315mm(12.40")

安装方式:壁挂式

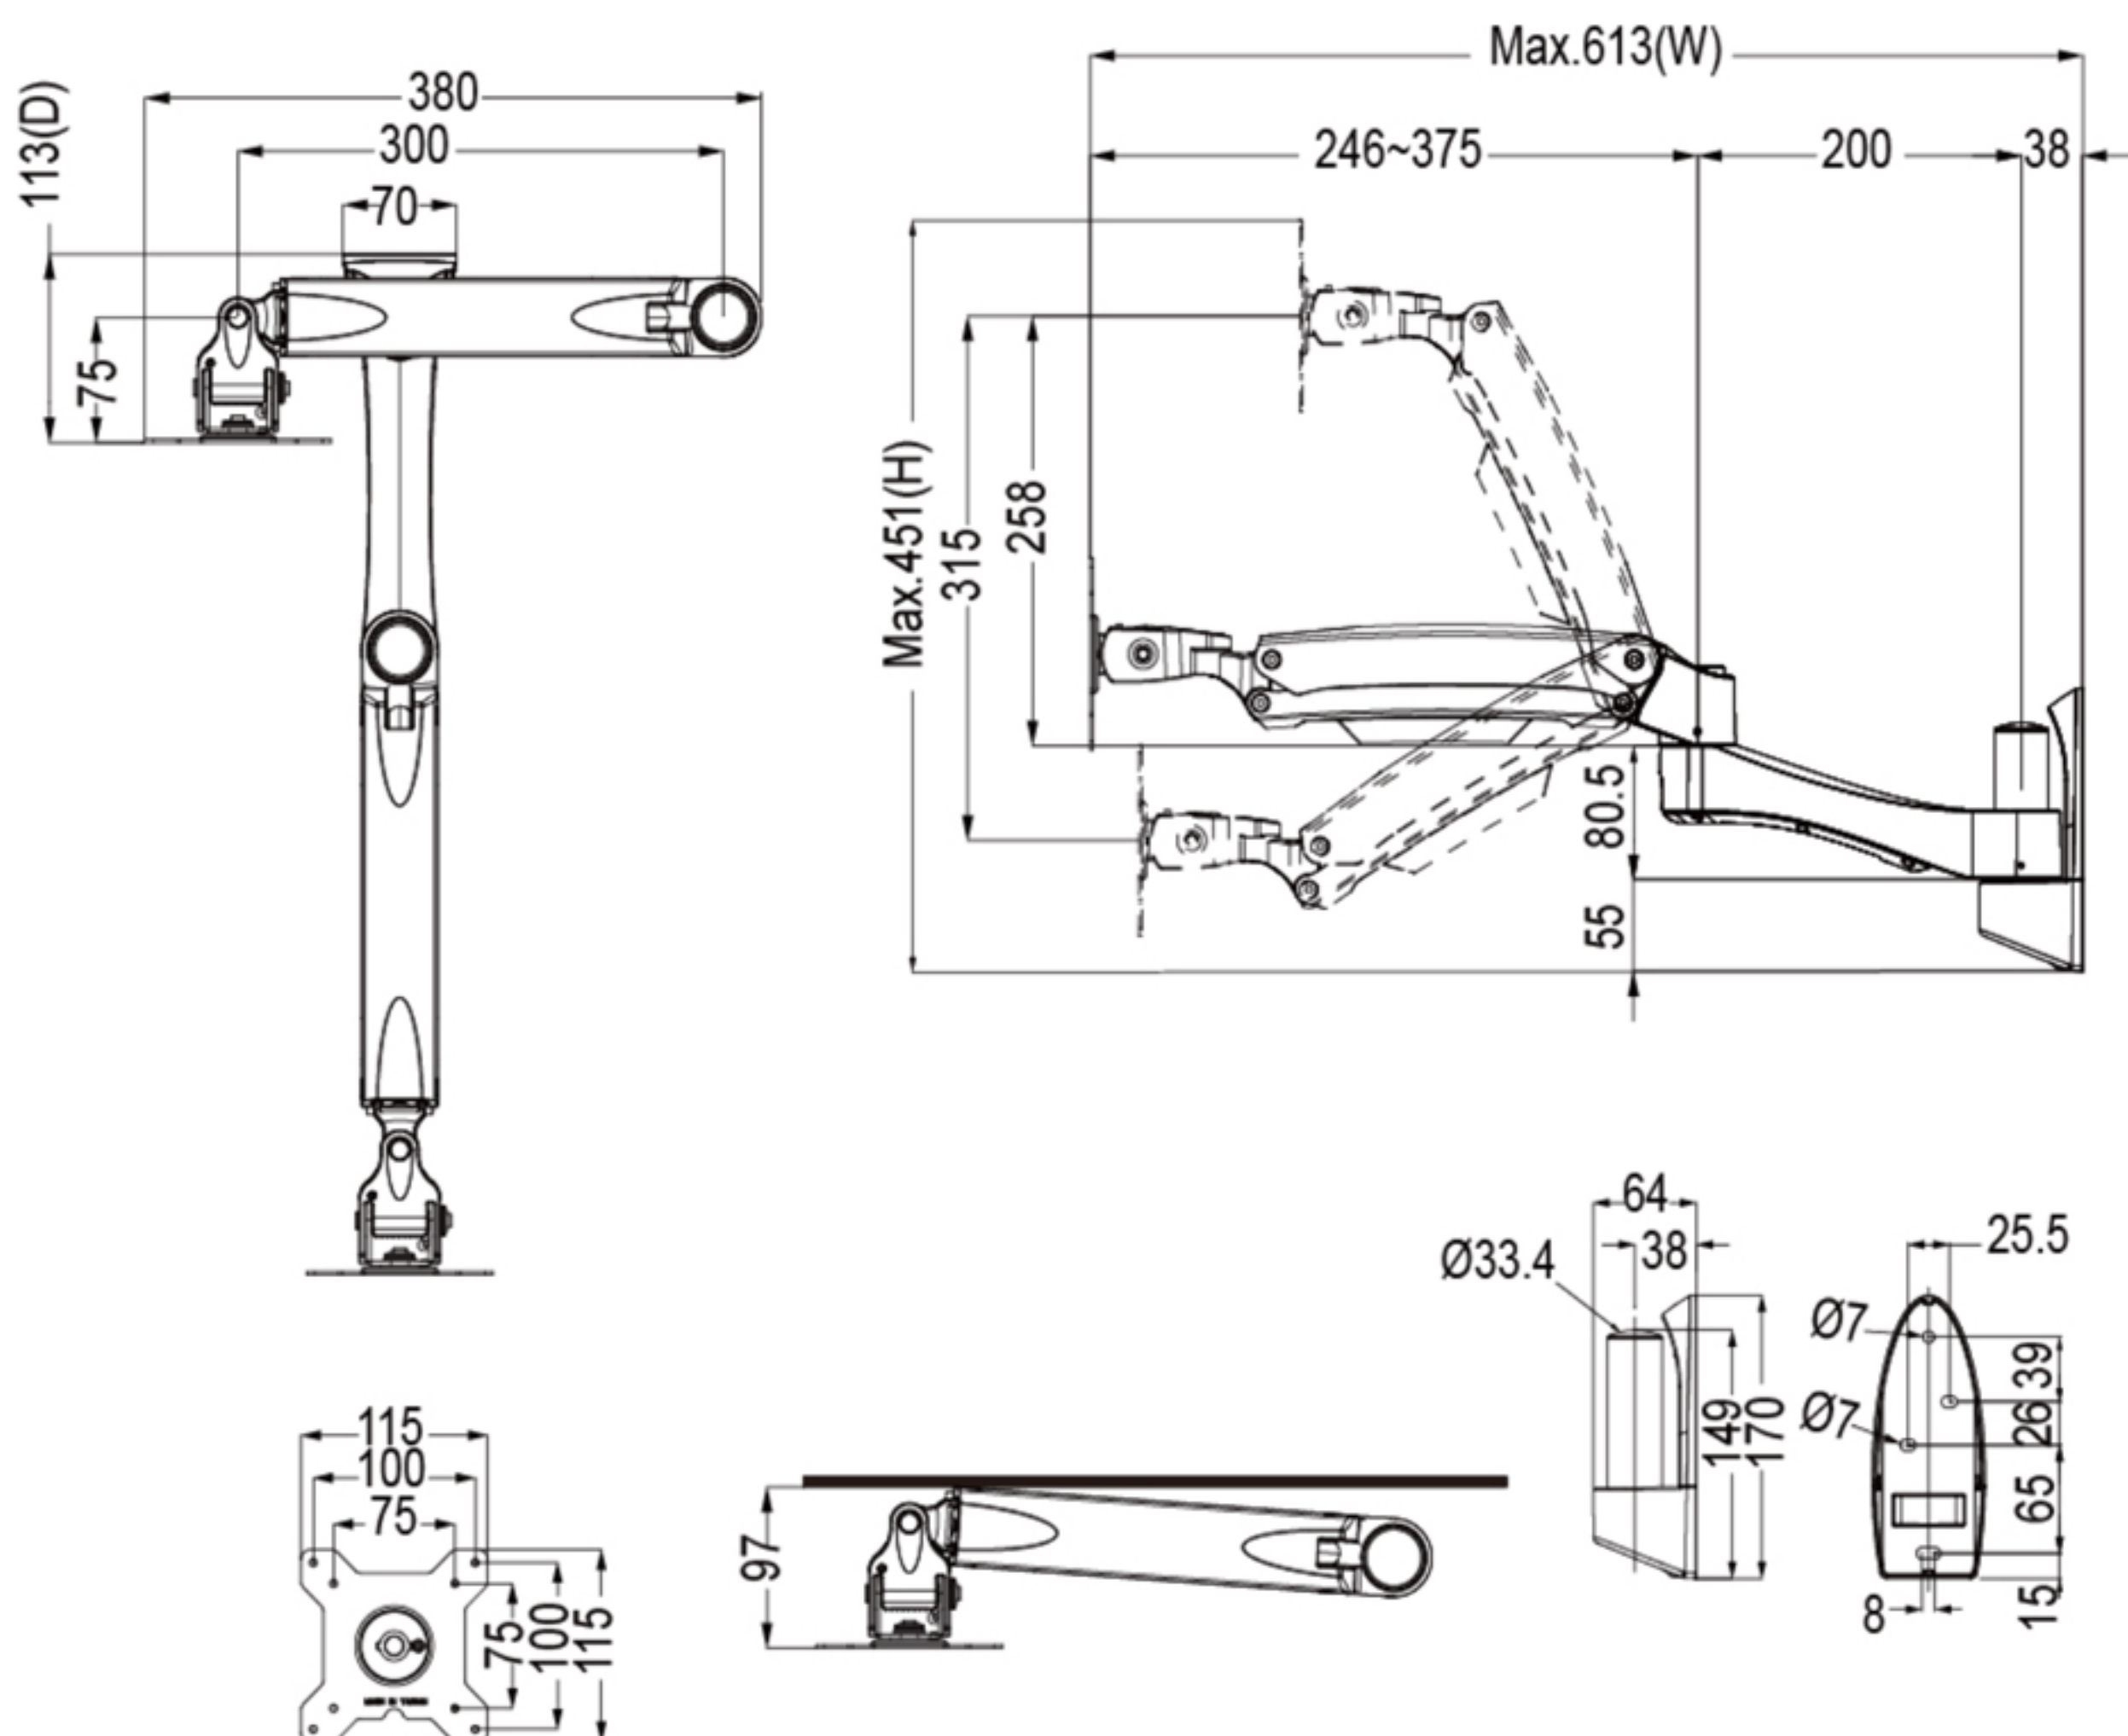

购买提示

1.确认显示器孔位

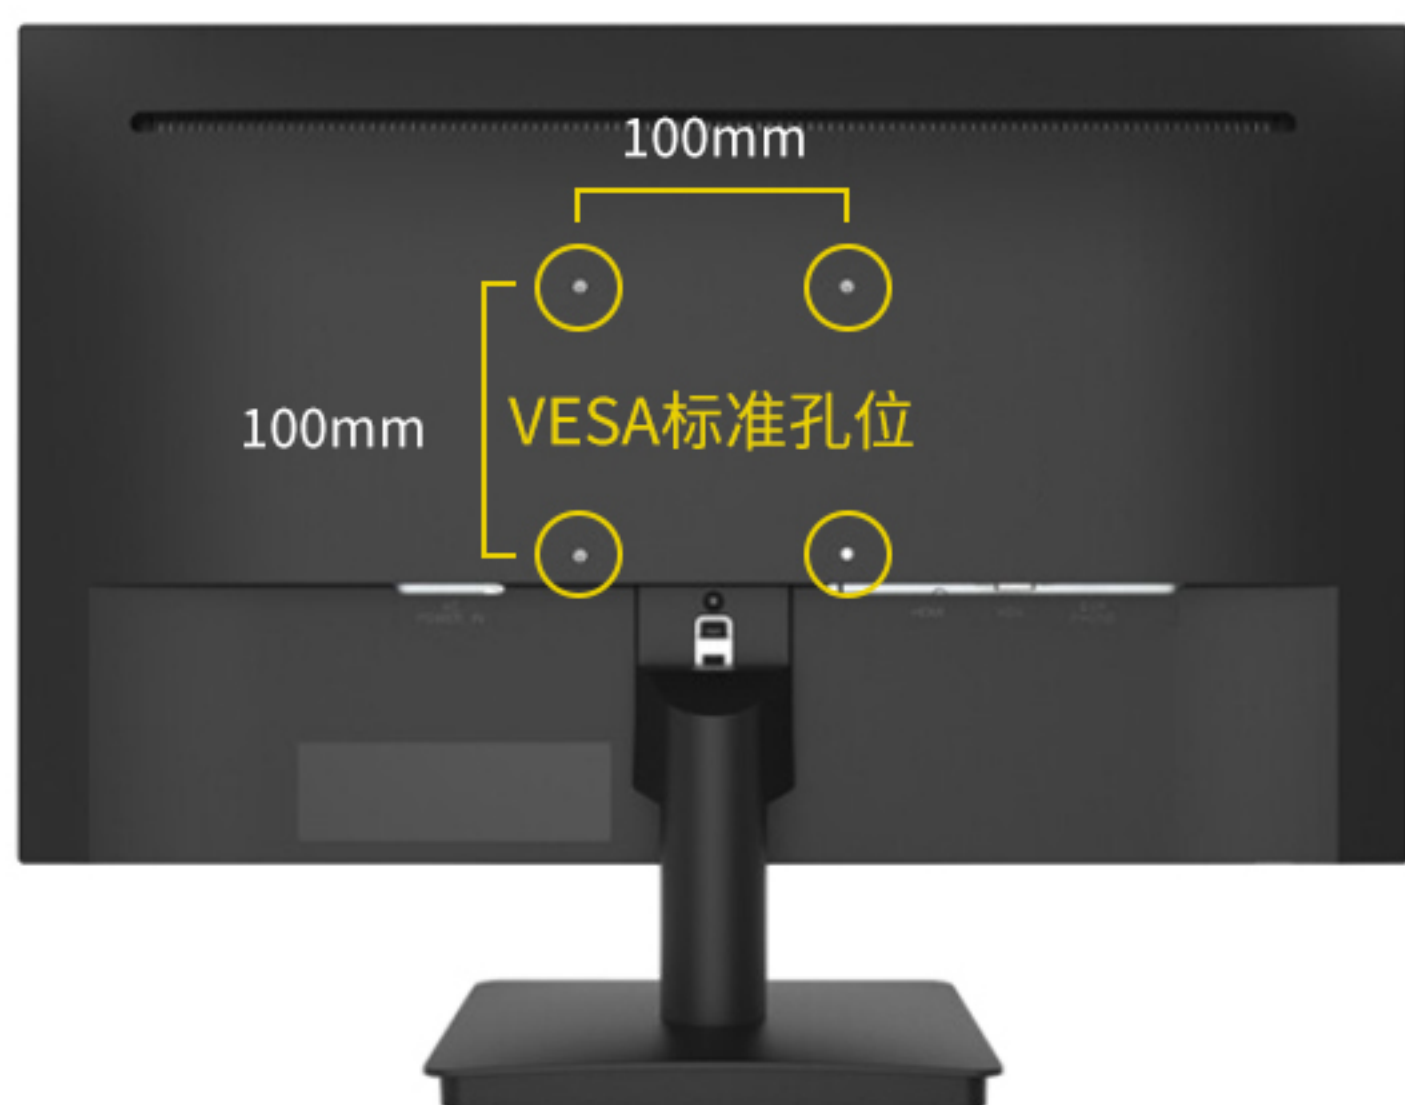

显示器后背必须有4个螺丝安装孔（VESA标准孔位）
孔距是：75x75mm/100x100mm



部分显示器需要拆开后背面板
才可以看到4个螺丝安装孔



显示器后背没有4个
安装孔将无法安装

2.承重和尺寸



承重范围
2~10kg



适合尺寸
≤34"屏幕

3.三种安装方式选择


夹具式
ATC20



锁孔式
ATI20



壁挂式
ATW20

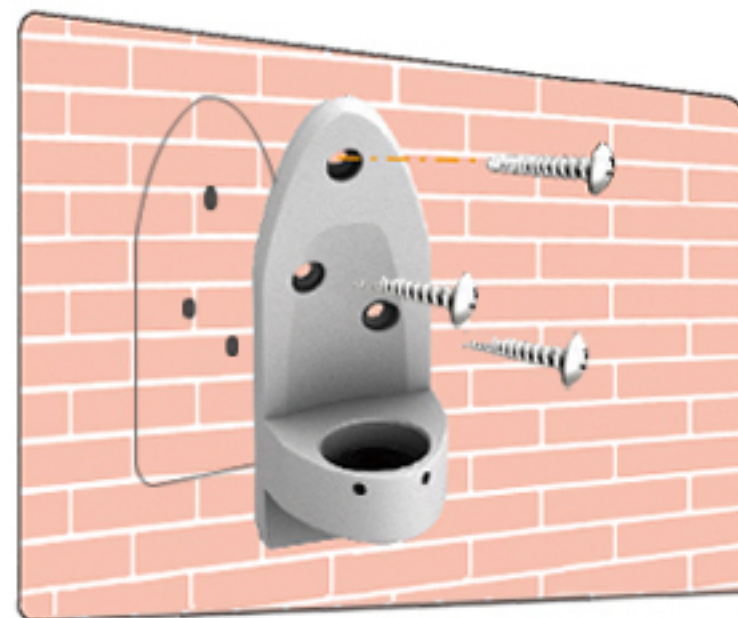

实物拍摄





