


# 螺纹圆形连接器

## ◀ 中继型插座 经济型


| 代码    | 类型  | 连接方式  | 材质   |     |                       | 表面处理 |          |
|-------|-----|-------|------|-----|-----------------------|------|----------|
|       |     |       | 外壳   | 绝缘体 | 接触体                   | 外壳   | 接触体      |
| ZIX57 | 经济型 | 中继型插座 | 螺纹连接 | 锌合金 | 热塑塑料PPS<br>(耐高温260°C) | 铜    | 镀铬<br>镀金 |




ZQ(直式对接电缆护套插座)

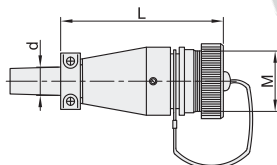

ZP(直式对接金属软管插座)

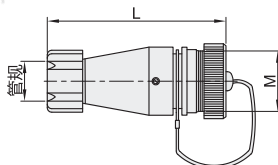

ZD(直式对接塑料软管插座)

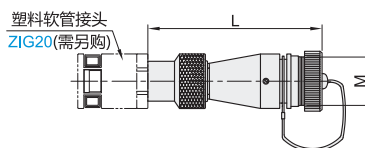

视角标准：第一视角

| 型号    |                                                                        | 规格 | 芯数 | 端头             | 适配插头代码         |
|-------|------------------------------------------------------------------------|----|----|----------------|----------------|
| 代码    | 外壳形状                                                                   |    |    |                |                |
| ZIX57 | ZQ<br>(直式对接电缆护套插座)<br><br>ZP<br>(直式对接金属软管插座)<br><br>ZD<br>(直式对接塑料软管插座) | 16 | 2  | J(插针)<br>K(插孔) | ZIX46<br>ZIX47 |
|       |                                                                        |    | 3  |                |                |
|       |                                                                        |    | 4  |                |                |
|       |                                                                        |    | 5  |                |                |
|       |                                                                        |    | 7  |                |                |
|       |                                                                        | 20 | 9  |                |                |
|       |                                                                        |    | 10 |                |                |
|       |                                                                        |    | 2  |                |                |
|       |                                                                        |    | 3  |                |                |
|       |                                                                        |    | 4  |                |                |
|       |                                                                        |    | 5  |                |                |
|       |                                                                        | 24 | 6  |                |                |
|       |                                                                        |    | 7  |                |                |
|       |                                                                        |    | 9  |                |                |
|       |                                                                        |    | 12 |                |                |
|       |                                                                        |    | 10 |                |                |
|       |                                                                        | 28 | 12 |                |                |
|       |                                                                        |    | 19 |                |                |
|       |                                                                        |    | 7  |                |                |
|       |                                                                        |    | 12 |                |                |
|       |                                                                        |    | 16 |                |                |
|       |                                                                        |    | 17 |                |                |
|       |                                                                        |    | 20 |                |                |
|       |                                                                        |    | 24 |                |                |
|       |                                                                        |    | 26 |                |                |

❗ 插针头必须和插孔头配合使用。

| 型号    |      |    |    |       |
|-------|------|----|----|-------|
| 代码    | 外壳形状 | 规格 | 芯数 | 端头    |
| ZIX57 | ZQ   | 16 | 2  | J(插针) |
|       | ZP   |    | 3  | K(插孔) |

请按图示订货

ZIX57-ZP-16-2-J

📏 尺寸表

| 外壳形状               | 规格 | M     | L    | d(max) | 接头规格 | 管规   |
|--------------------|----|-------|------|--------|------|------|
| ZQ<br>(直式对接电缆护套插座) | 16 | M18×1 | 44.5 | 10.5   |      |      |
|                    | 20 | M22×1 | 49   | 13     |      |      |
|                    | 24 | M26×1 | 53   | 14     |      |      |
|                    | 28 | M30×1 | 55   | 17.5   |      |      |
| ZP<br>(直式对接金属软管插座) | 16 | M18×1 | 50   |        |      | 1/4" |
|                    | 20 | M22×1 | 57.5 |        |      |      |
|                    | 24 | M26×1 | 60.5 |        |      | 3/8" |
|                    | 28 | M30×1 | 64.5 |        |      | 1/2" |
| ZD<br>(直式对接塑料软管插座) | 16 | M18×1 | 55.5 |        | PG7  | 1/4" |
|                    | 20 | M22×1 | 64.5 |        | PG11 | 3/8" |
|                    | 24 | M26×1 | 69   |        |      |      |
|                    | 28 | M30×1 | 75.5 |        | PG16 | 1/2" |

📊 性能表

|      |             |
|------|-------------|
| 连接方式 | 螺纹连接        |
| 接线方式 | 焊接          |
| 接插次数 | 500次        |
| 温度范围 | -40°C~+85°C |