


超级气刀

紧凑型·底部安装
薄型·背面安装
经济型

紧凑型

代码	类型	安装方式	材质	表面处理
ZWC04	紧凑型	底部安装	铝合金	本色阳极氧化

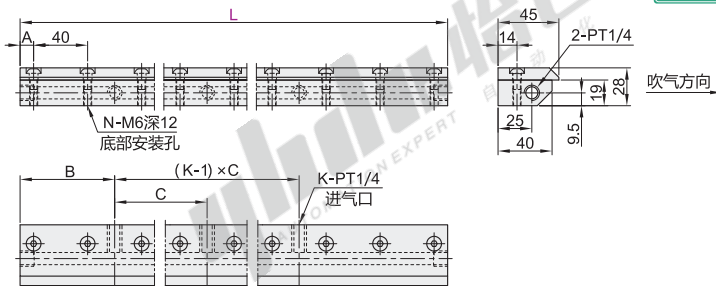

吹气方向



型号	安装孔数	A	背部进气口数	B	C
代码	N		K		
L					
60	2	10	0	—	—
100	3	10	0	—	—
150	4	15	—	75	—
200	5	20	1	80	—
250	6	25	—	125	—
300	8	10	—	70	160
350	9	15	—	75	200
400	10	20	2	80	240
450	11	25	—	85	280
500	13	10	3	70	160

型号	安装孔数	A	背部进气口数	B	C
代码	N		K		
L					
550	14	15	3	75	200
600	15	20	—	120	120
650	16	25	—	85	160
700	18	10	4	110	—
750	19	15	—	75	200
800	20	20	—	80	—
850	21	25	5	85	—
900	23	10	—	110	160
950	24	15	—	75	—
1000	25	20	6	80	—






请按图示订货

型号	代码	L
ZWC04	60	100
ZWC04-L60		

薄型

代码	类型	安装方式	材质	表面处理
ZWC05	薄型	背部安装	铝合金	本色阳极氧化

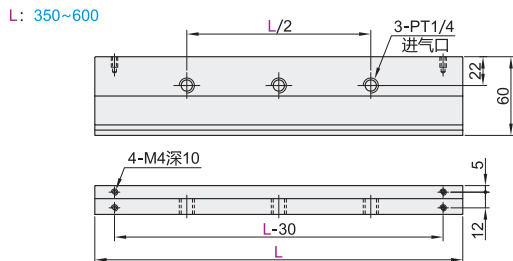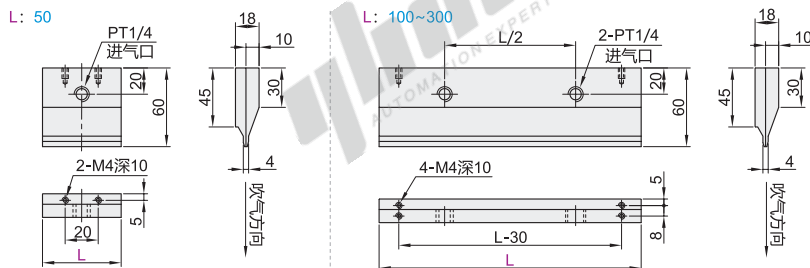

型号	耗气量 (L/min)
代码	L
L	
50	166
100	332
150	498
200	664
250	830
300	996
350	1162
400	1328
450	1494
500	1660
550	1826
600	1992



请按图示订货

型号	代码	L
ZWC05	50	100
ZWC05-L50		

ZWC05-L50

耗气量是在0.4Mpa压力下测试得出，数据仅供参考。

超级气刀