

DZ47-60小型断路器


1极/2极
正泰品牌

适用范围:

- DZ47-60小型断路器, 主要用于交流50Hz, 额定电压至400V, 额定电流至60A的线路中起过载、短路保护作用, 同时也可以在正常情况下不频繁地通断电器装置和照明线路, 但不适用于保护电动机;
- 符合标准: GB/T 10963.1、IEC 60898-1, 获得CCC认证。

技术参数:


- 额定电压: 230V/400V AC(1P), 400V AC(2P、3P、4P);
- 额定电流: 6A、10A、15A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、60A;
- 瞬时脱扣类型: C型、D型;
- 污染等级: 2级;
- 防护等级: IP20;
- 安装类别: II、III类;
- 机械寿命: 4000次;
- 电气寿命: 4000次。

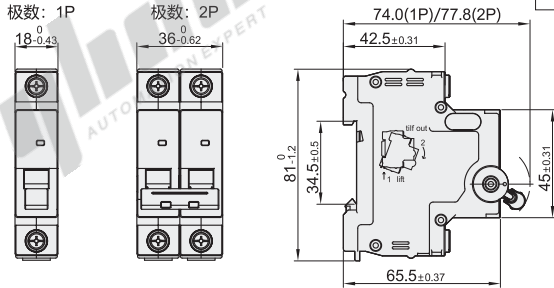


视角标准: 第一视角

型号	额定电流(A)	极数	脱扣特性	额定电压	分断能力
DZ47-60 1P C1A	1	1P	C	230/400V AC	6KA
DZ47-60 1P C2A	2				
DZ47-60 1P C3A	3				
DZ47-60 1P C4A	4				
DZ47-60 1P C5A	5				
DZ47-60 1P C6A	6				
DZ47-60 1P C10A	10				
DZ47-60 1P C15A	15				
DZ47-60 1P C16A	16				
DZ47-60 1P C20A	20				
DZ47-60 1P C25A	25				
DZ47-60 1P C32A	32				
DZ47-60 1P C40A	40				
DZ47-60 1P C50A	50				
DZ47-60 1P C60A	60				
DZ47-60 1P D1A	1				
DZ47-60 1P D2A	2				
DZ47-60 1P D3A	3				
DZ47-60 1P D4A	4				
DZ47-60 1P D5A	5				
DZ47-60 1P D6A	6				
DZ47-60 1P D10A	10				
DZ47-60 1P D15A	15				
DZ47-60 1P D16A	16				
DZ47-60 1P D20A	20				
DZ47-60 1P D25A	25				
DZ47-60 1P D32A	32				
DZ47-60 1P D40A	40				
DZ47-60 1P D50A	50				
DZ47-60 1P D60A	60				
DZ47-60 2P C1A	1	2P	D	400V AC	6KA
DZ47-60 2P C2A	2				
DZ47-60 2P C3A	3				
DZ47-60 2P C4A	4				
DZ47-60 2P C5A	5				
DZ47-60 2P C6A	6				
DZ47-60 2P C10A	10				
DZ47-60 2P C15A	15				
DZ47-60 2P C16A	16				
DZ47-60 2P C20A	20				
DZ47-60 2P C25A	25				
DZ47-60 2P C32A	32				
DZ47-60 2P C40A	40				
DZ47-60 2P C50A	50				
DZ47-60 2P C60A	60				
DZ47-60 2P D1A	1				
DZ47-60 2P D2A	2				
DZ47-60 2P D3A	3				
DZ47-60 2P D4A	4				
DZ47-60 2P D5A	5				
DZ47-60 2P D6A	6				
DZ47-60 2P D10A	10				
DZ47-60 2P D15A	15				
DZ47-60 2P D16A	16				
DZ47-60 2P D20A	20				
DZ47-60 2P D25A	25				
DZ47-60 2P D32A	32				
DZ47-60 2P D40A	40				
DZ47-60 2P D50A	50				
DZ47-60 2P D60A	60				

脱扣曲线图



C型



D型

请按图示订货

型号
DZ47-60 1P C6A
DZ47-60 1P C10A

报价方式