


接线盒

◀ 微型快插式端子型


代码	类型		材质	防护等级
ZKN40	微型	无电线固定头	塑料	IP66
ZKN44	快插式端子型	带电线固定头		

特点


- 采用高质量ABS材质注塑而成，内置高强度PCB板和直插式接线端子；
- 耐腐蚀、耐酸碱、抗震动、抗冲击性能强(IK07/08)，高防护等级(IP66/67)，高性能接线端子(承受电流10A，拉力5.169kg以上)；
- 结构稳定简洁，可根据不同使用场景进行线路短接，每个端子接口可以接多条线，解决并线问题；
- 适用于工业自动化、智能装备、物流、物联网等行业。



无电线固定头
ZKN40

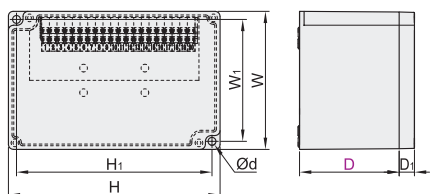

带电线固定头
ZKN44

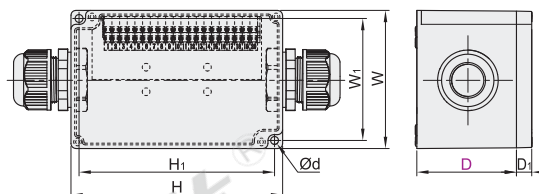

视角标准：第一视角

型号		上盖颜色	高度 D	宽度 W	长度 H	安装尺寸				电线固定头 (仅ZKN44)
代码	极数					W1	H1	D1	d	
无电线固定头 ZKN40	6P	无指定(灰色盖) T(透明盖)	35	55	70	44.6	59	8	4.9	PG13.5
	10P				91	44.8	80.7		5.3	
	17P									
带电线固定头 ZKN44	20P	50 65	50 65	90	138	79.5	127.5	10	5.2	PG25
	34P									
	40P									



请按图示订货

型号		上盖颜色	高度 D
代码	极数		
ZKN40	6P	无指定(灰色盖) T(透明盖)	50 65
ZKN44	20P		

ZKN40 — 17P — T — D50