


内螺纹型

代码	类型	材质		硬度	表面处理
		国标	相当		
YNF01	带六角平头型 内螺纹型	45	S45C	—	发黑
YNF02				淬火硬度43~48HRC	
YNF03				淬火硬度43~48HRC, 镀层硬度850HV~	
					镀硬铬, 镀层厚度3~5μm

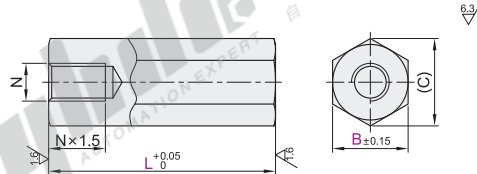

视角标准: 第一视角

型号		最小单位0.01	(C)	N
代码	B	L		
YNF01 YNF02 YNF03	6	10.00~55.00	6.9	M3
	7	15.00~55.00	8.1	M4
	8		9.2	M5
	10		11.5	M6
	12		13.9	M8
	13		15	
	14	20.00~85.00	16.2	
	17		19.6	
	19		21.9	
	24		27.7	



请按图示订货

代码	B	L	(C)
YNF01	6	10~55	6.9
YNF02	7		8.1

YNF01—B6—L25


数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

交货期
6

外螺纹型

代码	类型	材质		硬度	表面处理
		国标	相当		
YNF21	带六角平头型 外螺纹型	45	S45C	—	发黑
YNF22				淬火硬度43~48HRC	
YNF23				淬火硬度43~48HRC, 镀层硬度850HV~	
					镀硬铬, 镀层厚度3~5μm

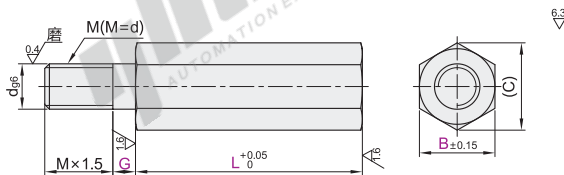

视角标准: 第一视角

代码	型号	最小单位0.01	最小单位1	(C)	d	M
		L	G			
YNF21 YNF22 YNF23	6	10.00~55.00		6.9	4	M4
	7	15.00~55.00		8.1	5	M5
	8			9.2	6	M6
	10			11.5	8	M8
	12			13.9	10	M10
	13			15		
	14	20.00~85.00		16.2		
	17			19.6		
	19			21.9		
	24			27.7		

夹具用衬套

A6



可加工

代码	技术说明	代码	技术说明
MD	增加螺纹根部退刀槽 	AC	增加螺丝刀槽 
	选型方法 MD 仅G=0时适用		选型方法 AC 螺丝刀槽宽0.8, 深1

可加工



请按图示订货

型号	最小单位0.01	最小单位1	可加工代码
代码	B	L	G
YNF21	6	10~55	0或2 ≤ G ≤ d × 2
YNF22	7		

YNF21—B6—L25—G2

YNF21—B6—L25—G2—AC



未税价(元)

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期
6