


金属轴环

标准型·尺寸指定

普通型/精密型

代码	类型		材质		硬度	表面处理		
			国标	相当				
Y-JCD30	标准型	普通型	45	S45C	—	—		
Y-JCD31					43~48HRC	—		
Y-JCD32					—	发黑		
Y-JCD33					43~48HRC	—		
Y-JCD34					—	无电解镀镍		
Y-JCD35			0Cr18Ni9	SUS304	43~48HRC	—		
Y-JCD36					—	—		
Y-JCD37					LY11	A2017	—	
Y-JCD38					9CrWMn	SKS3	53HRC~	本色阳极氧化 黑色阳极氧化 发黑
Y-JCD39							—	无电解镀镍
Y-JCD40	—	—						
Y-JCD50	精密型	尺寸指定	45	S45C	—	—		
Y-JCD51					43~48HRC	—		
Y-JCD52					—	发黑		
Y-JCD53					43~48HRC	—		
Y-JCD54					—	—		
Y-JCD55			0Cr18Ni9	SUS304	43~48HRC	无电解镀镍		
Y-JCD56					—	—		
Y-JCD57					LY11	A2017	—	
Y-JCD59					9CrWMn	SKS3	53HRC~	本色阳极氧化 发黑
Y-JCD60							—	无电解镀镍



RoHS



来图定制



① 如对防锈有要求，请优先选用不锈钢材质或无电解镀镍产品。

普通型

Y-JCD30/31/32/33/34/35
Y-JCD36/37/38/39/40

精密型

Y-JCD50/51/52/53/54
Y-JCD55/56/57/59/60

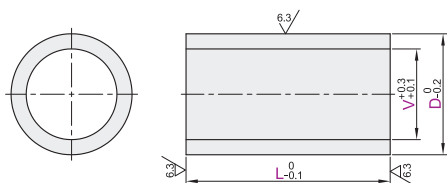

视角标准：第一视角

普通型

型号 代码	V	D 最小单位0.5	L 最小单位0.1
Y-JCD30 Y-JCD36	(选择)	4.0~10.0	10.0~100.0
Y-JCD31 Y-JCD37	1.5	10.5~20.0	
Y-JCD32 Y-JCD38	2.0	20.5~30.0	
Y-JCD33 Y-JCD39	2.6	30.5~40.0	
Y-JCD34 Y-JCD40	(最小单位0.5)	40.5~50.0	
Y-JCD35	3.0~100.0	50.5~60.0	
		60.5~80.0	
		80.5~100.0	

精密型

型号 代码	V	D 最小单位0.5	L 最小单位0.1
Y-JCD50 Y-JCD55	(选择)	4.0~10.0	8.0~100.0
Y-JCD51 Y-JCD56	2.0	10.5~20.0	
Y-JCD52 Y-JCD57	2.6	20.5~30.0	
Y-JCD53 Y-JCD59	(最小单位0.5)	30.5~40.0	
Y-JCD54 Y-JCD60	3.0~90.0	40.5~50.0	
		50.5~60.0	
		60.5~80.0	
		80.5~100.0	



可选加工

代码	增加倒角C		增加锥度加工		变更内孔为螺孔		增加径向紧固用螺孔		增加开口槽
	代码CA	代码CB	代码AA	代码AB	MC() (粗牙)	MD() (细牙)	单螺孔 代码MA	双螺孔 代码MB	沿轴向单侧开槽
	CA()	2-CB()	AA()	AB()			MA()	MB()	
代码	CA() CB()		AA() AB()		MC() (粗牙) MD() (细牙)		MA(1孔) MB(2孔)		WA
技术说明	选型方法 CB2.5 ① CA最小单位0.5 ② CB最小单位0.5		选型方法 AA3.5-Y60 ① AA最小单位0.5 ② AB最小单位0.5 ③ Y选择 15°、20°、30°、60°。		选型方法 MC4 ④ 螺距表		选型方法 MA3 MB5 ⑤ MA/MB依据下表选择:		选型方法 WA ⑥ 切槽宽度WA尺寸固定，见下表:
					螺径直径 MC MD L max MC/MD 螺距(粗牙) 螺距(细牙)		MA/MB 壁厚 3-4 3以上 5-6-8 5以上 10-12 8以上		外径D WA 壁厚 10-20 1 5以下 20.5-40 2 10以下 41~ 5 20以下

代码	技术说明		代码	技术说明	
VC	变更内径 V公差	选型方法 VC V:公差差变更为V _{H7} ① 当L长度过长时，孔中间带有退刀槽(见右图)。	DC (g6) HC (h7)	变更外径 D公差	选型方法 DC或HC 外径公差变更为g6或h7。

普通型

型号 代码	V	D	L
Y-JCD30	2.0	4.0~100.0	10.0~100.0
Y-JCD31	2.6	4.0~100.0	10.0~100.0
Y-JCD30~V2.6-D6-L12			

可选加工

型号 代码	V	D	L	可选加工代码
Y-JCD30	2.0	4.0~100.0	10.0~100.0	CA() CB()
Y-JCD31	2.6	4.0~100.0	10.0~100.0	CA() CB()
Y-JCD30~V2.6-D6-L12-CA1.5				



未税价(元)

优惠价

数量	1~99	100~
价格	100% 另行报价	

紧固件



请按图指示订货