


代码	类型	线材护套材质
ZKS01	Dsub连接器线束	PVC


特点:
ZKS01 Dsub连接器线束采用线规AWM2462, 30AWG, 可耐温80°C, 电压300V, 线材护套PVC加铝箔屏蔽, 线芯与插头焊接加工, 注塑成型, 耐频繁拔插。

① 所有部件完整配置, 带翼形M2.6螺丝。

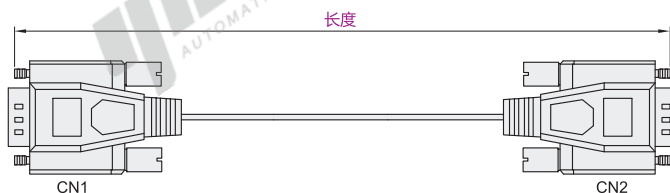


连接器触针排列


公头截面示意图



母头截面示意图



内部接线



视角标准: 第一视角

型号		连接器类型 CN1-CN2	长度 m	电压	电缆标准	罩壳
代码	芯数					
ZKS01	9	A(公头-公头) B(母头-母头) C(公头-母头)	1	300V	AWM 2462	注塑式
	15		1.5			
	25		3			
	37		5 10			



型号		连接器类型 CN1-CN2	长度 m
代码	芯数		
ZKS01	9	A(公头-公头)	1
	15	B(母头-母头)	1.5

ZKS01-9-A-1.5