

带座轴承


双轴承引导式法兰型
无挡圈尺寸指定型

类型			材质		表面处理
圆法兰	方法兰	对边法兰	轴承	轴承座	轴承座
BFY31	BFY41	BFY51	钢	S45C	发黑
BFY32	BFY42	BFY52			喷细砂无电解电镀
BFY33	BFY43	BFY53			喷细砂本色阳极氧化
BFY36	—	—	不锈钢	SUS304	—




① 由于产品批次不同, 发货电镀产品可能存在喷细砂, 不影响尺寸及功能。

② 轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于: JIS B 1514 0 级

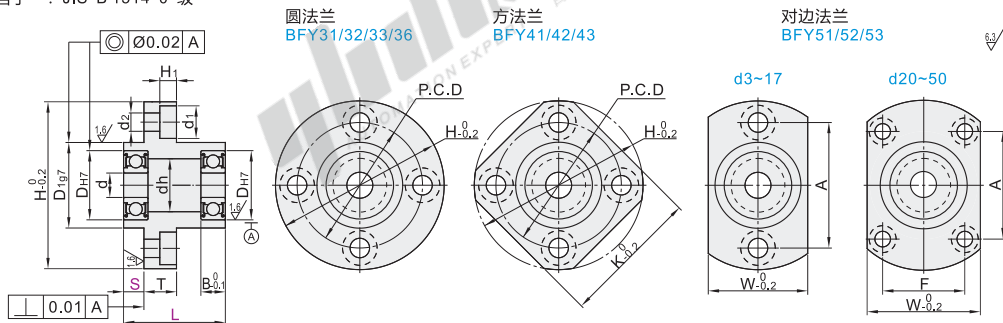

① 由于B尺寸为负公差, 因此轴承可能会突出0.1~0.2。

② 无挡圈型带座轴承, 当负载超过额定负载时有脱落可能, 请调整负载后重新安装即可正常使用。



型号			最小单位1		d	D _{H7}	B	H	W	T	dh	D ₁₉₇	P.C.D	K	A	F	d ₁	d ₂	H ₁		
代码	轴承型号	密封圈	L	S																	
圆法兰 BFY31 BFY32 BFY33 BFY36	623	ZZ (双盖式)		5~28	3	10	+0.015 0	4	33	16	7	14	24	27	24			6.5	3.7	3.3	
	624		20~40	4	13			35	18		9	17	-0.006 -0.024	26	28	26					
	605			5~27	4	14	+0.018 0	5	38	20	10	18		28	30	28					
	625		30~40	10~22	5	16			40	22		12	20	30	31	30					
	606	※VV (非接触式 橡胶密封圈)	20~40	5~27	6	19		6	41	23		13	21	31	32	31		8	4.7	4.3	
	626		30~50	10~32		17	+0.021 0		44	25		15	24	34	34	34					
	678		20~40	5~27	12	12		3.5	35	18		10	16	-0.006 -0.024	26	28	26		6.5	3.7	3.3
	698		25~50		19	19		6	44	25		15	24	34	34	34					
	608	DD (接触式 橡胶密封圈)	20~50	5~37	8	22	+0.021 0	7	47	29		18	27	37	36	37					
	628		30~50	10~32		24		8	50	32		20	30	40	37	40					
	6700		20~40	5~27		15	+0.018 0	4	40	22		12	19	30	31	30					
	6800					19		5	44	25	8	15	24	34	34	34					
	6900	ZZ (双盖式)	20~60	5~47	10	22	+0.021 0	6	47	29		19	27	37	36	37					
	6000		30~60	10~42		26		8	52	34		22	32	-0.009 -0.034	42	39	42				
	6200		40~60	15~37		30		9	56	38		24	36	46	42	46	—	8	4.7	4.3	
	6701		20~40	5~27		18	+0.018 0	4	44	25		15	23	34	34	34					
	6801	※VV (非接触式 橡胶密封圈)	25~50	5~37	12	21		5	47	29		17	26	-0.007 -0.026	37	36	37				
	6901		30~60	10~42		24	+0.021 0	6	50	31		21	30	40	38	40					
	6001		40~70	15~47		28	+0.025 0	8	54	36		24	34	-0.009 -0.034	44	40	44				
	6201		40~70	15~47		32		10	58	40		26	38	48	43	48					
	6702	DD (接触式 橡胶密封圈)	25~60	10~42		21	+0.021 0	4	47	29		18	26	-0.007 -0.028	37	36	37				
	6802		30~70	10~50	15	24		5	50	32		20	30	40	37	40					
	6902		40~70	15~47		32	+0.025 0	9	62	40		28	38	50	46	50		9.5	5.7	5.3	
	6002		40~70	15~47		35		11	66	44		29	42	54	49	54					
6202	ZZ (双盖式)	25~60	10~42		26	+0.021 0	5	52	34		22	32	42	39	42		8	4.7	4.3		
6803		40~70	15~45	17	30		7	60	38	10	27	36	48	46	48						
6903		40~70	15~45		35	+0.025 0	10	66	44		31	42	-0.009 -0.034	54	50	54		9.5	5.7	5.3	
6003		50~70	20~40		40		12	72	50		34	48	60	54	60						
6203	ZZ (双盖式)	35~70	10~50		27	+0.021 0	4	59	35		23	33	47	45	41	23	8	4.7	4.3		
6704		45~70	15~44	20	32		7	62	40		28	38	50	46	44	24	9.5	5.7	5.3		
6804		55~80	20~49		37		9	72	47		34	45	59	54	54	24					
6904		55~80	20~49		42	+0.025 0	12	77	54		36	50	64	59	56	32					
6204	ZZ (双盖式)	35~70	15~44		47	+0.025 0	14	81	58	11	40	54	-0.010 -0.040	68	62	59	34	11	6.7	6.3	
6805		55~80	20~47	25	47		7	72	47		34	45	-0.009 -0.034	59	54	54	24				
6905		35~70	15~42		42		9	77	54		36	50	64	59	55	32					
6005		55~80	20~47		52	+0.030 0	12	88	58		41	54	-0.010 -0.040	72	67	63	36	14	9.2	8.3	
6205	ZZ (双盖式)	35~70	15~42		42	+0.025 0	7	77	54	11	36	50	-0.009 -0.034	64	59	56	32	11	6.7	6.3	
6806		55~80	20~47	30	47		9	88	58		41	54	72	67	62	36					
6906		55~80	20~47		55		13	96	66		48	62	-0.010 -0.040	80	73	70	40	14	9.2	8.3	
6006		55~120	20~87		62		16	104	74		55	70	88	79	77	44					
6207	ZZ (双盖式)	65~120	25~82	40	72	+0.030 0	17	126	88	20	64	84	-0.012 -0.040	105	95	92	51	17.5	11.2	11.2	
6008					68		15	114	82	13	60	78	-0.010 -0.040	96	86	80	54	14	9.2	8.3	
6208					80		18	134	96		74	92	-0.012 -0.047	113	102	98	56	17.5	11.2	11.2	
6010					90	+0.035 0	20	147	110		83	106	126	—	104	72					

※ VV(非接触式橡胶密封圈)不适用于型号为677开始的型号及623、624、605、606的轴承。

※ VV(非接触式橡胶密封圈)、DD(接触式橡胶密封圈)、轴承材质为钢。

③ 可选加工

型号			最小单位1		型号			最小单位1		可选加工代码
代码	轴承型号	密封圈	L	S	代码	轴承型号	密封圈	L	S	
BFY31	6701	VV	20~40	5~27	BFY31	6701	VV	20~40	5~27	
BFY32	6801	DD	26~50	5~37	BFY32	6801	DD	26~50	5~37	④

请按图示订货

BFY32—6801DD—L45—S25

BFY32—6801DD—L45—S25—NA



可选加工

可选加工	不装配轴承
代码	NA
技术说明	不装配轴承 (附带出货)



未税价(元)

优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价



交货期
5