



代码	类型	框架材质	表面处理
AMT15-03C	标准型	铝材	本色氧化

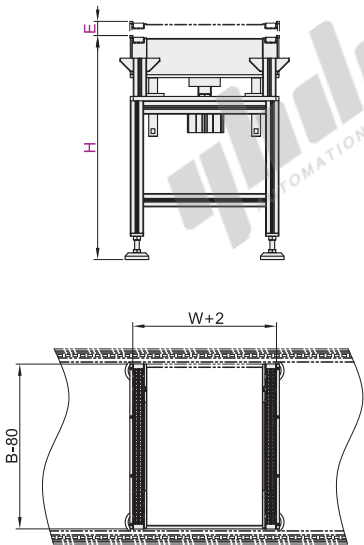

托盘尺寸



视角标准：第一视角

型号	适用托盘输送机		托盘尺寸		输送速度V(m/min)	H总高度	E	输送形式	输送负载(kg)
代码			B(最小单位1)	W(最小单位1)	(最小单位1)	(最小单位1)	顶升行程(最小单位5)		
AMT15-03C	03(AMT01-03A) 05(AMT01-03C)	04(AMT05-04A) 06(AMT01-03E)	300~1500	300~1500	5~18	400~	30~	链条	200

- ❶ 气缸顶升行程默认为40mm，可根据实际要求定制顶升行程。
- ❷ 整体结构模块化设计，整体高度可大幅降低。
- ❸ 改变托盘输送姿态。



请按图示订货

型号	适用托盘输送机		托盘尺寸		输送速度V(m/min)	H总高度	E
代码			B(最小单位1)	W(最小单位1)	(最小单位1)	(最小单位1)	顶升行程(最小单位5)
AMT15-03C	03(AMT01-03A) 05(AMT01-03C)	04(AMT05-04A) 06(AMT01-03E)	300~1500	300~1500	5~18	400	30

AMT15-03C—03—B400—W400—V10—H500—E40

