


国产拖链/接头/分隔片

25系列·内外径打开 静音型

拖链

代码	类型	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
VBF11	25系列拖链	内外径打开	桥式	单腔	工程塑料	黑色	-20°C~80°C	UL94-HB	接头

- 1 本系列拖链标准型号包含一套接头（移动端、固定端各一个）。
- 2 本系列拖链不包含分隔片，分隔片需单独购买。


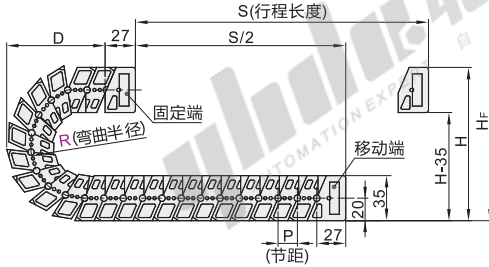


- H=理论安装高度
- HF=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量




架空长度

FLG=直线架空长度
FLB=安全塌腰架空长度



接头安装方式选择:

带孔移动端(外部链节)



带销固定端(内部链节)


视角标准: 第一视角

1 每米链接数46

型号 代码	内宽F	弯曲半径R	链节数 N	接头	安装尺寸			实际安装 高度Hf	外宽 E	节距 P	最大电缆 直径	最大架空 负载(kg/m)	最大架空 长度(m)	最大允许 行程(m)	最大允许 垂直悬挂(m)	重量 (kg/m)
					H	D	K									
VBF11	38	55	1~	VEF11-F38	150	97	220	180	55	22	22	1.0	1.3	30	15	≈0.78
		75			190	117	280	220								
	57	55		VEF11-F57	150	97	220	180	74							
		75			190	117	280	220								
	77	55		VEF11-F77	150	97	220	180	94							
		75			190	117	280	220								
103	55	VEF11-F103	150	97	220	180	120									
	75		190	117	280	220										

接头

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VEF11	静音型 25系列拖链用	工程塑料	黑色	-20°C~80°C	UL94-HB

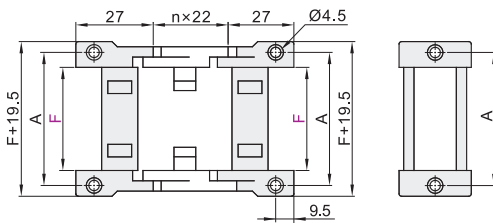


视角标准: 第一视角

型号		A
VEF11	内宽F	
	38	48
	57	67
	77	87
103	113	

分隔片

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	适用 拖链代码
VGF11	静音型 25系列拖链用	工程塑料	黑色	-20°C~80°C	UL94-HB	VBF11



视角标准: 第一视角



拖链(含接头拖链型号)

型号	内宽F	弯曲半径R	链节数N
VBF11	38	55	1~
	57	75	

VBF11-F38-R75-N30

接头(单买接头型号)

型号	内宽F
VEF11	38
	57

VEF11-F38

分隔片

型号	代码
VGF11	38
	57

VGF11



优惠价	数量	1~9	10~
●	价格	100%	另行报价



交货期
4