


圆法兰螺帽型

一端台阶外螺纹型—一端内螺纹型





实心滚珠花键



代码	类型	产地	D公差	材质				硬度
				花键轴		花键套		
				国标	相当	国标	相当	
SQF56	圆法兰螺帽型	标准型	h7	55	S55C	GCr15	SUJ2	高频淬火58~62HRC
E-SQF56		经济型						

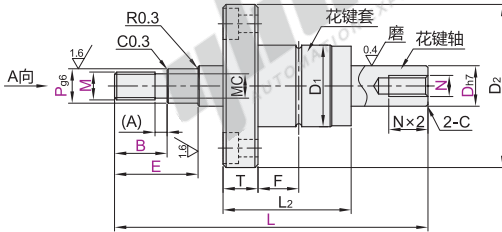

A向视图

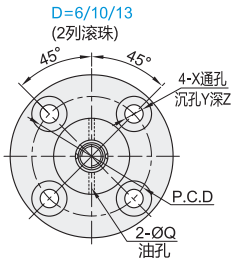

视角标准：第一视角

外螺纹退刀槽尺寸表

粗牙螺纹退刀槽尺寸	M	螺距	MC	(A)
3	0.5	2.4		
4	0.7	3.2	1.5	
5	0.8	4.1		
6	1.0	4.4	2	
8	1.25	6.0		
10	1.5	7.7	3	
12	1.75	9.4		
16	2.0	13.0	4	
20	2.5	16.4		
24	3.0	19.6	5	
30	3.5	25.0	7	
36	4.0	30.3	8	
42	4.5	35.6	9	

型号	花键轴							花键套							基本额定负载				容许静力矩		重量								
	代码	D _{h7}	L	M	N	E	B	P	滚珠列数	C	D ₁	L ₂	D ₂	T	F	Q	P.C.D.	油孔	安装孔	C	C ₀	C _T	C _{OT}	M _{A1}	M _{A2}	花键套	花键轴		
标准型 SQF56	6	0		3 4 5	3						14	25	30	6		1	22		X	Y	Z	137	225	0.46	0.76	0.39	3.48	36.7	0.22
	8	-0.015	60-500	6	3 4 5						16	27	32	8	7.5		24					0.6	0.99				3.82	47	0.39
	10			6 8	3 4 5 6					0.5	21	33	42	9	10.5	1.5	32				4	285	397	1.62	2.25	0.95	8.53	100	0.6
	13	-0.018	60-700	6 8 10	4 5 6 8				根据使用要求指定	2	24	36	44	9	11		33				4.5	396	540	2.89	3.94	1.5	12.46	117	1.03
	16		70-700	6 8 10 12	4 5 6 8 10				根据使用要求指定		31	50	51	10	18	2	40				6	545	849	4.77	7.43	3.71	26.09	226	1.56
经济型 E-SQF56	20A	-0.021	80-800	6 8 10 12 16	4 5 6 8 10 12	E=10~P4			M<P>D		35	56	58				45			5.4	724	1109	7.9	12.09	5.53	38	303	2.44	
	25		90-1000	8 10 12 16 20	4 5 6 8 10 12 16				根据使用要求指定		42	71	65	13	26.5	3	52			8	1003	1593	21.99	43.01	10.35	68.59	458	3.8	
	30		100-1250	8 10 12 16 20 24	4 5 6 8 10 12 16 20				根据使用要求指定	1.0	47	80	75	30	30		60			8	1160	1980	30.26	62.93	15.68	93.27	633	5.49	
	40	-0.025	120-1600	10 12 16 20 24 30	4 5 6 8 10 12 16 20 24				根据使用要求指定	4	64	100	100	18	36		82			12	2972	4033	105.37	176.05	36.59	264.34	1430	9.69	
	50	-0.03	150-2000	10 12 16 20 24 30 36 42 48	4 5 6 8 10 12 16 20 24 30				根据使用要求指定		80	125	124	20	46.5		102			12	4086	5615	179.89	304.35	51.58	428.72	2756	15.19	

① 容许静力矩M_{A1}为使用1个螺帽时的数值；M_{A2}为使用2个紧密接触的螺帽时的数值。



型号	代码	D	L	M	N	E	B	P
SQF56	6	60	500	3 4 5	3	E=10~P4		M<P>D
E-SQF56	8	60	500	6	3 4 5	E=10~P4		M<P>D

SQF56—D6—L100—M3—N3—E12—B8—P5



优惠价	数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价	



交货期

5