


带座轴承

带菱形座外球面球轴承
冲压型

轴承座凹球面公差：过渡配合


代码	类型	材质	
		轴承座材质	轴承
E-BDC	经济型	优质碳素结构钢	GCr15
BDC	标准型		

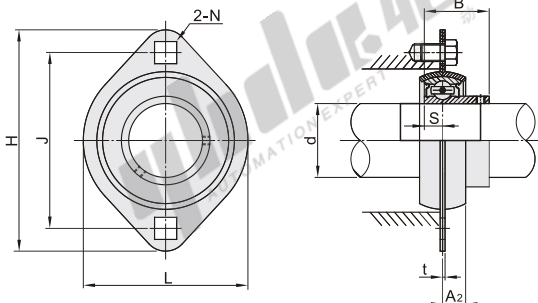

BDC



- 轴承内径公差：H7
外形非安装尺寸公差：CT9
- 轴承座与轴承芯为过渡配合，
交货产品轴承芯略有倾斜为正常现象，
安装后锁紧螺栓会自动调正。
- 不承诺品牌。



视角标准：第一视角

型号		国标型号	d	H	J	A ₂	L	N	t	S	B	安装孔 尺寸(Δ) 公差	安装孔 位置度 偏差x	螺栓	紧定扭力 (N·m)	基本额定载荷(N)		重量 (g)
代码	规格															动载荷Cr	静载荷Cor	
经济型 E-BDC 标准型 BDC	201	SBPFL201	12	81	63.5	7	59	7.1		6	22			M6	4	9550	4780	190
	202	SBPFL202	15						2									
	204	SBPFL204	20	90	71.5	8	67	9		7	25	±0.25	0.6	M8	8	12800	6650	240
	205	SBPFL205	25	95	76	9	71			7.5	27					14000	7880	280
	206	SBPFL206	30	113	90.5	9.5	84	11	2.6	8	30			M10	17	19500	11200	380



请按图示订货

型号		国标型号
代码	规格	
E-BDC	201	SBPFL201
BDC	202	SBPFL202

E-BDC—201




未税价(元)

优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价


交货期	
数量	7

轴承座凹球面公差：间隙配合

代码	类型	材质	
		轴承座材质	轴承
T-BDC	标准型	优质碳素结构钢	GCr15

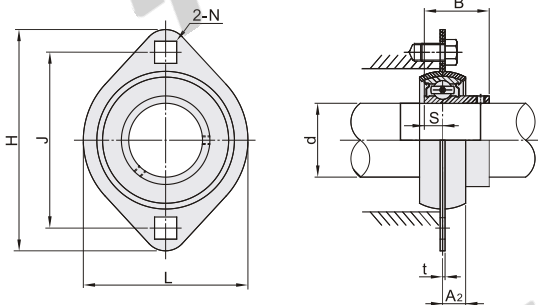

- 精度：JIS B 1558
JIS B 1514
JIS B 1559
(GB/T 7809-1995)



视角标准：第一视角

型号		国标型号	d	H	J	A ₂	L	N	t	S	B	安装孔 尺寸(Δ) 公差	安装孔 位置度 偏差x	螺栓	紧定扭力 (N·m)	基本额定载荷(N)		重量 (g)
代码	规格															动载荷Cr	静载荷Cor	
T-BDC	201	SBPFL201	12	81	63.5	7	59	7.5		6	22			M6	3~6	9550	4780	200
	202	SBPFL202	15						2									
	204	SBPFL204	20	90	71.5	8	67	9		7	25	±0.25	0.6	M8	6~10	12800	6650	240
	205	SBPFL205	25	95	76		71			7.5	27					14000	7880	380
	206	SBPFL206	30	113	90.5		84	10.5	2.5	8	30			M10	12~21	19500	11200	



请按图示订货

型号		国标型号
代码	规格	
T-BDC	201	SBPFL201
	202	SBPFL202

T-BDC—201



未税价(元)

优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价

交货期	
数量	7