


代码	类型	是否带灯	材质
ZHB10	按钮开关	不带灯	塑料
ZHB11		带灯	

使用范围:

- 机床、纺织、航空、汽车、烟草、电力、电讯医疗器械等各领域做控制电路、信号、连锁等配套措施。

圆形


ZHB10-F/Z-O  
ZHB11-F/Z-O

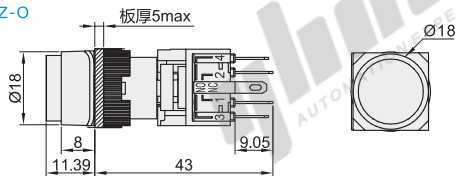

CCC




最小安装间距

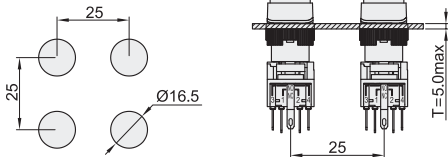


正方形

ZHB10-F/Z-S  
ZHB11-F/Z-S

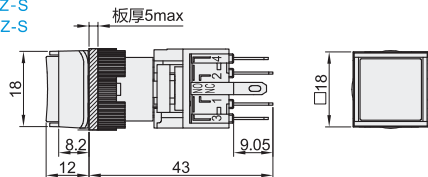


最小安装间距

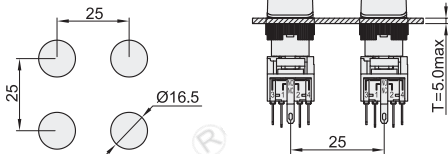


矩形

ZHB10-F/Z-T  
ZHB11-F/Z-T

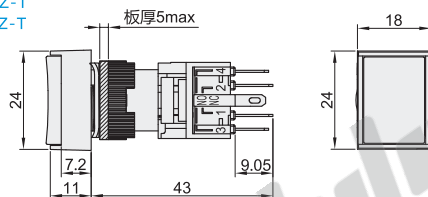

最小安装间距

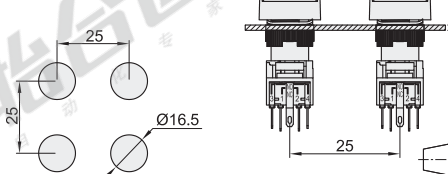


视角标准：第一视角


接线图

不带灯

触点类型  
1NC 1NO




触点类型  
2NC 2NO




带灯

触点类型  
1NC 1NO



触点类型  
2NC 2NO



型号		触点类型	按钮颜色	指示灯额定电压	头部形状	开孔尺寸	防护等级
代码	动作类型						
不带灯 ZHB10	F(复位) Z(自锁)	O(圆形)	R(红色)	—	凸头	Ø16.5	IP40
		S(正方形)	G(绿色)		平头		
		T(矩形)	11(1NO 1NC)		平头		
带灯 ZHB11	F(复位) Z(自锁)	O(圆形)	Y(黄色)	A(AC/DC24V) V(AC/DC220~240V)	凸头	Ø16.5	IP40
		S(正方形)	S(蓝色)		平头		
		T(矩形)	22(2NO 2NC)		平头		

通用电气规格

耐电压	机械寿命	电气寿命	连续通电电流 Ith	额定绝缘电压 Ui	产品符合标准	连接端子 连接导线能力	额定容量
AC 2000V/50Hz/1min	100万次以上	50万次以上	5A	AC250V	GB14048.5 EN60947-5-1:2004+A1 EN60947-1:2007	焊接线直径:2~0.8mm 最大铜线面积:0.75mm <sup>2</sup> 接线插PIN:2.8×0.5mm	AC-12 220V/3A AC-15 220V/2A DC-12 24V/5A 220V/0.5A DC-13 24V/2A 220V/0.1A

适用环境

使用温度	保存温度	相对湿度	安装地点	安装类别	污染等级
-5~40°C	-20~60°C	45~85%RH	海拔2000公尺以下	III	3

不带灯

代码	动作类型	按钮形状	触点类型	按钮颜色
ZHB10	F(复位)	O(圆形)	11(1NO)	R(红色)
ZHB10	Z(自锁)	S(正方形)	22(1NC)	G(绿色)

带灯

代码	动作类型	按钮形状	触点类型	按钮颜色	指示灯 额定电压
ZHB11	F(复位)	O(圆形)	11(1NO)	R(红色)	A
ZHB11	Z(自锁)	S(正方形)	22(1NC)	G(绿色)	V

请按图示订货 ZHB10-F-O-11-R

ZHB11-F-O-11-R-A

蜂鸣器、按钮盒  
开关按钮、指示灯