



工业梯系列铝合金型材


代码	材质	表面处理
AOB02	A6063-T6	碱砂氧化
AYF05	A6063-T5	喷砂氧化
ATY05		

- ① 切断面未进行氧化处理。
- ② 最大使用长度：5800~5850mm；
整条标准长度：6000~6020mm。
- ③ 可定制表面处理。

❑ L长度公差




AOB02-H4040




重量:2Kg/m

AOB02-H40120C

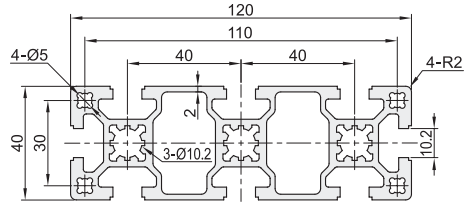


重量:4.15Kg/m

AOB02-H4080

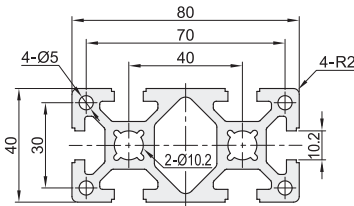


重量:3.64Kg/m

AOB02-H40160C

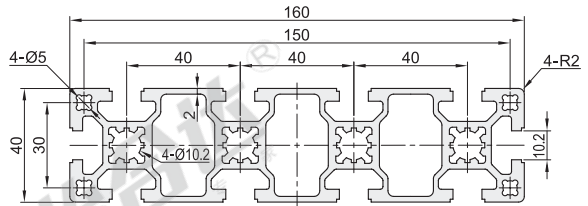


重量:5.34Kg/m

AYF05-TB-100

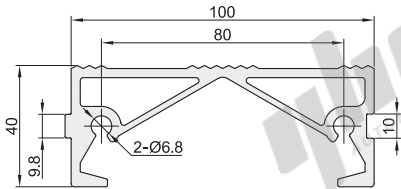

重量:2.69Kg/m


AYF05-TB-150

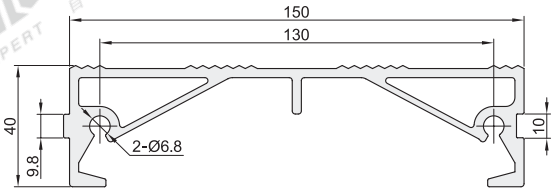

重量:3.28Kg/m


ATY05-D-40

重量:0.95Kg/m




AYF05-DB-1780

重量:1.2Kg/m



AYF05-DB-40120

重量:1.73Kg/m

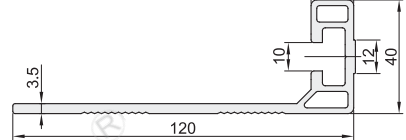

视角标准: 第一视角

型号	规格	L 最小单位0.5	截面尺寸	每米重量Kg/m (理论值)	截面积 (mm²)	截面惯性矩		抗弯截面模数	
						I_x	I_y	$W_{xmax}(mm³)$	$W_{ymax}(mm³)$
AOB02	H4040		40×40	2.00	724.84	11.58×10^4	11.58×10^4	5792.15	5792.15
	H4080		40×80	3.64	1324.10	22.41×10^4	81.28×10^4	11206.10	20318.65
	H40120C		40×120	4.15	1509.82	25.99×10^4	221.75×10^4	12998.85	36957.48
	H40160C		40×160	5.34	1940.79	33.65×10^4	491.21×10^4	16825.15	61401.30
AYF05-TB	100	50~6000	40×100	2.69	976.11	13.55×10^4	135.25×10^4	5347.06	25914.76
	150		40×150	3.28	1192.35	15.84×10^4	367.49×10^4	5836.58	47299.31
ATY05-D	40		Ø40	0.95	343.37	5.93×10^4	5.93×10^4	2964.57	2964.57
	1780		17×80	1.20	435.26	0.77×10^4	25.12×10^4	623.60	5729.88
AYF05-DB	1780		17×80	1.20	435.26	0.77×10^4	25.12×10^4	623.60	5729.88
	40120		40×120	1.73	627.41	9.53×10^4	90.87×10^4	3152.14	11544.27

① 提供来图加工服务。

② 实际重量与理论重量之间存在轻微差异, 这主要源于生产工艺、包装材料等因素的影响。



型号		L
代码	规格	
AOB02	H4040	50~6000
	H4080	

请按图示订货

AOB02-H4040-L50